
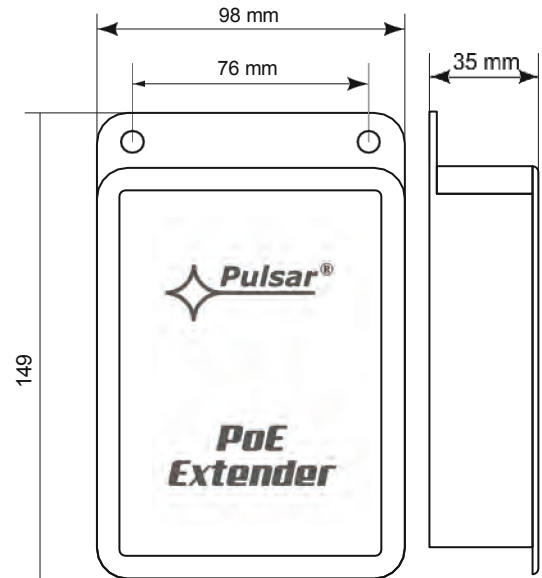


CODES EXT-POE3-OTD v.1.0/1
NOM : Rallonge EXT-POE3-OTD

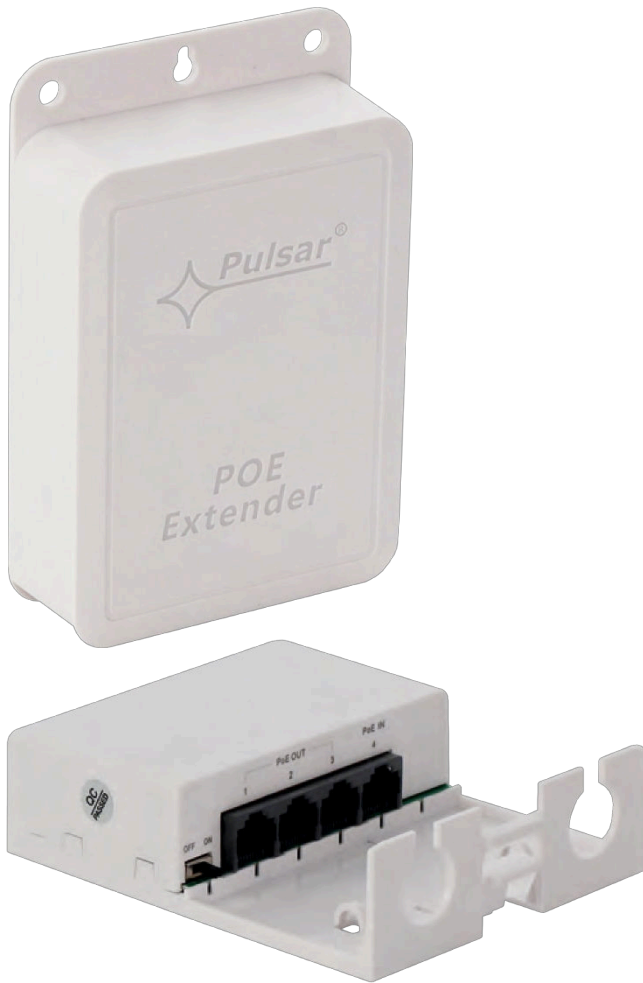

Caractéristiques de l'appareil :

- Plage de réglage de tension 48 — 57 V CC
- Alimentation par commutateur PoE
- Entrée PoE : PoE IN - conforme à la norme IEEE802.3af/at
- Sortie PoE PoE OUT 1 — 3 - conforme à la norme IEEE802.3af/at
- Augmente la portée Ethernet et PoE de 100 mètres
- Prend en charge les réseaux 10/100 Mb/s
- Signalisation optique par LED
- Mode VLAN
- Protections :
 - Protection contre les surcharges OLP
 - Protection contre les courts-circuits (SCP)
- Garantie : 2 ans

DESCRIPTION

L'extendeur EXT-POE3-OTD est un dispositif conçu pour prolonger la distance de transmission de l'alimentation PoE et des données Ethernet via un câble à paires torsadées UTP cat. 5/5e jusqu'à 100 m supplémentaires. L'extendeur est alimenté par un commutateur PoE ou un autre dispositif compatible PoE (entrée PoE IN). La tension de sortie et les données sont disponibles sur les sorties PoE OUT 1 à 3, auxquelles doivent être connectées les caméras ou autres appareils IP utilisant l'alimentation PoE.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	Conforme à la norme 802.3af/at (48 — 57 V CC)
Consommation électrique des systèmes de modules d'alimentation	<20 mA
Puissance du module	25 W max.
ρ	4 ports 10/100 Mb/s (1 x PoE IN + 3 x PoE OUT) avec négociation automatique de la vitesse de connexion et détection automatique MDI/MDIX
Tension de sortie	Conforme à la norme 802.3af/at
Courant de sortie	0,5 A/port (≠ 0,5 A max.)
Paires d'alimentation d'entrée PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Paires d'alimentation d'entrée PoE OUT 1 — 4	1/2 (+) 3/6(-)
Protection contre les surcharges (OLP) Protection contre les courts-circuits (SCP)	105 % — 150 % de l'alimentation, rétablissement automatique
Indicateur de fonctionnement par LED	LED : verte 1 — 4 ports : Allumé : l'appareil est connecté à 10/100 Mb/s Clignotant : transmission de données Alimentation : Allumé : l'appareil est sous tension Éteint : coupure de courant
Conditions de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Dimensions (L x l x H)	98 x 35 x 149 [± 2 mm]
Installation	Vis de fixation x2 (espacement de 76 mm)
Connecteurs : - Entrée/sortie PoE	RJ45 8P8C
Poids net/brut	0,15 / 0,18 [kg]
Température de stockage	-20 °C...+60 °C
Déclarations, garantie	CE, RoHS, 2 ans

Exemple d'utilisation :



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.