

CODE : **EXT-POEG4-OTD** v.1.0/II
NOM : **Extender EXT-POEG4-OTD**

FR



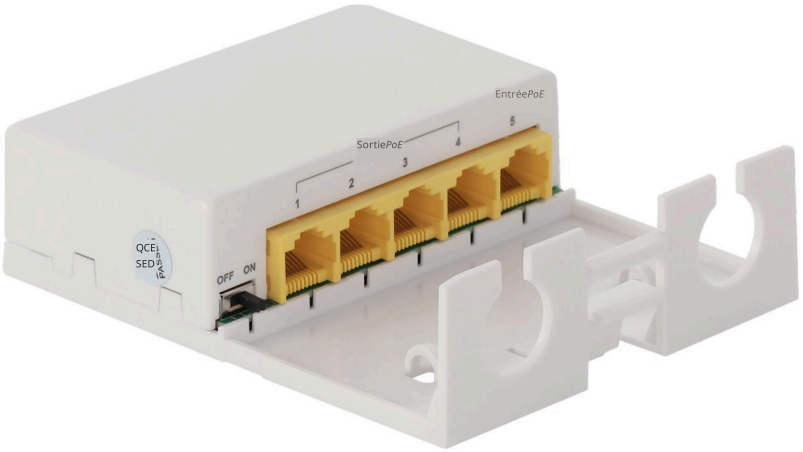

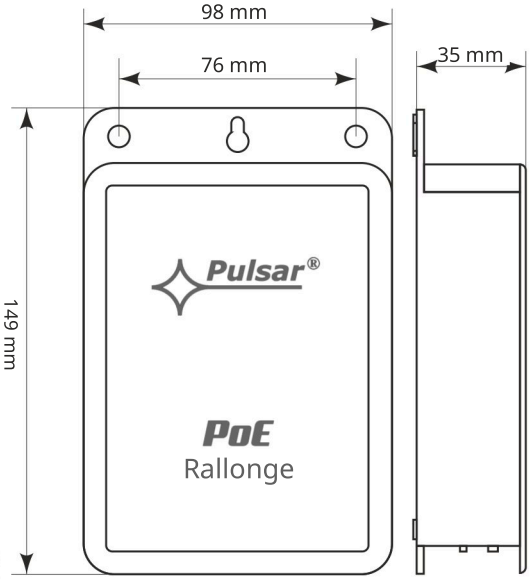

Caractéristiques de l'appareil :

- Plage de réglage de tension : 48 – 57 V CC
- Alimentation par commutateur PoE
- Entrée PoE : PoE IN – conforme aux normes IEEE802.3af/at/bt
- Sortie PoE « PoE OUT 4 » – conforme aux normes IEEE 802.3af/at/bt
- Sorties PoE « PoE OUT 1-3 » – conformes à la norme IEEE 802.3af/at
- Étend la portée Ethernet et PoE de 100 mètres
- Prend en charge les réseaux 10/100/1 000 Mb/s
- Signalisation optique par LED
- Mode VLAN
- Protections :
  - Protection contre les surcharges (OLP)
  - Protection contre les courts-circuits (SCP)
- Garantie : 2 ans

DESCRIPTION

Le prolongateur**EXT-POEG4-OTD** est un appareil conçu pour étendre la distance de transmission de l'alimentation PoE et des données Ethernet via un câble à paires torsadées UTP cat. 5/5e jusqu'à 100 m supplémentaires. Le prolongateur est alimenté par un commutateur PoE ou tout autre appareil compatible PoE (entrée PoE IN). La tension de sortie et les données sont disponibles sur les sorties PoE OUT 1 à 4, auxquelles doivent être connectées des caméras ou d'autres appareils IP utilisant l'alimentation PoE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Conforme aux normes 802.3af/at/bt (48 – 57 V CC)
Consommation électrique des systèmes à modules d'alimentation	< 20 mA
Puissance du module	50 W max.
Ports	5 ports 10/100/1 000 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) avec négociation automatique de la vitesse de connexion, commutation automatique MDI/MDIX
Tension de sortie	4 ports PoE OUT – conformes aux normes 802.3af/at/bt PoE OUT 1 à 3 ports – conformes à la norme 802.3af/at
Courant de sortie	PoE OUT 4 ports : 1 A Sortie PoE 1 à 3 ports : 0,5 A/port (Σ = 1 A max.)
Paires d'alimentation d'entrée PoE IN	**1/2 (+) 3/6(-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Paires d'alimentation d'entrée PoE OUT 1 – 4	**1/2 (+) 3/6(-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Protection contre les surcharges (OLP) **Protection contre les courts-circuits (SCP)**	105 % ÷ 150 % de l'alimentation, rétablissement automatique
Indicateur de fonctionnement de la LED	LED : verte 1 à 5 ports : **Allumée**: l'appareil est connecté à 10/100/1000 Mb/s **Clignotante** – transmission de données VLAN du commutateur : **Éteint**: mode VLAN inactif **Allumé**: mode VLAN actif
Conditions de fonctionnement	-10 °C – 50 °C
Dimensions (L x l x H)	98 x 35 x 149 [± 2 mm]
Installation	2 vis de fixation (espacement de 76 mm)
Connecteurs : - Entrée/sortie PoE	 RJ45 8P8C
Poids net/brut	0,16 / 0,18 [kg]
Température de stockage	-20 °C...+60 °C
Déclarations, garantie	CE, RoHS, 2 ans

Exemple d'utilisation :



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.