
CODE : v.1.1/II
NOM : **EXT-POEG4DIN**
Rallonge EXT-POEG4DIN

FR

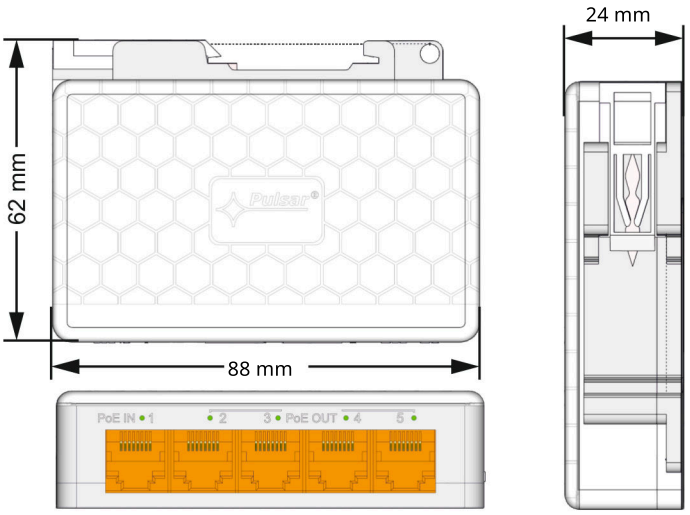

Caractéristiques de l'appareil :

- Plage de réglage de tension : 48 – 57 V CC
- Alimentation par commutateur PoE
- Entrée PoE : PoE IN – conforme aux normes IEEE802.3af/at/bt
- Sortie PoE « PoE OUT 2 » – conforme aux normes IEEE 802.3af/at/bt
- Sorties PoE « PoE OUT 3 – 5 » – conformes à la norme IEEE 802.3af/at
- Étend la portée Ethernet et PoE de 100 mètres
- Prend en charge les réseaux 10/100/1000 Mb/s
- Signalisation optique par LED
- Mode VLAN
- Protections :
  - Protection contre les surcharges (OLP)
  - Protection contre les courts-circuits (SCP)
- Garantie : 2 ans

DESCRIPTION


L'extendeur**EXT-POEG4DIN** est un appareil conçu pour prolonger la distance de transmission de l'alimentation PoE et des données Ethernet via un câble à paires torsadées UTP cat. 5/5e jusqu'à 100 m supplémentaires. L'extendeur est alimenté par un commutateur PoE ou tout autre appareil compatible PoE (entrée PoE IN). La tension de sortie et les données sont disponibles sur les sorties PoE OUT (2 à 5 sorties), auxquelles doivent être connectées des caméras ou d'autres appareils IP utilisant l'alimentation PoE.

Tél. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail : sales@pulsar.pl

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Conforme aux normes 802.3af/at/bt (48 – 57 V CC)
Consommation électrique du module d'alimentation systèmes	< 20 mA
Puissance du module	45 W max.
Ports	5 ports 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) avec négociation automatique de la vitesse de connexion et commutation automatique MDI/MDIX
Tension de sortie	2 ports PoE OUT – conformes aux normes 802.3af/at/bt Sorties PoE : 3 à 5 ports – conformes aux normes 802.3af/at
Courant de sortie	PoE OUT 2 ports : 0,9 A PoE OUT 3 à 5 ports : 0,5 A/port (Σ = 0,9 A max.)
PoE IN paires d'alimentation d'entrée	**1/2 (+) 3/6 (-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Paires d'alimentation d'entrée PoE OUT 1 – 4	**1/2 (+) 3/6 (-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Protection contre les surcharges (OLP) **Protection contre les courts-circuits (SCP)**	105 % – 150 % de l'alimentation, rétablissement automatique
Indicateur de fonctionnement des LED	LED : verte 1 à 5 ports : **Allumée**: l'appareil est connecté à 10/100/1000 Mb/s **Clignotant** – transmission de données
Conditions de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Dimensions (L x l x H)	62 x 24 x 88 [± 2 mm]
Installation	Pour rail TH35 ou vis de fixation x2 (entraxe de 72,5 mm)
Connecteurs : **- Entrée/sortie PoE**	 RJ45 8P8C
Poids net/brut	0,07 / 0,08 [kg]
Température de stockage	-20 °C...+60 °C
Déclarations, garantie	CE, RoHS, 2 ans

Exemple d'utilisation :

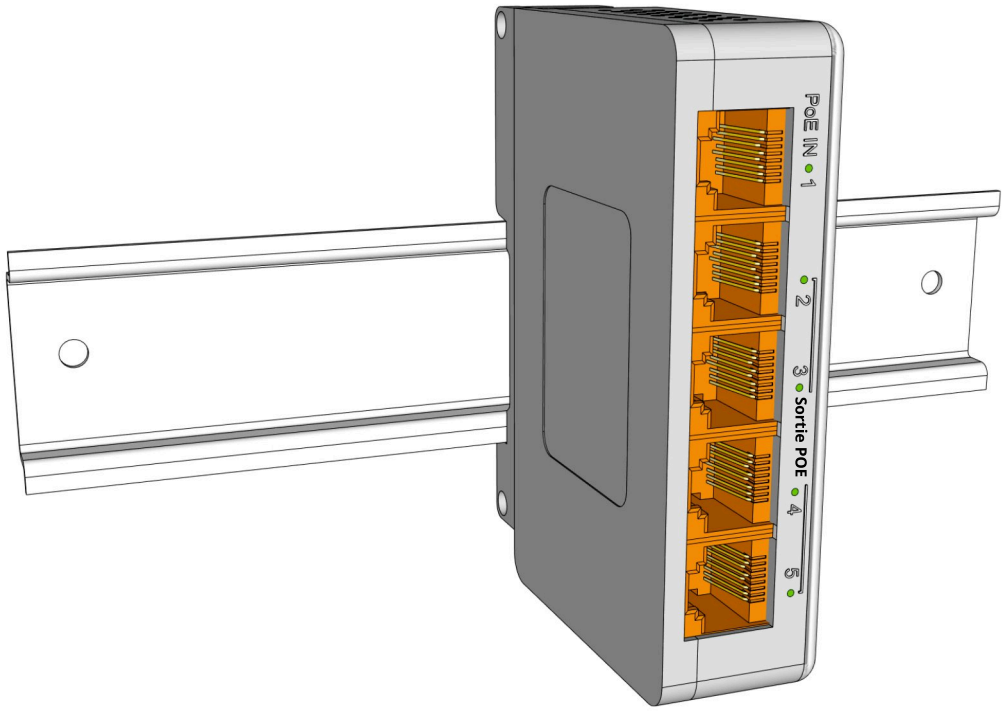

Tél. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail : sales@pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.