
CODE : **EXT-POEG4H** v1.0/I
NOM : Extendeur**EXT-POEG4H**

FR



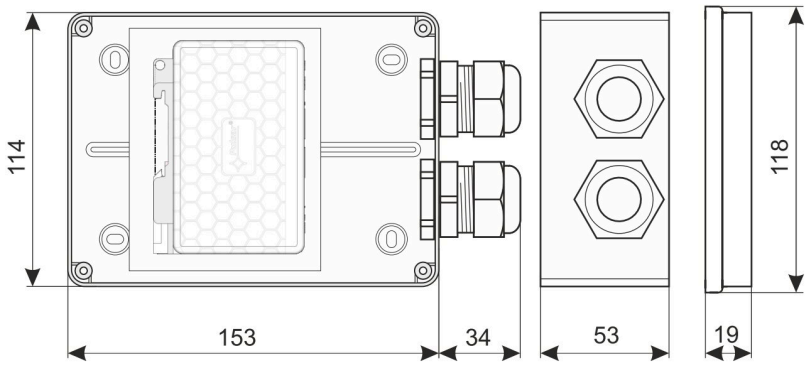

Caractéristiques de l'appareil :

- Plage de tension d'entrée : 48–57 V CC
- Alimentation par commutateur PoE
- Entrée PoE : PoE IN - conforme aux normes IEEE802.3af/at/bt
- Sortie PoE : PoE OUT 2 – conforme aux normes IEEE 802.3af/at/bt
- Sortie PoE : PoE OUT 3 – 5 – conforme à la norme IEEE 802.3af/at
- Étend la portée Ethernet et PoE de 100 mètres
- Possibilité de montage sur poteau (nécessite l'adaptateur USH-1 – **accessoire en option**)
- Signalisation optique par LED
- Conçu pour une utilisation dans des réseaux 10/100/1 000 Mb/s
- Mode VLAN
- Protections :
  - Protection contre les surcharges (OLP)
  - Protection contre les courts-circuits (SCP)
  - Boîtier hermétique IP56
- Garantie : 2 ans

DESTINATION

L'extendeur EXT-POEG4H est un appareil conçu pour prolonger la distance de transmission de l'alimentation PoE et des données Ethernet via un câble à paires torsadées UTP cat. 5/5e jusqu'à 100 m supplémentaires. L'extendeur est alimenté par un commutateur PoE ou tout autre appareil compatible PoE (entrée PoE IN). La tension de sortie et les données sont disponibles sur les sorties PoE OUT 2 à 5, auxquelles doivent être connectées des caméras ou d'autres appareils IP utilisant l'alimentation PoE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Conforme aux normes 802.3af/at/bt (48 – 57 V CC)
Consommation électrique des systèmes modulaires	< 20 mA
Puissance des modules	45 W max.
Ports	5 ports 10/100/1 000 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) avec négociation automatique de la vitesse de connexion, commutation automatique MDI/MDIX
Tension de sortie	Port PoE OUT 2 – conforme aux normes 802.3af/at/bt Ports PoE OUT 3 à 5 – conformes aux normes 802.3af/at
Courant de sortie	Port PoE OUT 2 : 0,9 A Ports PoE OUT 3 à 5 : 0,5 A/port (Σ = 0,9 A max.)
Paires d'alimentation d'entrée PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Paires d'alimentation de sortie PoE OUT 2 – 5	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Protection contre les surcharges (OLP) Protection contre les courts-circuits (SCP)	105 % – 150 % du courant de sortie nominal, rétablissement automatique
Indicateurs LED de fonctionnement	LED (vertes) Ports 1 – 5 : **Allumée**: l'appareil est connecté à 10/100/1000 Mb/s **Clignotante**: transmission de données
Dimensions extérieures	L = 158, H = 118, P = 77 [± 2 mm]
Hauteur du presse-étoupe	H_1 = 34 [mm]
Nombre de presse-étoupes / diamètre de câble	2 pièces / 13 – 18 mm
Inserts de remplissage des presse-câbles	3 × Φ5 mm ; 2 × Φ5 mm
Boîtier	ABS, gris clair
Connecteurs : - Entrées/sorties PoE	RJ45 8P8C
Poids net/brut	0,4 / 0,45 [kg]
Indice de protection EN 60529	IP56
Conditions de fonctionnement	-25 °C – 50 °C, humidité relative : 20...90 %, sans condensation
Température de stockage	-25 °C à +60 °C
Déclarations, garantie	CE, RoHS, 2 ans

Tél. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail : sales@pulsar.pl

Exemple de montage :



Tél. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail : sales@pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.