

# L'alimentation série PSACH


Alimentation AC 24V AC destinée à 1 caméras rotatoire, coffret en ABS



CODE: **PSACH01244** v.1.2/VIII

FR\*\*

TYPE: **PSACH 24VAC/4A/1x4A Alimentation AC destinée à 1 caméras rotatoire, coffret en ABS.**

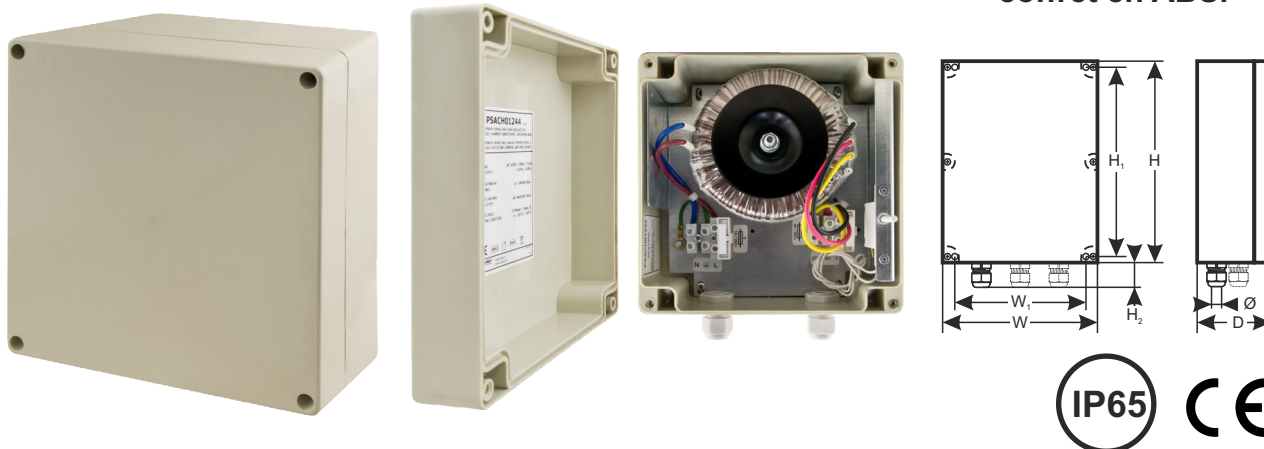

## Caractéristiques de l'alimentation:

- sortie 24VAC/4A (CA) ou 27V AC/ 3,7A (CA) destinée caméra
- tension de l'alimentation 230V AC (CA)
- protections:
  - contre court-circuit SCP
  - contre surcharge OLP
  - thermique OHP
  - anti-sabotage
- boîtier hermétique IP 65
- garantie – 2 ans à compter de la date de fabrication

## DESCRIPTION

L'alimentation AC / AC est destinée à alimenter des appareils nécessitant une tension alternative de **24V** ( $U_1 = 24V AC / U_2 = 27V AC$ ) et une capacité totale de **4A@ 24V AC**. Il est équipé de protection: court-circuit (SCP), surcharge (OLP), thermique du transformateur (OHP). L'alimentation est placée dans le boîtier en plastique (ABS) destinée au montage extérieur, possédant un micro-interrupteur qui signale l'ouverture de la portière (le panneau frontal).

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230V AC (CA) (-15%/+10%)
Prise de courant	0,5A max.
Puissance d'alimentation S	100VAmax.
Tension de sortie	U1: 23V±28V AC (CA) (100% de la charge + 0% de la charge) U2: 25,5V±31,5V AC (CA) (100% de la charge + 0% de la charge)
Courant de la sortie	4A@24V AC max. ou 3,7A@27V AC max.
Protection contre court-circuit SCP	1x F 4A coupe-circuit à fusible - l'endommagement du coupe-circuit à fusible nécessite le chargement de cartouche fusible
Protection contre surcharge OLP	circuit AC 24V: 1x F 4A circuit AC 230V: 1x T 1A
Protection thermique	à l'intérieur du transformateur
Protection anti-sabotage: - TAMPER signalant l'ouverture du boîtier de l'alimentation	- microswitch, contacts NC (boîtier fermé), 0,5A@50V DC (CC) (max.)
Conditions de fonctionnement	2 classe d'environnement, -25 °C+40 °C
Boîtier	ABS, IP65, couleur grise claire
Dimensions	W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm] W <sub>1</sub> =126, H <sub>1</sub> =145 [+/- 2 mm]
Hauteur des presses - étoupes	H <sub>2</sub> =25 [mm]
Nombre des presses étoupes/diamètre du câble	2 pièces / 4+8mm
Poids net/brut	1,9kg / 2kg
Fermeture	Vis cylindrique (de l'avant) x 4
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication
Remarques	Le boîtier possède une plaque démontable avec le bloc d'alimentation.