
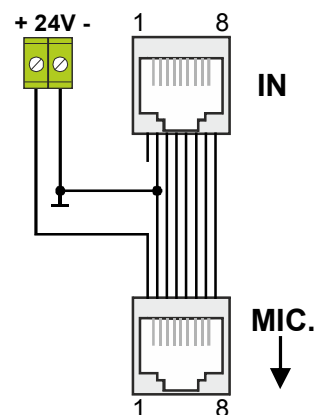


KOD: **AWZ627** v.1.0/I
TYP: **Adapter zasilania mikrofonu strażaka 2xRJ45.**


PL

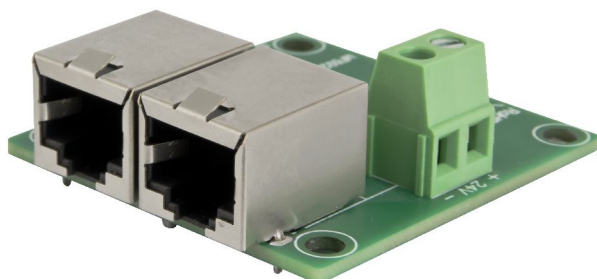

Opis

Adapter zasilania mikrofonu strażaka wspólnie z zasilaczem serii EN54-2A17 przeznaczony jest do zasilania stacji wywoławczej PVA-15CST systemu PAVIRO firmy BOSCH.

Urządzenie ma zastosowanie w przypadku gdy stacja wywoławcza zostanie zainstalowana w znacznej odległości od systemu zasilania DSO co może wywołać zbyt duże spadki napięcia na liniach zasilających. Adapter umożliwia dołączenie zasilania z zasilacza EN54-2A17 do wyjścia (MIC) przeznaczonego do podłączenia stacji wywoławczej. Zasilanie to podawane jest na styki 1 (+ 24V) i 2 (masa GND) złącza RJ45. Adapter należy zamontować w zasilaczu serii EN54 w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu.

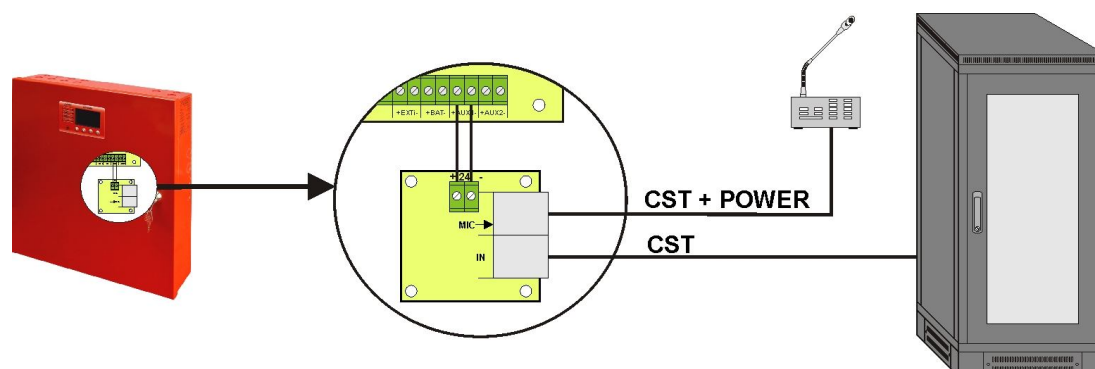

Parametry techniczne.

Napięcie zasilania	20÷30V DC
Złącza: - 24V - MIC, IN	- $\Phi 0,51 \pm 2\text{mm}$ (AWG 24-12) - gniazdo RJ45
Mocowanie	Kołki dystansowe x 4
Wymiary	52x46x18 [mm] WxHxD
Waga netto/brutto	0,02kg / 0,04kg
Deklaracje, gwarancja	CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji