


L'alimentation série PSDC/T

Alimentation 12V DC aux 16 caméras HD



CODE: **PSDC161212T** v.1.1/VI
TYPE: **PSDC 12V/12A/16x0,8A/TOPIC Alimentation aux 16 caméras HD.**

FR**

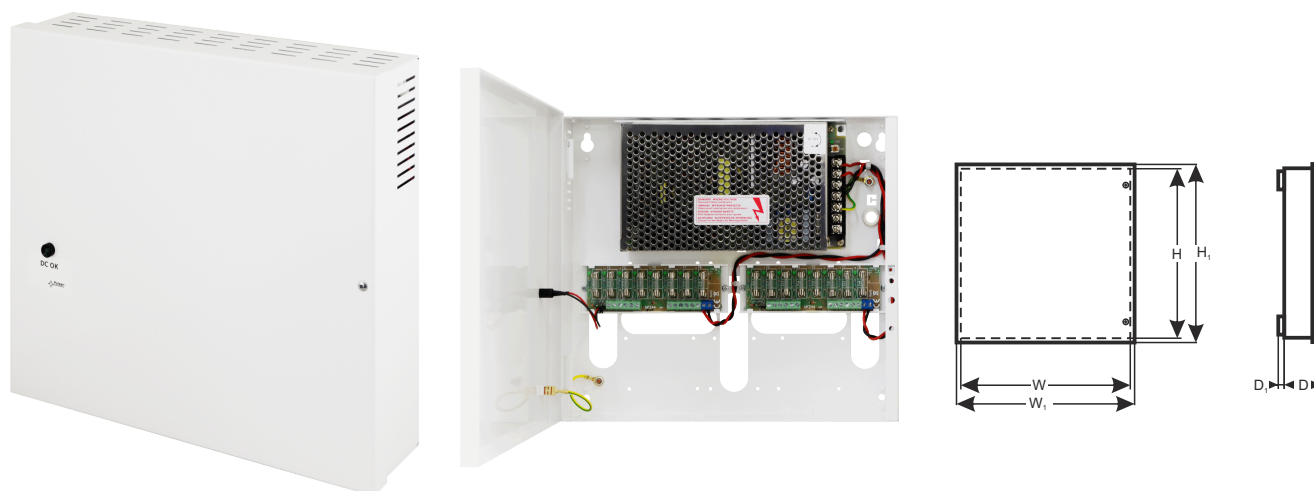

Caractéristiques de l'alimentation:

- sortie 16x0,8A/12V DC destinée à alimenter des 16 caméras HD
- réglage de la tension de sortie 12V÷15V DC
- 16 sorties protégées par les coupe-circuits à fusible 0,8A
- large étendue de la tension d'alimentation 176÷264V AC
- haut rendement 83%
- signalisation lumineuse LED
- protections:
 - contre court-circuit SCP
 - contre surtension OVP
 - contre surcharge
 - contre overvoltage OLP
- garantie - 2 ans à compter de la date de fabrication

DESCRIPTION

Alimentation stabilisée **PSDC161212T** destinée à alimenter des caméras HD ou d'autres dispositifs nécessitant une tension stabilisée de **12V DC**. L'étendue de réglage de la tension de sortie est réglée entre les valeurs **12V÷15V DC** à l'aide du potentiomètre. L'alimentation possède 16 sorties protégées de façon indépendante par les coupe-circuits à fusibles. La panne (court-circuit) dans l'un des circuits fera sauter le coupe-circuit à fusible et débranchera le circuit de l'alimentation DC (+U). L'alimentation est placée dans un boîtier métallique avec le panneau de signalisation.

L'alimentation série PSDC/T

Alimentation 12V DC aux 16 caméras HD



DONNÉES TECHNIQUES	
Tension d'alimentation	176 ÷ 264V AC
Prise de courant	1,1A@230VAC max.
Puissance d'alimentation	150W max.
Rendement	83%
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	16x 0,8A (ΣI= 12A) max. @12V
Étendue de réglage de la tension	12V÷15V DC
Tension d'ondulation	100mV p-p max.
Protection contre court-circuit SCP	PANNEAU LB8 (A, B) 16x F 0,8A (coupe-circuit à fusible) MODULE DE L'ALIMENTATION 105% ÷ 150% de la puissance de l'alimentation, limitation de courant
Protection contre overvoltage OLP	105% ÷ 150% de la puissance de l'alimentation, limitation de courant
Protection contre surcharge	(varistances)
Protection contre surtension OVP	>16V (activation nécessite la déconnection de l'alimentation pendant la durée de. 20s minimum)
Signalisation lumineuse	diodes LED
Conditions de fonctionnement	2 classe d'environnement, température: -10 °C÷40 °C, humidité relative 20%...90%, sans condensation
Boîtier	Tôle en acier DC01 0,7mm, couleur RAL9003
Dimensions	W=290, H=256, D+D ₁ =52+8 [+/- 2 mm] W ₁ =294, H ₁ =260 [+/- 2 mm]
Poids net/brut	2,0/2,2 kg
Fermeture	Vis cylindrique de l'avant
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication
Remarques	Le boîtier doit être installé au-dessus du support de montage pour permettre le branchement du câblage. Refroidissement par convection.