L'alimentation série PSDC/T
Alimentation 12 V DC aux 16 caméras HD

Pulsar®
www.pulsar.pl

CODE: **PSDC161216T** v.1.2/VII **FR****
TYPE: **PSDC 12V/16A/16x1A/TOPIC Alimentation aux 16 caméras HD.**

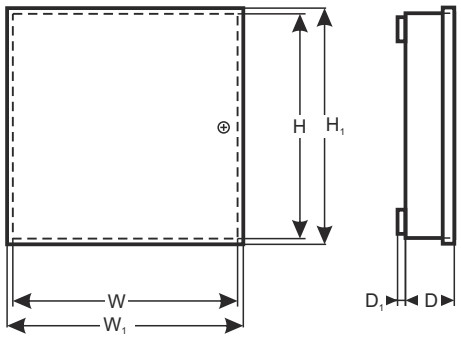

Caractéristiques de l'alimentation:

- sortie 16x1 A/12 V DC destinée à alimenter des 16 caméras HD
- réglage de la tension de sortie 12 - 15 V DC
- 16 sorties protégées par les coupe-circuits à fusible 1A
- large étendue de la tension d'alimentation ~200-240 V AC
- haut rendement 86%
- signalisation lumineuse LED
- protections:
  - contre court-circuit SCP
  - contre surtension OVP
  - contre surcharge
  - contre overvoltage OLP
- garantie - 2 ans à compter de la date de fabrication

DESCRIPTION

Alimentation stabilisée **PSDC161216T** destinée à alimenter des caméras HD ou d'autres dispositifs nécessitants une tension stabilisée de **12 V**. L'étendue de réglage de la tension de sortie est réglée entre les valeurs **12 – 15 V** à l'aide du potentiomètre. L'alimentation possède 16 sorties protégées de façon indépendante par les coupe-circuits à fusibles. La panne (court-circuit) dans l'un des circuits fera sauter le coupe-circuit à fusible et débranchera le circuit de l'alimentation DC (+U). L'alimentation est placée dans un boîtier métallique avec le panneau de signalisation.

L'alimentation série PSDC/T
Alimentation 12 V DC aux 16 caméras HD

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension d'alimentation	~ 200 – 240 V
Prise de courant	2 A
Puissance d'alimentation	200 W
Rendement	86%
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	**16x 1 A (Σ I = 16 A) max. @12 V**
Étendue de réglage de la tension	12 - 15V
Tension d'ondulation	100mV p-p max.
Protection contre court-circuit SCP	PANNEAU LB8 (A, B) 16x F 1A (coupe-circuit à fusible) MODULE DE L'ALIMENTATION 105% ÷ 150% de la puissance de l'alimentation, limitation de courant
Protection contre overvoltage OLP	105% ÷ 150% de la puissance de l'alimentation, limitation de courant
Protection contre surcharge	varistances
Protection contre surtension OVP	>19V (retablissement automatique)
Signalisation lumineuse	diodes LED
Conditions de fonctionnement	La température: -10°C ÷ +40°C humidité relative 20%...90%, sans condensation
Boîtier	Tôle en acier DC01 0,7mm, couleur RAL9003
Dimensions	W=290, H=256, D+D_1=52+8 [+/- 2 mm] W_1=294, H_1=260 [+/- 2 mm]
Poids net/brut	2,2 / 2,3 [kg]
Fermeture	Vis cylindrique de l'avant
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication
Remarques	Le boîtier doit être installé au-dessus du support de montage pour permettre le branchement du câblage. Ventilación forzada.