

EN

CODE : **RAP-SCAPC1** v1.0/I

NOM : **RAP-SC/APC1 Châssis, panneau de brassage SC/APC, 24 ports**

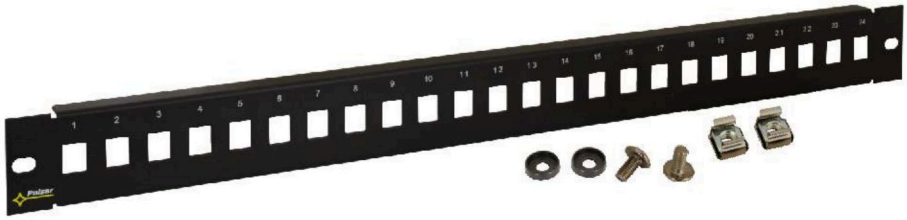

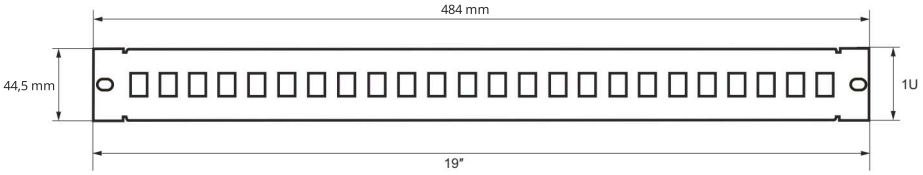

UTILISATION PRÉVUE

Le châssis de panneau de brassage est conçu pour accueillir jusqu'à 24 connecteurs SC/APC individuels dans des armoires RACK 19".
Cet élément, équipé de connecteurs, constitue le maillon final du système de câblage structuré à fibre optique.
Outre les solutions informatiques, ces modules sont également utilisés dans les systèmes visés par le règlement du ministre des Transports, de la Construction et de l'Économie maritime du 22 novembre 2012, paragraphe 192f, point 1, alinéas 2, relatif à la mise en place du câblage dans les immeubles collectifs (AIZ – systèmes d'antennes collectives).
Outre les câbles à fibre optique, les câbles à paires torsadées et les câbles coaxiaux sont également utilisés comme câbles de raccordement.
Tous ces modules sont communément appelés « panneaux de brassage ».
Afin d'organiser les câbles, les modules des panneaux de brassage sont numérotés.

Attention !
Le châssis de panneau de raccordement fourni n'est pas équipé de connecteurs SC/APC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :	1U, 19 pouces
Poids net/brut :	0,23 / 0,25 [kg]
Finition :	tôle d'acier 1,0 mm, couleur noire (RAL 9005)
Espace pour modules :	24 modules SC/APC individuels
Connecteurs de montage :	loquet
Application :	Intérieur
Remarques :	- Montage bout à bout en deux points sur des profilés RACK - Le kit comprend 2 vis M6 + écrous cage - Le châssis n'est pas équipé d'un système de gestion des câbles - Le châssis n'est pas équipé de connecteurs SC

Montage :



Connecteur SC/APC1
Panneau de raccordement



Panneau de brassage RAP-SCAPC1





This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.