CODE : **RAWO7** v.1.2/III **FR**

NOM : **Coffret de sécurité RACK 7U/150mm/17 Ah à deux niveaux pour armoires RACK19**

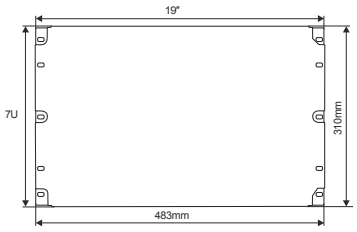



DESTINATION

Le boîtier métallique RAWO7 est conçu pour le montage de la centrale d'alarme et des modules d'entrée/sortie dans des armoires RACK 19". Le boîtier est équipé d'une plaque de montage amovible (1er niveau) et d'une plaque de montage à charnière amovible (2ème niveau). Le boîtier est équipé d'un compartiment pour une batterie de 17Ah/12V.

La plaque de montage (1er niveau) comporte des trous pour le montage des transformateurs de la série TRP/TRZ et des blocs d'alimentation de la série PS/PSB/PSG2 de Pulsar. La plaque de montage à charnière (niveau II) est équipée de trous universels pour le montage de panneaux de contrôle et de modules d'extension des sociétés suivantes : DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS.

Accessoires :

Possibilité de montage :
- MM019 - conduit de protection de câble ø16 / ø20 - câble d'alimentation
- MM020 - conduit de protection de câble ø21 / ø29 - câble d'alimentation
- ARAP16P - presse-étoupe droit fi 16mm
- ARAP21P - presse-étoupe droit fi 21mm
- Transformateurs série TRP/TRZ : 20÷80VA
- Alimentations série PS..., PSB..., PSG2...
- Piles

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions de montage :	L=19", H=7U
Dimensions du boîtier :	L=430, H=310, P=150 [+/- 2mm]
Batterie recommandée :	17 Ah / 12 V (SLA)
Poids net/brut :	6,2 / 6,75 [kg]
Emplacement pour transformateur/bloc d'alimentation :	TRP : 20÷80VA, TRZ : 20÷80VA / Pulsar Seria PS..., PSB..., PSG2...
Conditions de fonctionnement :	$-10^{(O)C}$...$+40^{(O)C}$, humidité relative 20%...90%, sans condensation
Matériau :	tôle DC01, épaisseur : 1.0mm, protection anticorrosion, couleur : RAL 9005
Destination :	à l'intérieur
Protection par interrupteur anti-sabotage :	2 x micro-interrupteurs : ouverture du boîtier, 0,5 A ; 50 V DC max. NC - contacts normalement fermés
Fermeture :	Boulonné : montage frontal 4 x M6
Notes :	- fixation sur les rails avant RACK 19" / 10 vis M6 avec écrous cage inclus - l'enceinte contient une plaque de montage (niveau I) - l'armoire est équipée d'une tablette de montage à charnières (niveau II)
Déclaration, garantie :	CE, 2 ans