


CODE : **RP-F24V6** v1.0/II
NOM : **Panneau de brassage RP-F24V6 24 ports / FTP / Cat6**

FR

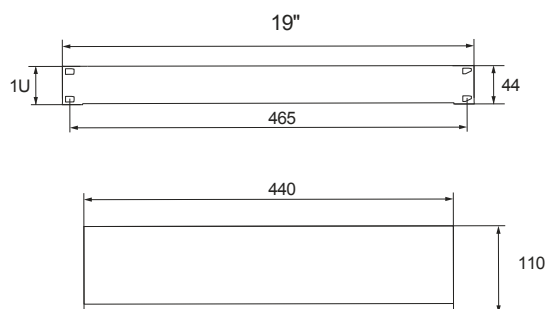

CANDIDATURE

Élément fondamental des réseaux de télécommunication. C'est l'élément final du câblage structuré du réseau. Le modèle est conçu pour les câbles FTP Cat 6. Le panneau de brassage est équipé de 24 ports.

DONNÉES TECHNIQUES	
Type de panneau de raccordement :	24 ports / FTP / Cat6
Dimensions de montage :	L=19", H=1U
Dimensions extérieures :	L=482 H=44 P=110 [mm, +/-2]
Poids net/brut :	1,55/1,65 [kg]
Finition :	- plaque d'acier 1,2 mm, couleur noire (RAL 9004)
Garantie :	2 ans
Notes :	- Bande de connexion LSA, montée horizontalement - installation facile (outil de perforation en position verticale) - Le panneau de raccordement est équipé d'une étagère de montage permettant de monter et de faire passer les câbles. - pinces à câble métalliques supplémentaires pour chaque paire torsadée - fil de terre/extrémité de fil inclus - description et numérotation de chaque connecteur RJ45 sur le panneau avant - indication graphique des connecteurs de câbles (norme 568A/B) - fixation frontale en quatre points sur les profilés RACK - le kit comprend 4 vis M6+ écrous à cage+ serre-câbles

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.