


CODE : **RS1566** v1.0/I  
 NOM : **Armoire RACK 15U, au sol, prête à monter 600x600**

FR

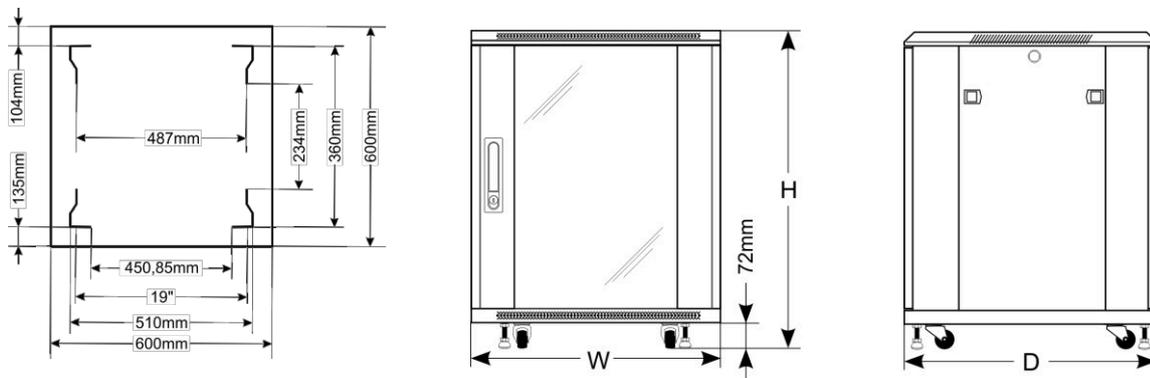

## UTILISATION PRÉVUE

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ou autres dans les moyennes et grandes entreprises. Il est destiné aux appareils fabriqués dans des boîtiers au standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont esthétiquement plus faciles à monter et protégés contre les dommages mécaniques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions de montage :</b>	L=19", H=15U, D=360mm
<b>Dimensions extérieures :</b>	L=600, H=855, D=600 [mm, +/-2]
<b>Poids net/brut :</b>	43 / 47 [kg]
<b>Matériaux :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rails de montage RACK : acier laminé à froid SPCC 2mm - boulonné</li> <li>- rails de montage horizontaux : acier laminé à froid SPCC 1,5mm - boulonnés</li> <li>- châssis : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - soudé</li> <li>- porte d'entrée : verre trempé 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004 - charnières</li> <li>- panneau latéral : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - amovible</li> <li>- porte arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2mm RAL 9004 - charnières</li> </ul>
<b>Charge statique :</b>	1000 kg (avec pieds de nivellement)
<b>Utilisation :</b>	intérieur, IP20
<b>Remarques :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- distance réglable entre les rails avant et arrière du RACK</li> <li>- trous d'aération dans la porte avant, le panneau supérieur et le panneau inférieur</li> <li>- montage possible d'une unité de ventilation dans les panneaux supérieurs - RAWP (max. 2 pcs.)</li> <li>- passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur</li> <li>- 4 roulettes sans blocage et 4 pieds de nivellement inclus</li> <li>- montage possible d'un socle de 100mm de haut - RAC166M</li> <li>- porte d'entrée verrouillable (2 clés dans le jeu)</li> <li>- porte arrière verrouillable (2 clés dans le jeu)</li> <li>- panneau latéral - assemblage possible de la serrure - RAZB16</li> <li>- <b>prêt à assembler</b></li> </ul>
<b>Déclarations, garantie :</b>	RoHS, 12 mois à partir de la date d'achat

