CODE: **S108-CR** v.1.3/IV **FR**

TYPE: **Switch 10-ports S108-CR aux 8 caméras IP dans le boitier avec l'emplacement pour l'enregistreur.**

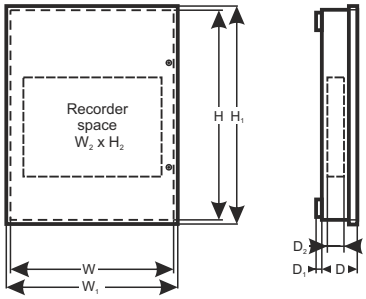

Caractéristiques:

- 6 ports 10/100 Mb/s
  4 ports 10/100 Mb/s PoE (transfert des données et alimentation)
  2 ports 10/100 Mb/s (UP LINK)
- Le mode longue portée (jusqu'à 250 m)
- 30 W pour chaque port PoE, utilisation des dispositifs conforme au standard IEEE802.3af/at **(PoE+)**
- Disponibilité des options: auto-learning et auto-aging des adresses MAC (tableau de valeurs 1K)
- Emplacement prévu pour un enregistreur aux dimensions maximales de 400x345x95mm WxHxD
- Signalisation visuelle
- **La construction du boitier a été conçue en fonction des exigences de la protection des données personnelles (RODO) (possibilité de montage de deux fermetures au codes différents)**
- Eléments de montage supplémentaire (sangles de fixation de l'enregistreur dans le coffret)
- Boitier en métal - couleur blanches RAL 9003
- Garantie – 2 ans depuis la date de fabrication

DESCRIPTION

S108-CR c'est un kit complet destiné à la construction d'un système de la télévision industrielle basée sur les caméras IP. Le switch a été situé dans un coffret métallique dans lequel on a prévu l'emplacement pour le montage de l'enregistreur. **La construction du boitier a été conçue en fonction des exigences de la protection des données personnelles (RODO) (possibilité de montage de deux fermetures au codes différents).**

Le switch sur les ports du 1 au 8 est équipé d'une option de la détection automatique des dispositifs fonctionnant dans le standard PoE/PoE+. Le ports indiqué comme UP LINK sert à raccorder un autre dispositif du réseau via avec connecteurs RJ45. Sur le panneau avant de l'appareil il y a des diodes LED signalant l'état du fonctionnement de l'appareil.

La technologie PoE assure la connexion réseau et réduit le cout de l'installation en éliminant la nécessité du raccordement des câbles alimentant chaque dispositif. Appart des caméras d'autres dispositifs réseau peuvent être alimentés de la même manière par exemple: téléphone IP, point d'accès, router.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Ports	10 ports 10/100 Mb/s (8 x PoE + 2 x UPLINK) négociation automatique de la vitesse de connexion et la fonctionnalité Auto MDI/MDIX)
Alimentation PoE	IEEE 802.3af/at (ports 1÷8), 52 V DC / 30 W sur chaque port *
Modes de fonctionnement	Long Range, VLAN
Protocoles, Standards	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Débit	1,6Gbps
Méthode de transmission	Store-and-Forward
Courant de sortie sur les ports PoE (RJ45)	8 x 0,6 A ΣI=2,3 A (max.)
Signalisation visuelle du travail	Alimentation du switch; Link/Act; PoE Etat
Alimentation	~200-240 V; 50 Hz; 1,1 A
Conditions du travail	Température -10 °C ÷ 40 °C, Humidité relative 5 % - 90 %, sans condensation
Dimensions	W=432, H=607, D+D_1=102+14 [+/- 2 mm] W_1=437, H_1=612 [+/- 2 mm]
Dimension de l'emplavement enregistreur	W_2=400, H_2=345, D_2=95 [+/- 2 mm]
Boitier	Tôle d'acier, DC01 1,0 mm couleur blanche RAL 9003
Fermeture	Vis cylindrique x 2 (du front) **Possibilité de montage de deux fermetures au codes différents.**
Remarques	Boitier est équipé d'un séparateur de la paroi de fixation pour le passage des câbles
Poids net / brut	8,2/9,0 kg
Classe environnementale PN-EN 60950-1:2007	II (deuxième)
Température du stockage	-20 °C ÷ 60 °C
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à partir de la date de fabrication

* le 30 Watt déclaré par port est la valeur maximale. La consommation totale d'énergie ne doit pas dépasser 120 Watt.