

Code: **WCPR-3060** v.1.0 / I

Nom: **Bras d'extension réglable pour détecteurs ponctuels, 30-60 cm; 0-50°**

FR



L'USAGE

Ce bras d'extension est destiné à la fixation de détecteurs d'incendie ponctuels dans des locaux d'une hauteur comprise entre 6 et 12 m. Cela permet d'éloigner le détecteur du plafond afin qu'en cas d'incendie, il ne se trouve pas dans la « zone d'air » et que la fumée puisse l'atteindre, conformément aux exigences de l'installation de protection contre les incendies.

LES DONNÉES TECHNIQUES:

Dimensions de montage:	300 - 600 mm
Les dimensions:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Matière:	tôle DC01, 1.5mm, RAL7035 (gris), métal
Garantie:	2 ans

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur réglable (30 cm - 60 cm)
- Angle (d'inclinaison) réglable de 0 à 50°
- Couleur RAL 7035 (finition structurée grise)
- Une fixation sûre et stable des détecteurs

La flèche est équipée de:

- d'une longueur réglable de 30 à 60 cm, garantissant le respect de l'ensemble des normes anti-incendie,
- ρυθμιζόμενη βάση στήριξης στην οροφή με γωνία 50°, που επιτρέπει την τοποθέτηση σε καμπύλες διατηρώντας την κατακόρυφη θέση του αισθητήρα σε σχέση με το έδαφος,
- une structure robuste garantissant une résistance aux vibrations et aux secousses,
- possibilité d'installation sur différents types de plafonds et de structures porteuses.


Il est destiné aux applications suivantes :

- Systèmes de sécurité - installation de détecteurs d'incendie aux endroits où une installation standard au plafond peut limiter l'efficacité de la détection,
- Bâtiments de grande hauteur et industriels - locaux d'une hauteur de 6 à 12 m, où il est nécessaire d'éloigner le détecteur du plafond.


Remarque : pour le montage de la potence, il est nécessaire d'utiliser des éléments de fixation présentant une capacité de charge suffisante (vis, ancrages ou colliers en acier, selon la structure).

Configurations:

Longueur réglable: 300-530 mm

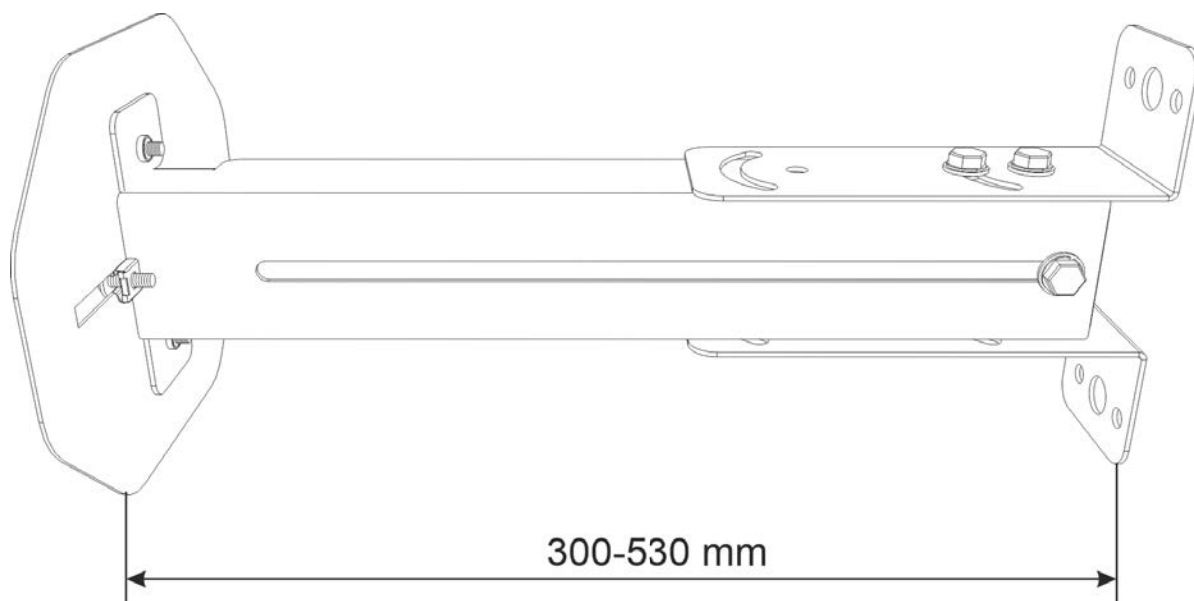

Longueur réglable: 370-600 mm

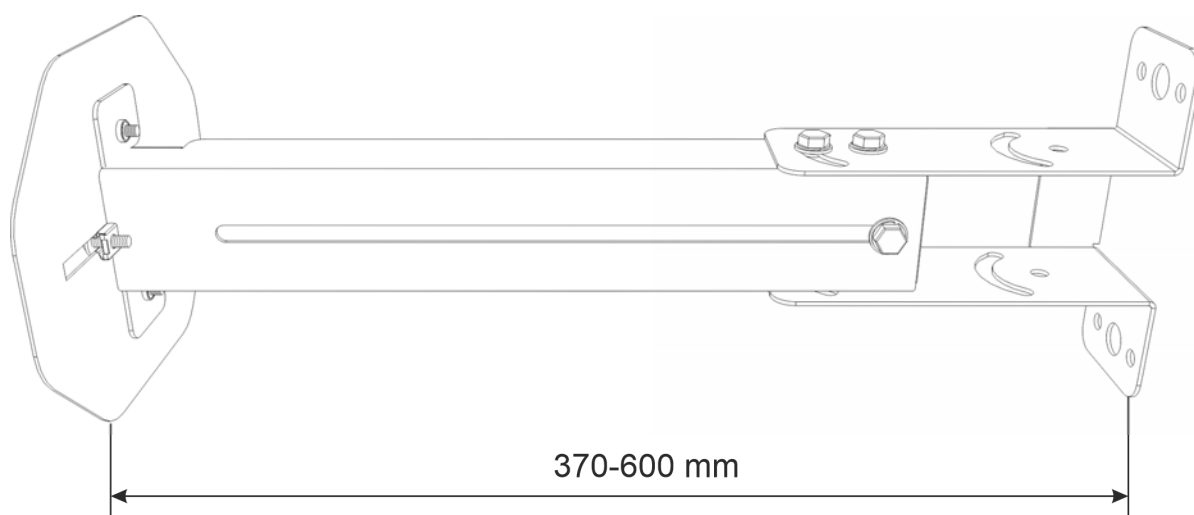

Réglage de l'inclinaison : 0-50°

