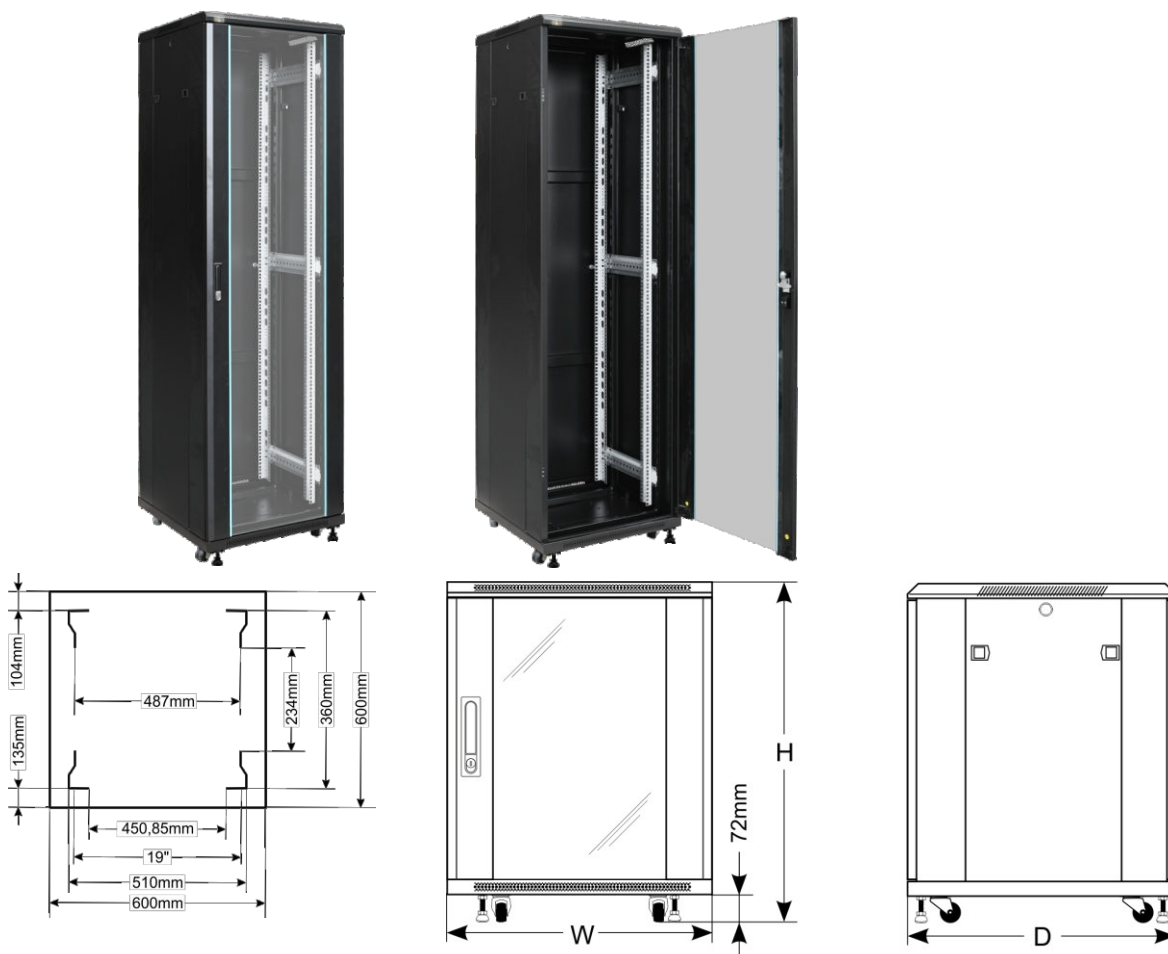


CODE : **ZRS4266** v1.0/INOM : **Armoire rack 42U, au sol, entièrement assemblée, 600 x 600****UTILISATION PRÉVUE**

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance, de climatisation, de sécurité et d'alarme, audiovisuels, de réseau local (LAN) ou autres dans les moyennes et grandes entreprises.

Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format 19 pouces. Grâce aux armoires RACK, les appareils sont installés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de montage :	L = 19", H = 42U, P = 360 mm
Dimensions extérieures :	L = 600, H = 2 055, P = 600 [mm, +/-2]
Poids net/brut :	85 / 91 [kg]
Matériaux :	- Rails de montage en rack : acier laminé à froid SPCC 2 mm - boulonnés - rails de montage horizontaux : acier laminé à froid SPCC 1,5 mm - vissés - châssis : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - soudé - porte avant : verre trempé de 5 mm / SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - à charnières - panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC de 1,2 mm, RAL 9004 - amovibles - porte arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - à charnières
Charge statique :	1 000 kg (avec pieds de mise à niveau)
Utilisation :	intérieur, IP20
Remarques :	- distance réglable entre les rails avant et arrière du RACK - orifices de ventilation dans la porte avant, le panneau supérieur et le panneau inférieur - possibilité d'installer un ventilateur dans les panneaux supérieurs - RAWP (2 unités max.) - passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur - 4 roulettes sans frein et 4 pieds de mise à niveau inclus - Possibilité d'installer un socle de 100 mm de hauteur - RAC166M - porte avant verrouillable (2 clés fournies) - porte arrière verrouillable (2 clés fournies) - panneaux latéraux – possibilité de verrouillage – RAZB16 - Entièrement assemblé
Déclarations, garantie :	RoHS, 12 mois à compter de la date d'achat

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.