


ΚΩΔ:
ΟΝΟΜ
Α:

AWO000PU v.1.8/III
7/20/DSPR/PUSTA

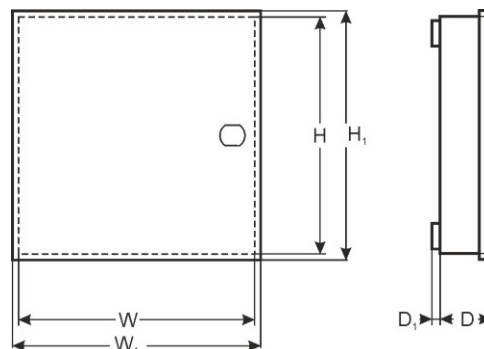

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

DSC: PC 1404, 1616, 1832, 1864

MODULES: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)

4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200

PARADOX: 728ULT, E55, E65, SP4000, 5500, SP6000 **MODULES:**

ZX8, APR3- HUB2, ZX8SP, APR3- ADM2, PGM4 **RISCO:** PRO24

MODULES: E04, EZ8, EZ16

SATEL: CA4V1, CA5, CA6, VERSA5,10, INTEGRA 24

MODULES: O-ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR)

PYRONIX: MATRIX 424, 6

CROW: 8

TELMOR:TCA-824

SUMMIT: PENTA

ROEL: SIGMA 6,12, CERBER

EBS: PX 202A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εξωτερικές διαστάσεις του περιβλήματος: W=250, H=250, D+D1=80+8 [+/-2 mm]

Εξωτερικές διαστάσεις του μπροστινού πίνακα: W1=255, H1=255 [+/-2 mm]

Βάρος καθαρό/μεικτό: 1,35kg / 1,50kg [+/-0,1kg]

Χώρος μπαταρίας: 7Ah/12V Σφραγισμένο μολύβδου οξύ (SLA)

Μετασχηματιστής: χωρίς μετασχηματιστή - μπορεί να τοποθετηθεί στο περίβλημα:

TRP20,TRP40,TRZ20,TRZ40,EI20,EI40 **Material description:** Χάλυβα DC01, πάχος: 0,7mm, αντιδιαβρωτική προστασία, χρώμα:

RAL 9003 **Προορισμός: Ποσότητα:** 0,7mm:

Προστασία από παραβίαση: 1 x μικροδιακόπτης: άνοιγμα, 0,5A@50V/DC max. NC

Κλείσιμο: x 4

Σημειώσεις: 8mm, εύκολη αφαίρεση της πόρτας.

Δήλωση, εγγύηση: CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.