
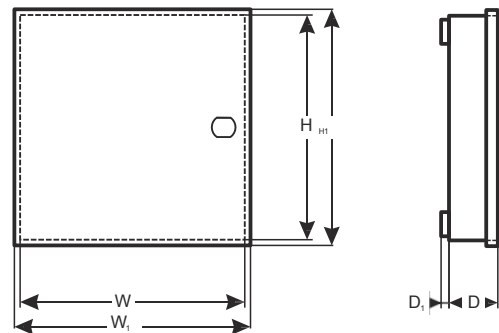


ΚΩΔΙΚ
ΟΣ:
ΟΝΟΜ
Α:

AWO232 v1.6/III
7/TRP40/PAR/L

EN

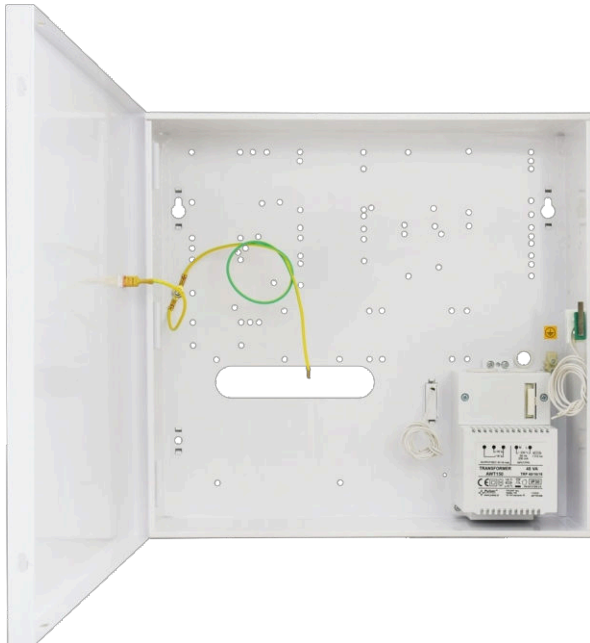

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

PARADOX

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ:

7Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)
+ 2x ZX8 (4xZX4, APR3- ADM2,APR3-HUB2, PGM4)

17Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + ZX4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εξωτερικές διαστάσεις του περιβλήματος:	Π=320, Υ=305, Β+Β1=90+8 [+/-2 mm]
Εξωτερικές διαστάσεις του μπροστινού πίνακα:	Π1=325, Υ1=310 [+/-2 mm]
Χώρος μπαταρίας:	17Ah/12V Σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος (SLA)
Καθαρό/μεικτό βάρος:	3,30 / 3,50 [kg]
Μετασχηματιστής:	TRP 40VA/16V/18V στην περίπτωση PC/ABC στην κατηγορία UL94-V0, IP30
Τροφοδοσία:	230 V (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (μέγ.)
Έξοδος τροφοδοσίας:	U1=16 V AC ή U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A ή I2=2,0 A (μέγ.)
Περιβάλλον λειτουργίας:	κλάση II, -10°C+40°C
Περιγραφή υλικού:	λαμαρίνα DC01, πάχος: 0,7 mm, αντιδιαβρωτική προστασία, χρώμα: RAL 9003
Προορισμός:	εσωτερικός χώρος
Προστασία από παραβίαση:	1 x μικροδιακόπτης: άνοιγμα, 0,5 A@50 V DC μέγ. NC - επαφές κανονικά κλειστές 1 x μικροδιακόπτης: αποσύνδεση του περιβλήματος, 0,5 A@50 V DC max. NC - επαφές κανονικά κλειστές
Σύσφιξη:	βίδες λαμαρίνας x 4
Σημειώσεις:	προαιρετικά: κλειδώσιμο, απόσταση από τον τοίχο (επιφάνεια στήριξης) - 8 mm, εύκολη αφαίρεση πόρτας, οπές για MAGELLAN (κεραίες)
Δήλωση, εγγύηση:	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.