




ΚΩΔΙΚΟ  
Σ:  
ΟΝΟΜΑ  
:

**AWO531W** v.1.2/IV  
Περίβλημα DVR/Οθόνη/RACK/κάθετο λευκό

EN



**Παράδειγμα εγκατάστασης:**

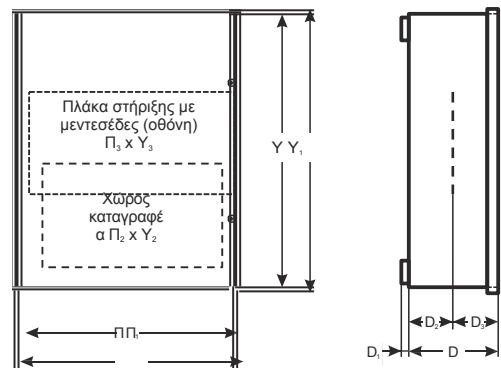

**ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ**

Η κατασκευή του περιβλήματος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να προστατεύονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια. Το επιτοίχιο περίβλημα DVR/Monitor/RACK/vertical white προστατεύει τον καταγραφέα/την οθόνη/τον διακόπτη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κλοπή. Κατασκευασμένο από χαλύβδινη πλάκα πάχους 1,2 mm. Στο περίβλημα υπάρχει εγκατεστημένη βάση με λωρίδες για την τοποθέτηση του καταγραφέα και μια άλλη βάση για την τοποθέτηση οθόνης μέγιστου μεγέθους 22" (VESA 75x75 / VESA 100x100). Το σετ περιλαμβάνει: δύο κλειδαριές (διαφορετικούς κωδικούς), δύο κλειδιά/για κάθε κλειδαριά, πλάκα στήριξης για οθόνη, βραχίονες RACK – 4U, λωρίδες για την τοποθέτηση της συσκευής εγγραφής, διακόπτη παραβίασης που υποδεικνύει το άνοιγμα του περιβλήματος, βίδες (RAS4 – 2 τεμ., M4x10 – 4 τεμ.), τριτολικό σύνδεσμο με ασφάλεια, βίδες για την τοποθέτηση της μονάδας διανομής ισχύος.

Πρόσθετος εξοπλισμός που μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό: ανεμιστήρας ARAW45 με θερμοστάτη και μονάδα διανομής ισχύος ML572.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|  |   |
|--|---|
| Εξωτερικές διαστάσεις του περιβλήματος:  | $\Pi=588, \Upsilon=650, B+B_1=261+14$ [+/2mm]   |
| Εξωτερικές διαστάσεις μπροστινού πίνακα: | $\Pi_1=592 \Upsilon_1=655, B_1=14$ [+/2mm] <b>Διαστάσεις</b>  |
| χώρου καταγραφέα:                        | $\Pi_2=480 \Upsilon_2=400, B_2=180$ [+/2mm] <b>Πλάκα</b>  |
| στήριξης με μεντεσέδες:                  | $\Pi_3=533 \Upsilon_3=184, B_3=71$ [+/2mm]  |
| Πρότυπο στήριξης οθόνης:                 | VESA 75x75 / VESA 100x100   |
| Θέση προφίλ RACK 19":                    | $\Upsilon_4=475$ [+/2mm]  |
| Χώρος μπαταρίας:                         | 4x 7Ah  |
| Καθαρό/μεικτό βάρος:                     | 16,7 / 18,00 [kg]   |
| Περιβάλλον λειτουργίας:                  | Θερμοκρασία: $-10^{\circ} \text{C} \div +40^{\circ} \text{C}$ σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση   |
| Περιγραφή υλικού:                        | λαμαρίνα DC01, πάχος: 1,2 mm, αντιδιαβρωτική προστασία, χρώμα: RAL 9003   |
| Προορισμός:                              | εσωτερικός χώρος  |
| Προστασία με διακόπτη παραβίασης:        | 1 x μικροδιακόπτης: άνοιγμα περιβλήματος 0,5 A; 50 V DC μέγ. NC – επαφές κανονικά κλειστές Προαιρετικά: 1 x μικροδιακόπτης: αποκόλληση από τον τοίχο, 0,5 A; 50 V DC (απαιτείται PKAZ067) |
| Κλειδίωμα:                               | κλειδαριά MR008 (διαφορετικούς κωδικούς) x 2 τεμ.   |
| Σημείωσις εις:                           | απόσταση από τον τοίχο 14 mm, βραχίονες RACK – 4U   |
| Δήλωση, εγγύηση:                         | δυνατότητα τοποθέτησης ανεμιστήρα ARAW45 με αισθητήρα, δυνατότητα εγκατάστασης οθόνης   |
|  | CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής  |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.