

# Περίβλημα

Μεταλλικό περίβλημα για έλεγχο πρόσβασης ICT

Κωδικός: **AWO585P** v.1.0/1

Όνομα: **Περίβλημα 2x3 DIN Rail**

EN



## ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Αυτά τα περιβλήματα έχουν σχεδιαστεί για την τοποθέτηση σε ράγα DIN συσκευών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης εταιρειών ICT, συμπεριλαμβανομένων:

- Μονάδες ελεγκτή:
  - PRT-CTRL-DIN-...../ PRT-WX-DIN-...
- Μονάδες επέκτασης:
  - PRT-RDM2-DIN-... / PRT-HRDM-DIN-... / PRT-ZX16-DIN-... / .....
- Μονάδες τροφοδοσίας:
  - PRT-PSU-DIN-...




Ο σχεδιασμός επιτρέπει την τοποθέτηση μονάδων ICT σε μορφές πλήρους και μισού μεγέθους.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

|                                                                          |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Διαστάσεις:</b>                                                       | 434 x 541 x 99 [mm, +/-2]<br>απόσταση από την επιφάνεια:<br>3 mm                                                   |
| <b>Εξωτερικές διαστάσεις του μπροστινού πίνακα:</b> 440 x 547 [mm, +/-2] |                                                                                                                    |
| <b>Διαστάσεις χώρου μπαταρίας:</b>                                       | 1 x 7Ah                                                                                                            |
| <b>Προστασίες:</b>                                                       | Προστασία από παραβίαση - άνοιγμα περιβλήματος, αφαίρεση από τον τοίχο 0,5A / 50 V DC, NC - κανονικά κλειστό       |
| <b>Κλείσιμο:</b>                                                         | Κλειδαριά                                                                                                          |
| <b>Ράγα DIN:</b>                                                         | 3x317 mm<br>3 x 2 (6 μονάδες ICT πλήρους μεγέθους 156x46mm)                                                        |
| <b>Υλικό:</b>                                                            | χάλυβας DC01, RAL9005 (μαύρο), μεταλλικό, αντιαβρωτική προστασία                                                   |
| <b>Προορισμός:</b>                                                       | εσωτερικός                                                                                                         |
| <b>Βαθμός προστασίας EN60529:</b>                                        | IP 20                                                                                                              |
| <b>Βάρος</b>                                                             | 7,5 / 8,12 [kg]                                                                                                    |
| <b>Σημειώσεις:</b>                                                       | αποκόμματα: Φ21,5 / Φ29,5 mm (για καλωδιακούς σφιγκτήρες) απόκομμα: 26,7 x 30,5 mm (για πρίζα IEC C14 με ασφάλεια) |
| <b>Αξεσουάρ:</b>                                                         | Ράγα DIN 150 mm + 2 βραχίονες                                                                                      |
| <b>Εγγύηση</b>                                                           | 2 έτη                                                                                                              |
| <b>Δήλωση:</b>                                                           | CE                                                                                                                 |

Το σύστημα στήριξης παρέχει υψηλή ευελιξία διαμόρφωσης. Κάθε χώρος στήριξης εντός του περιβλήματος επιτρέπει την εγκατάσταση:

- Μία μονάδα ράγας DIN πλήρους μεγέθους – π.χ. έναν ελεγκτή Protege 2 θυρών, ένα τροφοδοτικό 4A/8A ή μία μονάδα επέκτασης πλήρους μεγέθους.
- Δύο μονάδες ράγας DIN μισού μεγέθους – π.χ. έναν ελεγκτή Protege 1 πόρτας, ένα τροφοδοτικό 2A ή μονάδες επέκτασης μισού μεγέθους.
- Μία μπαταρία 7Ah (επιλογή διαθέσιμη μόνο στην κάτω σειρά· απαιτείται αντικατάσταση της εργοστασιακής ράγας 317 mm με τη ράγα 150 mm που περιλαμβάνεται).

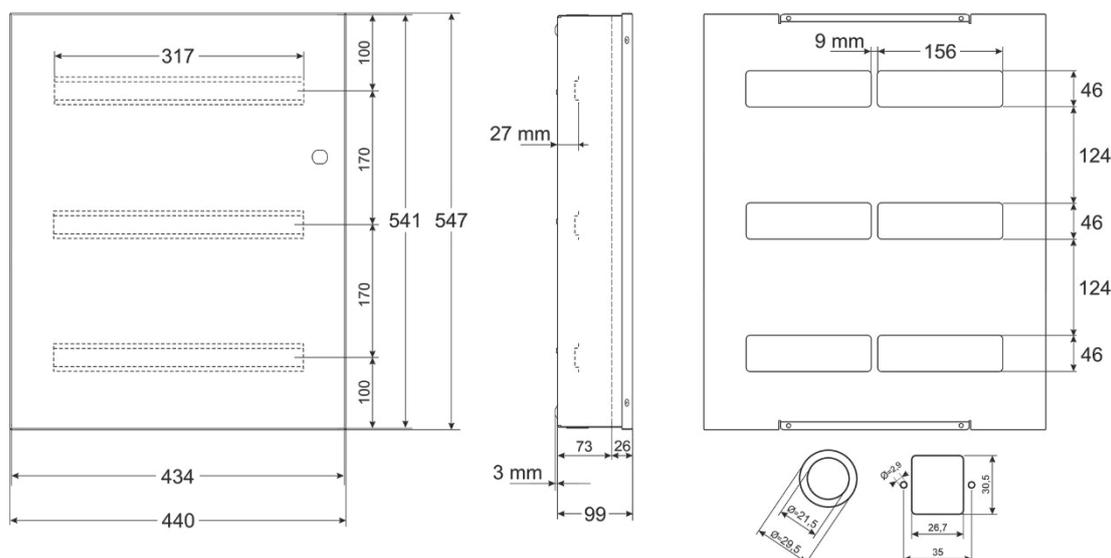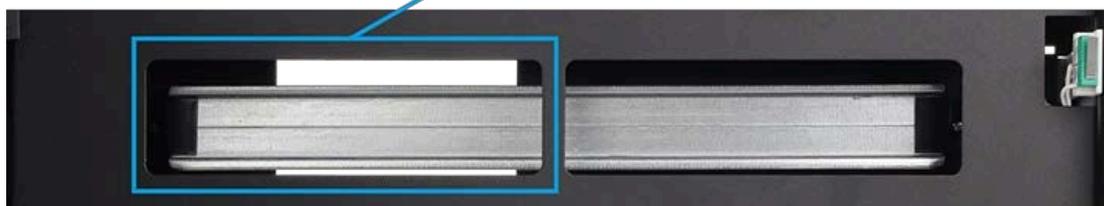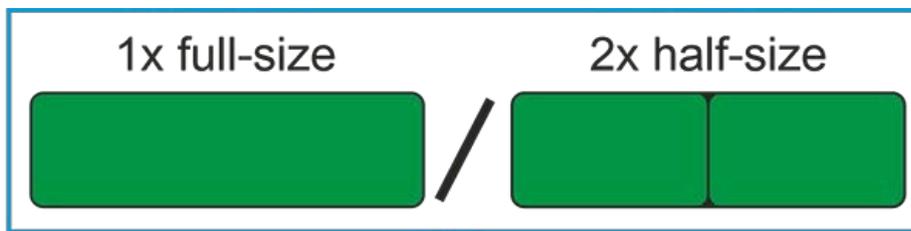

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.