
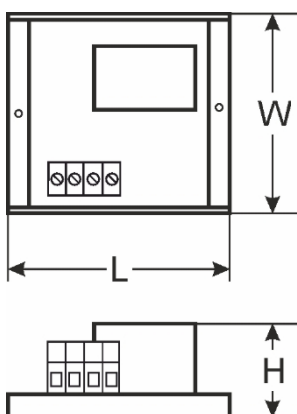
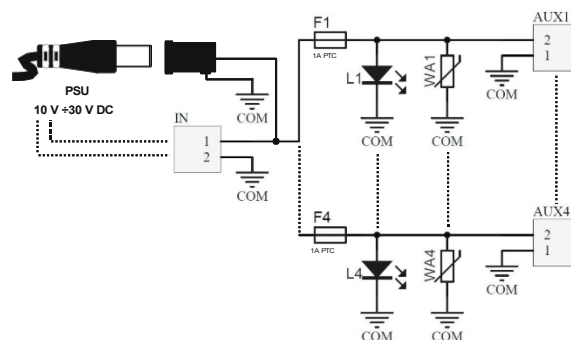


ΚΩΔΙΚΟ  
Σ:  
ΟΝΟΜΑ:

**AWZ575** v.1.0/V  
**LB4A/1A/PTC** μονάδα ασφάλειας

EN

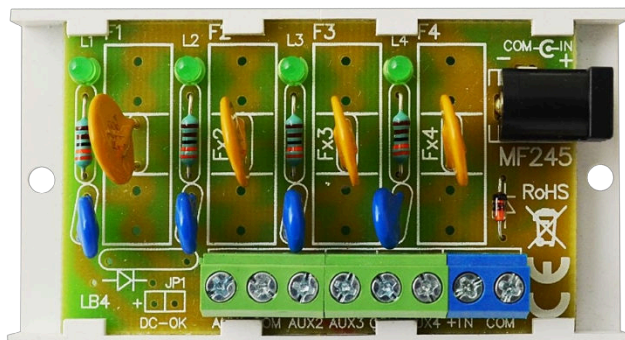

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μονάδα ασφάλειας προορίζεται για τη διανομή ισχύος σε συστήματα συναγερμού χαμηλής τάσης (διανομή ισχύος) που απαιτούν τάση εντός του εύρους: 10V + 30V DC. Περιλαμβάνει δύο εισόδους ισχύος: έναν βιδωτό συνδετήρα και μια πρίζα DC 5,5/2,1 και τέσσερις εξόδους ισχύος AUX1+AUX4 που προστατεύονται ανεξάρτητα με πολυμερή ασφάλεια PTC1A. Η ενεργοποίηση της ασφάλειας PTC υποδεικνύεται από την κατάσβεση του αντίστοιχου LED: L1 για AUX1, L2 για AUX2 κ.λπ. Επιπλέον, κάθε έξοδος προστατεύεται από έναν βαρίστορ που προστατεύει το PSU και τους δέκτες από υπερτάσεις στο κύκλωμα τροφοδοσίας.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Τάση τροφοδοσίας            | 10V + 30V DC                                                   |
| Τάση εξόδου                 | $U_{AUX} = U_{IN}$ (ίση με την τάση τροφοδοσίας)               |
| Κατανάλωση ρεύματος         | 5 mA + 30 mA @ $U_{IN} = 10V + 30V$ DC                         |
| Αριθμός εισόδων τροφοδοσίας | 2: μια πρίζα DC 5,5/2,1 ή ένας βιδωτός σύνδεσμος               |
| Αριθμός εξόδων ισχύος       | 4 (ακροδέκτες AUX)                                             |
| Προστασίες από:             |                                                                |
| - βραχυκύκλωμα SCP *        | - 4 x 1A PTC                                                   |
| - υπερφόρτωση OLP           | - 4 x 1A PTC                                                   |
| - υπερτάση                  | - βαρίστορ                                                     |
| Ένδειξη LED                 | Πράσινα LED L1 + L4 – Κατάσταση εξόδων AUX1+AUX4               |
| Ασφάλειες F1 + F4           | 4 x 1A PTC                                                     |
| Συνθήκες λειτουργίας        | Περιβαλλοντική κατηγορία II, -10°C +50°C                       |
| Διαστάσεις                  | Μήκος=80, Πλάτος=43, Ύψος=21 (+/-2mm)                          |
| Στερέωση                    | ταινία στερέωσης ή πείροι x2 (οπές Ø 3mm)                      |
| Συνδέσεις:                  |                                                                |
| - Τροφοδοσίας εξόδου        | - βιδωτοί σύνδεσμοι Φ0,41+1,63 (AWG 26-14)                     |
| - εισόδου ισχύος            | - έξοδος DC 5,5/2,1 ή βιδωτός σύνδεσμος Φ0,41+1,63 (AWG 26-14) |
| Καθαρό/μεικτό βάρος         | 0,03kg / 0,05kg                                                |
| Δηλώσεις, εγγύηση           | CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής                         |

\* Η χρήση τροφοδοτικού με πολύ χαμηλή απόδοση ρεύματος μπορεί να προκαλέσει (σε περίπτωση βραχυκυκλώματος σε μία από τις εξόδους της μονάδας) προσωρινή απώλεια ισχύος σε άλλες εξόδους.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.