

ΚΩΔΙΚΟ

Σ:

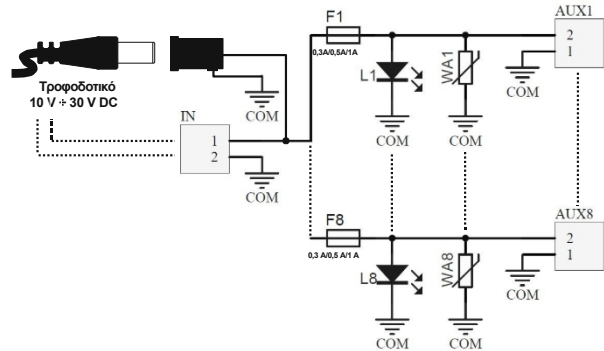
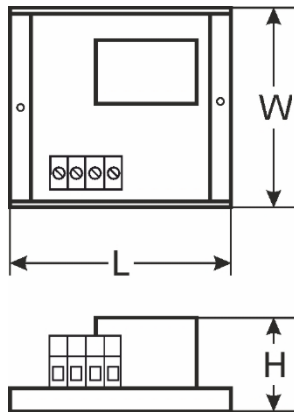
ΟΝΟΜΑ

:

AWZ580 v.1.0/V

LB8/0,3A-0,5/FTA μονάδα ασφαλειών

EN

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η μονάδα ασφαλειών προορίζεται για τη διανομή ισχύος σε συστήματα συναγερμού χαμηλής τάσης (διανομή ισχύος) που απαιτούν τάση εντός του εύρους: 10V ÷ 30V DC. Διαθέτει δύο εισόδους τροφοδοσίας: έναν βιδωτό σύνδεσμο και μια έξοδο DC 5,5/2,1, καθώς και οκτώ εξόδους τροφοδοσίας AUX1÷AUX8, οι οποίες προστατεύονται ανεξάρτητα με γυάλινες ασφάλειες 0,5 A (υπάρχει δυνατότητα χρήσης ασφαλειών 0,3 A, οι οποίες δεν παρέχονται). Η ενεργοποίηση μιας ασφάλειας υποδεικνύεται από το σβήσιμο της αντίστοιχης λυχνίας LED: L1 για την AUX1, L2 για την AUX2 κ.ο.κ. Επιπλέον, κάθε έξοδος προστατεύεται από ένα βαρίστορ, το οποίο προστατεύει το τροφοδοτικό και τους δέκτες από υπερτάσεις στο κύκλωμα τροφοδοσίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση τροφοδοσίας	10 V ÷ 30 V DC
Τάση εξόδου	$U_{AUX} = U_{IN}$ (ίση με την τάση τροφοδοσίας)
Κατανάλωση ρεύματος	9 mA ÷ 60 mA @ $U_{IN} = 10V \div 30V$ DC
Αριθμός εισόδων τροφοδοσίας	2: μία πρίζα DC 5,5/2,1 ή ένας βιδωτός σύνδεσμος
Αριθμός εξόδων τροφοδοσίας	8 (ακροδέκτες AUX)
Προστασίες από:	
- βραχυκύκλωμα SCP	- 8 x 0,5 A
- υπερφόρτωσης OLP	- 8 x 0,5 A (δυνατότητα χρήσης ασφαλειών 0,3 A, που δεν περιλαμβάνονται)
- υπερτάσεις	- βαρίστορ
Ένδειξη LED	Πράσινα LED L1 ÷ L8 – κατάσταση εξόδων AUX1÷AUX8
Ασφάλειες F1 ÷ F8	8 x F0,5A
Συνθήκες λειτουργίας	Περιβαλλοντική κλάση II, -10°C ÷ 50°C
Διαστάσεις	Μήκος = 124, Πλάτος = 43, Ύψος = 20 (+/- 2 mm)
Στερέωση	με ταινία στερέωσης ή πείρους x 2 (οπές $\varnothing$ 3 mm)
Υποδοχές:	
- εξόδου ισχύος	- βιδωτοί σύνδεσμοι $\varnothing$ 0,41÷1,63 (AWG 26-14)
- εισόδου ισχύος	- μία πρίζα DC 5,5/2,1 ή ένας βιδωτός σύνδεσμος $\varnothing$ 0,41÷1,63 (AWG 26-14)
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,07 kg / 0,10 kg
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.