
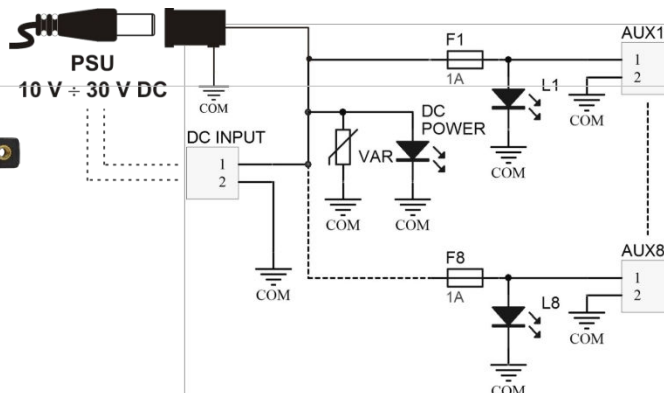



ΚΩΔ:
ΟΝΟΜΑ
:

AWZ591 v.1.0/II
Μονάδα ασφάλειας LBC8/8x1A/FTA με περίβλημα

EL **



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μονάδα ασφάλειας LBC8 έχει σχεδιαστεί για τη διανομή ισχύος σε συστήματα CCTV που απαιτούν τάση στην περιοχή 10V ÷ 30V DC. Είναι εξοπλισμένη με δύο εισόδους ισχύος: βιδωτή σύνδεση και υποδοχή DC 5,5/2,1 και οκτώ εξόδους ισχύος AUX1 ÷ AUX8 που προστατεύονται ανεξάρτητα με ασφάλειες τήξης 1A. Η ενεργοποίηση της ασφάλειας PTC υποδεικνύεται με την απενεργοποίηση της αντίστοιχης λυχνίας LED της μονάδας: L1 για AUX1, L2 για AUX2 κ.λπ. Επιπλέον, η είσοδος της μονάδας προστατεύεται από ένα βαρίστορ, προστατεύοντας την τροφοδοσία από υπερτάσεις στο σύστημα τροφοδοσίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση τροφοδοσίας	10V ÷ 30V DC
Κατανάλωση ρεύματος	8 mA ÷ 70 mA @ U _{IN} = 10V ÷ 30V DC
Αριθμός εισόδων ισχύος	2: υποδοχή DC 5,5/2,1 ή βιδωτή σύνδεση
Αριθμός εξόδων ισχύος	8 (ακροδέκτες AUX)
Τύποι προστασίας:	- 8 x 1A - Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP - Προστασία υπερφόρτωσης OLP - προστασία από υπέρταση
Οπτική ένδειξη	Κόκκινη λυχνία LED - Ένδειξη τάσης τροφοδοσίας DC Πράσινες λυχνίες LED L1 ÷ L8 - Κατάσταση των εξόδων AUX1 ÷ AUX8
Ασφάλειες F1 ÷ F8	8 x F1A
Συνθήκες λειτουργίας	2η περιβαλλοντική κλάση, -10°C ÷ +40°C
Διαστάσεις	W=150, H=94, D=42 (+/-2mm) W1=126, H1=78 (+/-2mm)
Τοποθέτηση	Βίδες στερέωσης x2 (οπές Ø4mm)
Συνδέσεις: Αλλαγή του συστήματος:	- βιδωτές συνδέσεις Φ0,51±2,05 (AWG 24-12) - Υποδοχή DC 5,5/2,1 - βιδωτή σύνδεση Φ0,51±2,05 (AWG 24-12)
Καθαρό/αθροιστικό βάρος	0,17kg / 0,24kg
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.