
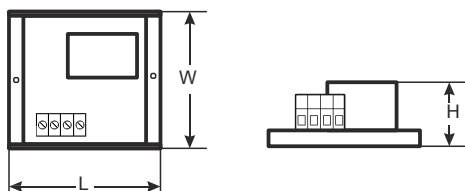
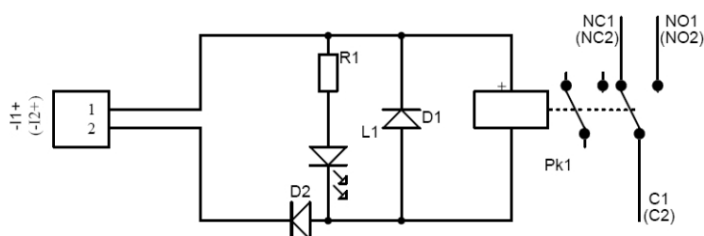


ΚΩΔ:
ΟΝΟΜΑ
:

AWZ 624 v.1.0/III
Μονάδα ρελέ MP-2/24V

EL

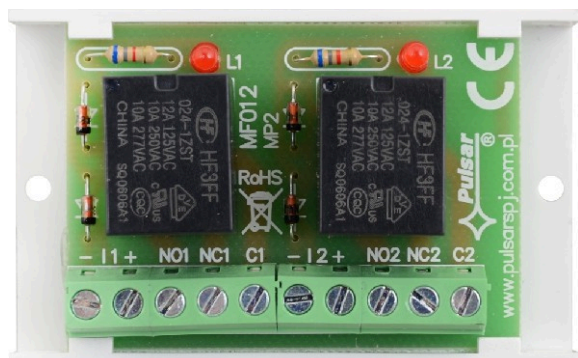

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μονάδα ρελέ MP-2/24V (AWZ624) προορίζεται για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Προορίζεται για τον έλεγχο και την ένδειξη κατάστασης σε συστήματα συναγερμού ή ελέγχου πρόσβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συσκευών υψηλής κατανάλωσης ισχύος μέσω των εξόδων OC των συστημάτων συναγερμού. Επιπλέον, εξασφαλίζει γαλβανική απομόνωση των σημάτων, των πηγών ισχύος που σχετίζονται με τις εξόδους της μονάδας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση του πηνίου του ρελέ	20÷ 28 V DC (-/+5%),
Ρεύμα του πηνίου του ρελέ	18 mA@ 24 V DC
Αριθμός ρελέ	2
Τάση των επαφών του ρελέ	30 V DC / 48 V AC
Ρεύμα των επαφών του ρελέ	2 A max.
Επαφές του ρελέ	C/NC/NO (καλώδια Φ2,05 mm: AWG 24-12)
Χρόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	15ms/8ms (-/+5%)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C÷ +40°C
Περιβλημα	σχεδιασμός ανοικτού πλαισίου, IP00
Διαστάσεις	L=70, W=43, H=22 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,04 / 0,06 [kg]
Εγκατάσταση	ταινία τοποθέτησης ή βίδα τοποθέτησης x 2
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	καλώδια στις συνδέσεις: + 1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51 ÷ 2,05 (AWG 24-12) - επαφές ρελέ

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.