



ΚΩΔΙΚΟΣ: **DC/DC50SE-SEP** v.1.0/II

GR**

ΤΥΠΟΣ: **DC/DC 5A μετατροπέας αύξησης- μείωσης τάσης 12V με απομόνωση**

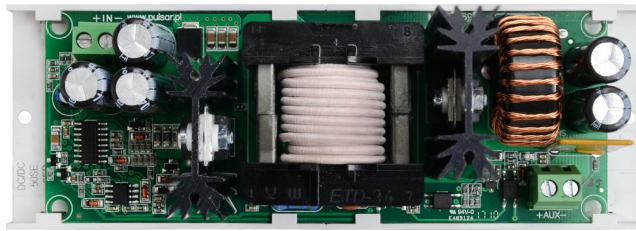

Χαρακτηριστικά μονάδας:

- Μετατροπέας DC/DC αύξησης - μείωσης τάσης
- Παράδειγμα εφαρμογής: διατήρηση σταθερής τάσης εξόδου 12V ανεξαρτήτως από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- Εύρος τάσης εισόδου: 9,5÷16V DC
- Εύρος τάσης εξόδου: 12V DC
- Μέγιστο ρεύμα φορτίου 5A (60W)
- Προστασίες:
 - Βραχυκυκλώματος SCP
 - Υπερφόρτωσης OLP
 - Προστασία από υπέρταση OVP
- Γαλβανική απομόνωση μεταξύ εισ./εξ. (IN-AUX)
- Υψηλή αποδοτικότητα: 87%
- Οπτική σήμανση LED
- Εγγύηση – 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής
- Συναρμολόγηση:
 - πλακέτα συναρμολόγησης με αυτοκόλλητη ταινία
 - βίδες συναρμολόγησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα μετατροπέα αυξομείωσης τάσης **DC/DC 5A (DC/DC50SE-SEP)** χρησιμοποιείται για τη διατήρηση σταθερής τιμής τάσης εξόδου **12V DC**, ανεξαρτήτως από τις διακυμάνσεις εύρους 9,5V÷16V DC τάσης εισόδου. Όταν η τάση εισόδου είναι μικρότερη από τα 12V DC, ο μετατροπέας την αυξάνει σε αυτή την τιμή. Εάν η τάση εισόδου είναι μεγαλύτερη από τα 12V DC, τότε ο μετατροπέας την μειώνει στα 12V DC. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι $I_{MAX}=5A$ ($P_{MAX}=60W$). Η μονάδα έχει γαλβανική απομόνωση μεταξύ εισ./εξ. (IN-AUX).

Εύρος τάσης εξόδου (τροφοδοσία)	9,5V÷16V DC
Εύρος τάσης εξόδου	12 V DC
Ισχύς μονάδας P	60W max.
Ενεργειακή αποδοτικότητα	85%÷ 87%
Εξομάλυνση τάσης	50mV p-p max
Ρεύμα εξόδου	5A max.
Κατανάλωση ρεύματος από τα κυκλώματα του μετατροπέα	45 mA max.
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	ηλεκτρονική, αυτόματη επαναφορά
Προστασία από υπερφόρτωση OLP	110-150% ισχύς του τροφοδοτικού, επαναλειτουργία χειροκίνητη (η βλάβη απαιτεί αποσύνδεση κυκλώματος εξόδου DC)
Προστασία υπέρτασης OVP	>16V (η επαναλειτουργία απαιτεί αποσύνδεση τάσης τροφοδοσίας για τουλάχιστον 20 s.)
Έξοδοι ελέγχου - PSU σήμα εξόδου βλάβης – υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα εξόδου AUX μονάδας	- τύπος OC, 50mA max. Κατάσταση βλάβης: στάθμη hi-Z (υψηλή αντίσταση), κανονική κατάσταση: στάθμη L (0V)
Οπτική ένδειξη - IN ενδεικτική δίοδος κατάστασης τροφοδοσίας DC - AUX ενδεικτική δίοδος κατάστασης τροφοδοσίας DC στην έξοδο	- κόκκινη, κανονική κατάσταση σταθερό φως - πράσινη, κανονική κατάσταση σταθερό φως
Ηλεκτρική αντοχή μόνωσης: - μεταξύ κυκλώματος εισόδου (IN) και κυκλωμάτων εξόδου μετατροπέα (AUX) (I/P-O/P)	500 V DC min.
Συνθήκες λειτουργίας	II περιβαλλοντική κατηγορία -10°C ÷40°C, πρέπει να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ροή αέρα για την ψύξη της μονάδας
Διαστάσεις	L=150, W=54, H=60 [+/- 2mm]
Βάρος καθαρό/μικτό	0,23/0,27 kg
Στήριξη	ταινία συναρμολόγησης ή βίδα συναρμολόγησης x 2
Πιστοποιήσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής