


ΚΩΔΙΚ  
ΟΣ:  
ΟΝΟΜ  
Α:

**DIN2** v1.0/II  
**Βάση DIN για μονάδες τροφοδοσίας και μετασχηματιστές**

EN

#### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

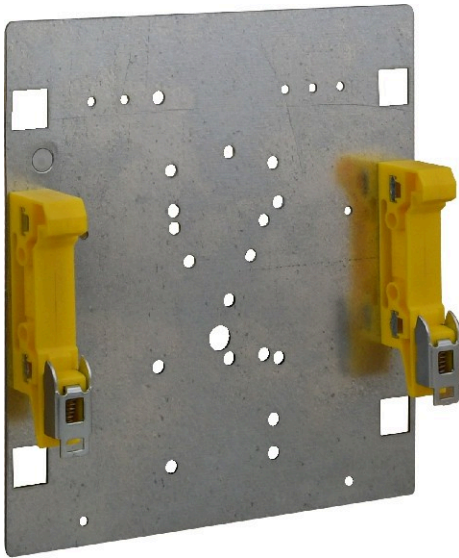

**Προσοχή!**  
Η μονάδα τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται

#### ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η βάση DIN2 έχει σχεδιαστεί ως εξάρτημα που επιτρέπει την τοποθέτηση μονάδων τροφοδοσίας σε ράγα DIN.  
Λίστα συμβατών συσκευών:

Τροφοδοτικά σειράς PS: **PS-12V2A, PS-12V3A, PS-12V5A, PS-48V1A**  
Τροφοδοτικά σειράς PSB: **PSB-12V2A, PSB-12V3A, PSB-12V5A, PSB-24V2A**  
Τροφοδοτικά σειράς PSG2: **PSG2-12V1A, PSG2-12V2A, PSG2-12V3A** Τροφοδοτικά  
σειράς RS: **RS-15xxx, RS-25xxx, RS-50xxx, RS-75xxx** Τροφοδοτικά σειράς LRS: **LRS-35xxx, LRS-50xxx, LRS-75xxx** Μετασχηματιστές: **AWT500, AWT800, AWT824 (TRP 50VA-80VA)**  
**AWT468, AWT682, AWT8161820, AWT8172430 (TRZ 40VA-80VA)**

Συμπεριλαμβάνεται με τη βάση ένα σετ βιδών (4 τεμάχια M3x4) για τη στερέωση του τροφοδοτικού στη βάση.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:	Π=128, Μ=25, Υ=137 [+/- 2mm]
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10°C + +40°C
Στοιχεία στήριξης:	- 2 x βάσεις στήριξης σε ράγα DIN - 4 x M3x4
Σημειώσεις:	κατασκευασμένο από μέταλλο
Εγγύηση:	2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.