


ΚΩΔΙΚ
ΟΣ:
ΟΝΟΜ
Α:

DIN4 v1.0/II
DIN για μονάδες τροφοδοσίας

EN

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

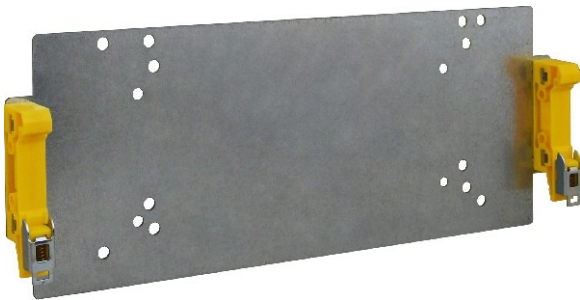

Προσοχή!
Η μονάδα τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η βάση DIN4 έχει σχεδιαστεί ως εξάρτημα που επιτρέπει την τοποθέτηση μονάδων τροφοδοσίας σε ράγα DIN. Λίστα συμβατών συσκευών:

Τροφοδοτικά σειράς PSB: **PSB-12V15A, PSB-12V20A, PSB-24V7A, PSB-24V10A, PSB-48V5A**

Τροφοδοτικά σειράς PSG2: **PSG2-12V10A, PSG2-12V20A, PSG2-24V5A, PSG2-24V10A**

Τροφοδοτικά σειράς PSDCG2: **PSDCG2-12V4x1A, PSDCG2-12V8x1A**

Τροφοδοτικά σειράς PWB: **PWB-52V1A, PWB-52V2A**

Τροφοδοτικά σειράς PSDC: **PSDC-12V4x1A, PSDC-12V8x1A, PSDC-12V16x1A**

Τροφοδοτικά σειράς PSDCSEP: **PSDCSEP-12V4x1A**

Μαζί με το βραχίονα παρέχεται ένα σετ βιδών (4 τεμ. M3x4 και 4 τεμ. M4x5) για την τοποθέτηση του τροφοδοτικού στο βραχίονα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: Π=267, Μ=25, Υ=100 [+/- 2mm]

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ÷ +40°C

Στοιχεία στερέωσης: - 2 x στηρίγματα ράγας DIN
- 4 x M3x4, 4 x M4x5

Σημειώσεις: κατασκευασμένο από μέταλλο

Εγγύηση: 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.