
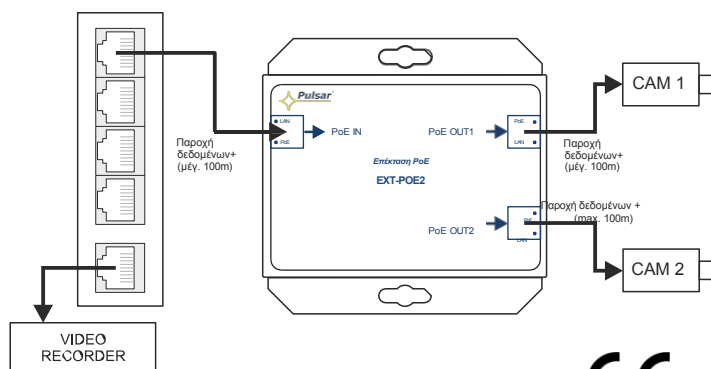


ΚΩΔ: **EXT-POE2** v1.0/I
ΤΥΠΟ **EXT-POE2**
Σ:

EL

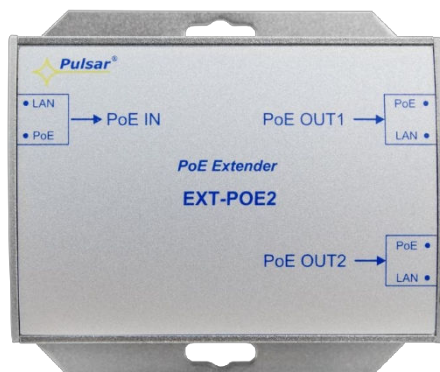

Χαρακτηριστικά της μονάδας τροφοδοσίας:

- Το εύρος τάσης εξόδου 44-57VDC
- Τροφοδοσία από διακόπτη PoE
- Η είσοδος PoE IN συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3af
- Η έξοδος PoE OUT1/2 συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3af
- Αυξάνει την εμβέλεια Ethernet και ισχύος PoE κατά 100 μέτρα
- Σχεδιασμένο για δίκτυο 10Mbit/s και 100Mbit/s
- Οπτική σηματοδότηση LED
- προστασίες:
 - προστασία από υπέρταση (είσοδος PoE)
 - Προστασία υπερφόρτωσης OLP
 - Προστασία βραχυκυκλώματος SCP
- εγγύηση - 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

Το **EXT-POE2 extender** είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την εμβέλεια PoE και Ethernet κατά επιπλέον 100 μέτρα χρησιμοποιώντας UTP Cat. 5/5e. Το Extender μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα χρησιμοποιώντας έναν διακόπτη PoE ή μια άλλη συσκευή συμβατή με PoE (είσοδος PoE IN). Η τάση εξόδου και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην έξοδο PoE OUT1 που έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση καμερών ή άλλων συσκευών IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι 0,4A (0,3A/θυρίδα). Οι θύρες PoE OUT1 και PoE OUT2 τροφοδοτούνται μέσω των ζευγών 4/5 (+) και 7/8 (-), τα οποία, σύμφωνα με το πρότυπο Ethernet, δεν χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων (η μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιεί τα συνεστραμμένα ζεύγη 1/2 και 3/6).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση τροφοδοσίας	συμβατή με το πρότυπο 802.3af/at (44÷57VDC)
Κατανάλωση ρεύματος από τα συστήματα PSU	<30mA
Ισχύς μονάδας	20W max.
Τάση εξόδου	συμβατή με 802.3af
Ρεύμα εξόδου	0,3A/θυρίδες (Σ=0,4A max.)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας εξόδου PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Προστασία υπερφόρτωσης OLP Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	105%÷ 150% του ονομαστικού ρεύματος εξόδου, αυτόματη αποκατάσταση
Ένδειξη λειτουργίας LED	Κίτρινο LAN ED - υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης LAN Πράσινη λυχνία LED PoE - παρουσία τάσης εισόδου/εξόδου
Συνθήκες λειτουργίας	Κατηγορία περιβάλλοντος II, -10°C÷40°C
Διαστάσεις (LxWxH)	81 x 77 x 26 [mm]
Τοποθέτηση	βίδες στερέωσης x2 (οπές Ø 6mm)
Συνδέσεις: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,11kg / 0,15kg
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C...+60°C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, RoHS, 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.