
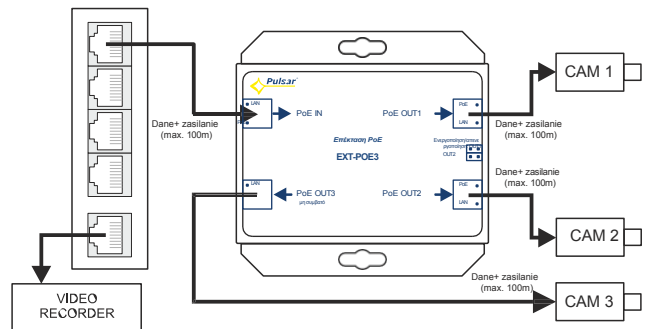


ΚΩΔ: **EXT-POE3** v.1.1/II
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: **EXT-POE3**

EL

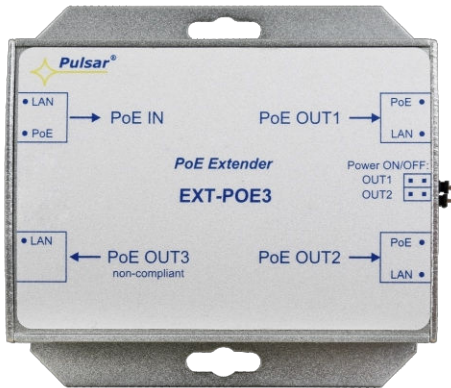

Χαρακτηριστικά της μονάδας τροφοδοσίας:

- Το εύρος τάσης εξόδου 44-57 V DC
- Τροφοδοσία από διακόπτη PoE
- Η είσοδος PoE IN συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3af/at
- Οι εξοδοί PoE OUT1/2 συμμορφώνονται με το πρότυπο IEEE 802.3af/at
- Η έξοδος OUT3 PoE - παθητική
- Αυξάνει την εμβέλεια Ethernet και ισχύος PoE κατά 100 μέτρα
- Σχεδιασμένο για δίκτυο 10 Mb/s και 100 Mb/s
- Δυνατότητα απενεργοποίησης της τροφοδοσίας στις θύρες PoE OUT1/2
- Οπτική σηματοδότηση LED
- προστασία:
 - (είσοδος PoE)
 - Προστασία υπερφόρτωσης OLP
 - Προστασία βραχυκυκλώματος SCP
- εγγύηση - 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

Το **EXT-POE3 extender** είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την εμβέλεια PoE και Ethernet κατά επιπλέον 100 μέτρα χρησιμοποιώντας UTP Cat. 5/5e. Ο Extender μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα χρησιμοποιώντας έναν διακόπτη PoE ή μια άλλη συσκευή συμβατή με PoE (είσοδος PoE IN Η τάση εξόδου και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στις εξόδους PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 που έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση καμερών ή άλλων συσκευών IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι 0,6A (βλ. καρτέλα 1). Οι θύρες PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 τροφοδοτούνται μέσω των ζευγών 4/5 (+) και 7/8 (-), τα οποία, σύμφωνα με το πρότυπο Ethernet, δεν χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων (η μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιεί τα συνεστραμμένα ζεύγη 1/2 και 3/6).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση τροφοδοσίας	συμβατή με το πρότυπο 802.3af/at / (44 ÷ 57 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος από τα συστήματα PSU	<30mA
Ισχύς μονάδας	30W max.
Τάση εξόδου	Εφαρμογή ισχύος
Ρεύμα εξόδου	0,6A θύρες PoE OUT1/2, 0,3A θύρα PoE OUT3 (Σ=0,6A max.)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας ρεύματος εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας εξόδου PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Προστασία υπερφόρτωσης OLP Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	PoE OUT1/2: 105% ÷ 150% του ονομαστικού ρεύματος εξόδου, αυτόματη ανάκτηση PoE OUT3: 0,5A, πολυμερής ασφάλεια
Ένδειξη λειτουργίας LED	Κίτρινη λυχνία LED LAN - υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης LAN Πράσινη λυχνία LED PoE - παρουσία τάσης εισόδου/εξόδου
Συνθήκες λειτουργίας	Κατηγορία περιβάλλοντος II, -10°C÷+40°C
Διαστάσεις (LxWxH)	81 x 77 x 26 [mm]
Τοποθέτηση	βίδες στερέωσης x2 (οπές Ø 6mm)
Συνδέσεις: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,11 / 0,15 [kg]
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C...+60°C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, RoHS, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.