


ΚΩΔΙΚ
ΟΣ:
ΟΝΟΜ
Α:

EXT-POE3H v1.2/IV
Επεκτατής EXT-POE3 σε αεροστεγές περίβλημα

EN

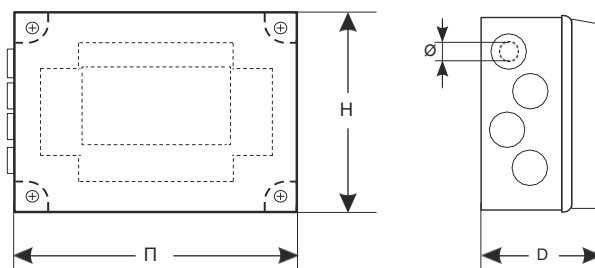

Χαρακτηρι στικά:

- Εύρος τάσης εξόδου 44 – 57 V DC
- Τροφοδοσία από διακόπτη PoE
- Η είσοδος PoE IN συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE802.3af/at
- Η έξοδος PoE OUT 1/2 συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.3af/at
- Έξοδος PoE OUT 3 – παθητική
- Αυξάνει την εμβέλεια του Ethernet και της τροφοδοσίας PoE κατά 100 μέτρα
- Σχεδιασμένο για δίκτυα 10 Mb/s και 100 Mb/s
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στύλο (απαιτείται ο προσαρμογέας OZB2 - προαιρετικό εξάρτημα)
- Δυνατότητα απενεργοποίησης της τροφοδοσίας στις θύρες PoE OUT1 / 2
- Οπτική σήμανση LED
- Προστασίες:
 - προστασία από υπερτάσεις (είσοδος PoE)
 - Προστασία από υπερφόρτωση OLP
 - Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)
 - Ερμητικό περίβλημα IP56
- Εγγύηση – 2 έτη

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Ο επεκτατής **EXT-POE3H** είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την εμβέλεια PoE και Ethernet κατά 100 επιπλέον μέτρα, χρησιμοποιώντας καλώδιο UTP Cat. 5/5e. Ο επεκτατής μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω ενός διακόπτη PoE ή μιας άλλης συσκευής συμβατής με PoE (είσοδος PoE IN). Η τάση εξόδου και τα δεδομένα διατίθενται στις εξόδους PoE OUT1 και OUT2, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση καμερών ή άλλων συσκευών IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι 0,4A (βλ. Πίνακα 2). Οι θύρες PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 τροφοδοτούνται μέσω των ζευγών 4/5 (+) και 7/8 (-), τα οποία, σύμφωνα με το πρότυπο Ethernet, δεν χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων (η μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιεί τα συνεστραμμένα ζεύγη 1/2 και 3/6).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση τροφοδοσίας	Συμβατό με 802.3af/at (44 – 57 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος από συστήματα PSU	<30 mA
Ισχύς μονάδας	20 W μέγ.
Τάση εξόδου	Εφαρμογή ισχύος
Ρεύμα εξόδου	Θύρες PoE OUT1/2 0,4 A, θύρα PoE OUT3 0,3 A (σύνολο = 0,4 A μέγ.)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας εξόδου PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Προστασία από υπερφόρτωση OLP Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	PoE OUT1/2: 105% – 150% του ονομαστικού ρεύματος εξόδου, αυτόματη επαναφορά PoE OUT3: PTC 0,5A, πολυμερής ασφάλεια
Ένδειξη λειτουργίας LED	Κίτρινο LED LAN - υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης LAN Πράσινο LED PoE - παρουσία τάσης εισόδου/εξόδου
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-25°C – +50°C
Εξωτερικές διαστάσεις	Π=158, Υ=118, Β=77 [+/- 2 mm]
Καλώδια διαμέτρου	6 – 13 mm
Υποδοχές: - ΕΙΣ/ΕΞ PoE	RJ45 8P8C
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,55 / 0,62 [kg]
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C...+60°C
Απλώσεις ενύψων	CE 2 έτη



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.