


ΚΩΔΙΚ
ΟΣ:
ΟΝΟΜ
Α:

EXT-POE4-OTD v.1.0/II
Επεκτατής EXT-POE4-OTD

EN

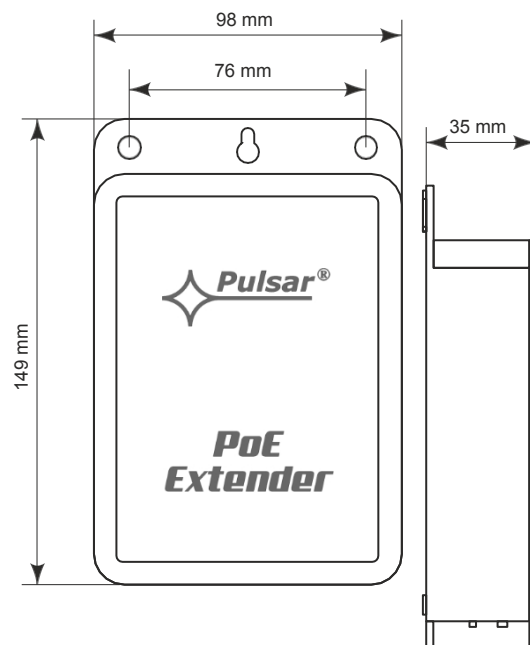

Χαρακτηριστικά συσκευής:

- Εύρος ρύθμισης τάσης 48 – 57 V DC
- Τροφοδοσία από διακόπτη PoE
- Είσοδος PoE: PoE IN - συμβατή με τα πρότυπα IEEE802.3af/at/bt
- Έξοδος PoE PoE OUT 4 - σύμφωνη με τα πρότυπα IEEE802.3af/at/bt
- Έξοδος PoE PoE OUT 1-3 - σύμφωνη με το πρότυπο IEEE802.3af/at
- Αυξάνει την εμβέλεια του Ethernet και της τροφοδοσίας PoE κατά 100 μέτρα
- Υποστηρίζει δίκτυα 10/100 Mb/s
- Οπτική ένδειξη LED
- Λειτουργία VLAN
- Προστασίες:
 - Προστασία από υπερφόρτωση OLP
 - Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)
- Εγγύηση – 2 έτη


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο επεκτατής **EXT-POE4-OTD** είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει την απόσταση μετάδοσης ισχύος PoE και δεδομένων Ethernet μέσω καλωδίου συνεστραμμένου ζεύγους UTP κατηγορίας 5/5e έως τα επόμενα 100 m. Ο επεκτατής τροφοδοτείται από διακόπτη PoE ή άλλη συσκευή συμβατή με PoE (είσοδος PoE IN). Η τάση εξόδου και τα δεδομένα διατίθενται στις εξόδους PoE OUT 1 – 4, στις οποίες πρέπει να συνδεθούν κάμερες ή άλλες συσκευές IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	Συμβατό με τα πρότυπα 802.3af/at/bt (48 – 57 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος από συστήματα μονάδων τροφοδοσίας	<20 mA
Ισχύς μονάδας	50 W μέγ.
Θύρες	5 θύρες 10/100 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) με αυτόματη διαπραγμάτευση της ταχύτητας σύνδεσης, αυτόματη εναλλαγή MDI/MDIX
Τάση εξόδου	PoE OUT 4 θύρες - σύμφωνες με τα πρότυπα 802.3af/at/bt PoE OUT 1 – 3 θύρες - σύμφωνες με τα πρότυπα 802.3af/at
Ρεύμα εξόδου	Θύρα PoE OUT 4: 1 A Θύρες PoE OUT 1 – 3: 0,5 A/θύρα (Σ=1 A μέγ.)
PoE IN ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου PoE OUT 1 – 4	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Προστασία από υπερφόρτωση (OLP) Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)	105% ± 150% της τροφοδοσίας, αυτόματη επαναφορά
Ένδειξη λειτουργίας LED	LED: πράσινο 1 – 5 θύρες: Ανάβει - η συσκευή είναι συνδεδεμένη στα 10/100 Mb/s Αναβοσβήνει – μετάδοση δεδομένων Διακόπτης VLAN: Απενεργοποιημένο - η λειτουργία VLAN είναι ανενεργή Ανάβει – η λειτουργία VLAN είναι ενεργή
Συνθήκες λειτουργίας	-10 °C – 50 °C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	98 x 35 x 149 [+/- 2 mm]
Εγκατάσταση	Βίδες στερέωσης x2 (απόσταση 76 mm)
Υποδοχές: - Είσοδος/έξοδος PoE	RJ45 8P8C
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,16 / 0,18 [kg]
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C...+60 °C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, RoHS, 2 έτη

Παράδειγμα χρήσης:

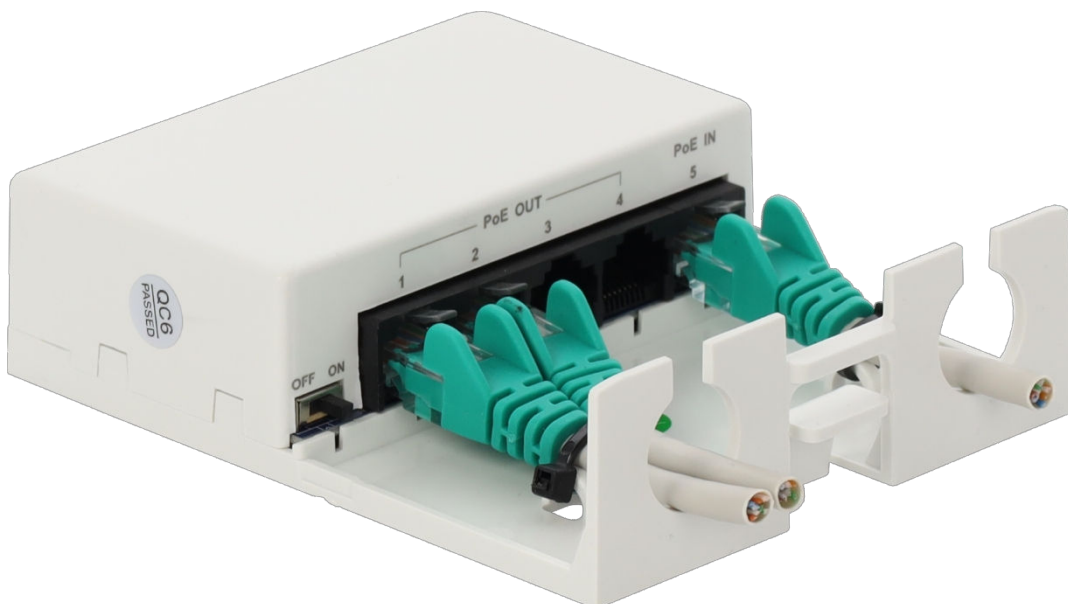

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.