



ΚΩΔΙΚΟΣ **EXT-POE4** v1.1/II

EN

Σ:

ΤΥΠΟΣ **Επέκταση EXT-POE4**

:

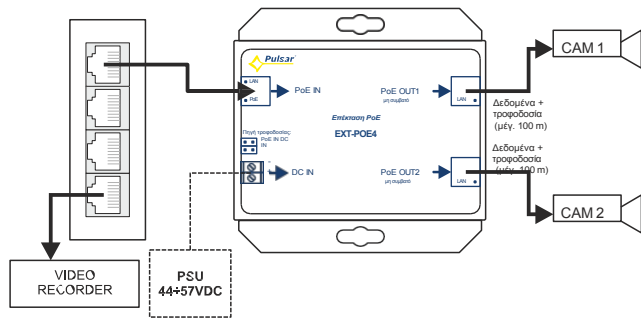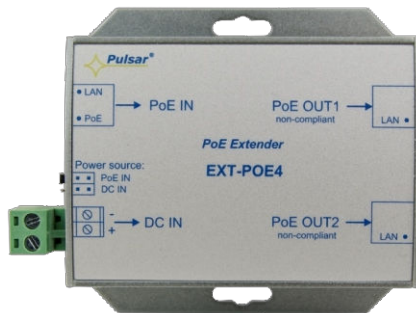

Χαρακτηριστικά της μονάδας τροφοδοσίας:

- Εύρος τάσης εξόδου 44-57VDC
- Μπορεί να τροφοδοτηθεί από διακόπτη PoE ή εξωτερικό τροφοδοτικό
- Η είσοδος PoE IN είναι συμβατή με το πρότυπο IEEE 802.3af/at
- Οι εξοδοί PoE OUT1/PoE OUT2 δεν είναι συμβατές με το πρότυπο IEEE 802.3af/at
- Αυξάνει το εύρος ισχύος Ethernet και PoE κατά 100 μέτρα
- Σχεδιασμένο για δίκτυα 10Mbit/s και 100Mbit/s
- Οπτική σηματοδότηση LED
- Προστασίες:
 - προστασία από υπερτάσεις (είσοδος PoE)
 - Προστασία από υπερφόρτωση OLP
 - Προστασία SCP από βραχυκύκλωμα
- εγγύηση – 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο επεκτατής **EXT-POE4** είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την εμβέλεια PoE και Ethernet κατά επιπλέον 100 μέτρα χρησιμοποιώντας καλώδιο UTP Cat. 5. Ο επεκτατής μπορεί να τροφοδοτηθεί χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη PoE ή άλλη συσκευή συμβατή με PoE (είσοδος PoE IN) ή μια εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας 44-57VDC (είσοδος DC IN). Η πηγή τροφοδοσίας επιλέγεται χρησιμοποιώντας το jumper *Power Source*. Η τάση εξόδου και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στις εξόδους PoE OUT1 και OUT2 που έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση καμερών ή άλλων συσκευών IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι 0,4A (0,3A/θύρα). Οι θύρες PoE OUT1 και PoE OUT2 τροφοδοτούνται μέσω ζευγών 4/5 (+) και 7/8 (-), τα οποία, σύμφωνα με το πρότυπο Ethernet, δεν χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων (η μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιεί ζεύγη 1/2 και 3/6).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση τροφοδοσίας	802.3af/at / 44 ÷ 57VDC
Κατανάλωση ρεύματος από συστήματα PSU	<30mA
Ισχύς μονάδας	20W μέγ.
Τάση εξόδου	εφαρμογή ισχύος
Ρεύμα εξόδου	0,3A/θύρες (Σ=0,4A μέγ.)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας εξόδου PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Προστασία από υπερφόρτωση OLP Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	2x PTC 0,5A, πολυμερής ασφάλεια
Ένδειξη λειτουργίας LED	Κίτρινο LED LAN - ένδειξη κατάστασης σύνδεσης LAN LED PoE (πράσινο) - ένδειξη τάσης τροφοδοσίας
Συνθήκες λειτουργίας	Περιβαλλοντική κατηγορία II, -10°C÷40°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	81 x 77 x 26 [mm]
Στήριξη	βίδες στερέωσης x2 (οπές Ø 6mm)
Συνδέσεις - Είσοδος τροφοδοσίας DC IN - IN/OUT PoE	Ø0,5÷2,1 (AWG 24-12) 0,5÷1,5mm ² RJ45 8P8C
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,11kg / 0,15kg
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C...+60°C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.