


ΚΩΔΙΚΟΣ: v.1.0/I
ΟΝΟΜΑ: **EXT-POEG3-OTD**
Επεκτατής EXT-POEG3-OTD

EN

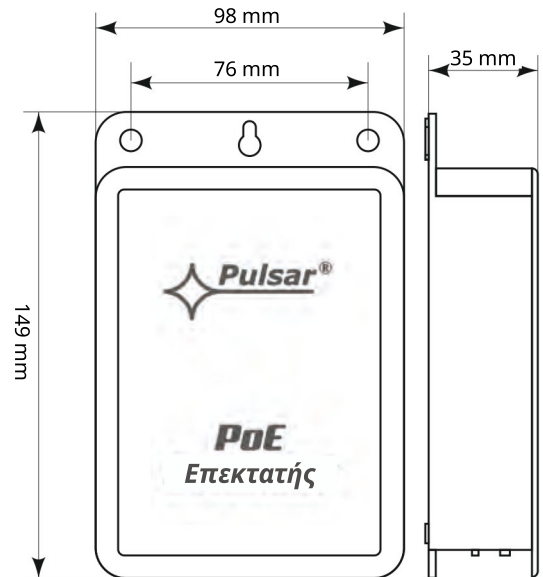

Χαρακτηριστικά συσκευής:

- Εύρος ρύθμισης τάσης 48 – 57 V DC
- Τροφοδοσία από διακόπτη PoE
- Είσοδος PoE: PoE IN - συμβατή με IEEE802.3af/at/bt
- Έξοδος PoE PoE OUT 1 – 3 - σύμφωνη με το πρότυπο IEEE802.3af/at
- Αυξάνει την εμβέλεια του Ethernet και της τροφοδοσίας PoE κατά 100 μέτρα
- Υποστηρίζει δίκτυα 10/100/1000 Mb/s
- Οπτική ένδειξη LED
- Λειτουργία VLAN
- Προστασίες:
 - Προστασία από υπερφόρτωση (OLP)
 - Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)
- Εγγύηση: 2 έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο επεκτατής **EXT-POEG3-OTD** είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για την επέκταση της απόστασης μετάδοσης ισχύος PoE και δεδομένων Ethernet μέσω καλωδίου συνεστραμμένου ζεύγους UTP κατηγορίας 5/5e έως τα επόμενα 100 m. Ο επεκτατής τροφοδοτείται από διακόπτη PoE ή άλλη συσκευή συμβατή με PoE (είσοδος PoE IN). Η τάση εξόδου και τα δεδομένα διατίθενται στις εξόδους PoE OUT 1 – 3, στις οποίες πρέπει να συνδεθούν κάμερες ή άλλες συσκευές IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	Συμβατό με 802.3af/at/bt (48 – 57 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος από συστήματα μονάδων τροφοδοσίας	<20 mA
Ισχύς μονάδας	25 W μέγ.
Θύρες	4 θύρες 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 3 x PoE OUT) με αυτόματη διαπραγμάτευση της ταχύτητας σύνδεσης, αυτόματη εναλλαγή MDI/MDIX
Τάση εξόδου	Συμβατό με 802.3af/at
Ρεύμα εξόδου	0,5 A/θύρα (Σ=0,5 A μέγ.)
Ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1 – 4 ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Προστασία από υπερφόρτωση (OLP) Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)	105% – 150% της τροφοδοσίας, αυτόματη επαναφορά
Ένδειξη λειτουργίας LED	LED: πράσινο 1 – 4 θύρες: Ανάβει – η συσκευή είναι συνδεδεμένη 10/100/1000 Mb/s Αναβοσβήνει – μεταφορά δεδομένων Τροφοδοσία: Ανάβει – η συσκευή τροφοδοτείται OFF – διακοπή ρεύματος
Συνθήκες λειτουργίας	-10 °C – 50 °C
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	98 x 35 x 149 [+/- 2 mm]
Εγκατάσταση	Βίδες στερέωσης x2 (απόσταση 76 mm)
Υποδοχές: - Είσοδος/έξοδος PoE	RJ45 8P8C
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,16 / 0,19 [kg]
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C...+60 °C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, RoHS, 2 έτη

Παράδειγμα χρήσης:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.