


ΚΩΔ:
ΟΝΟΜ
Α:

EXT-POEG3DIN v.1.1/II
Επέκταση EXT-POEG3DIN

EL

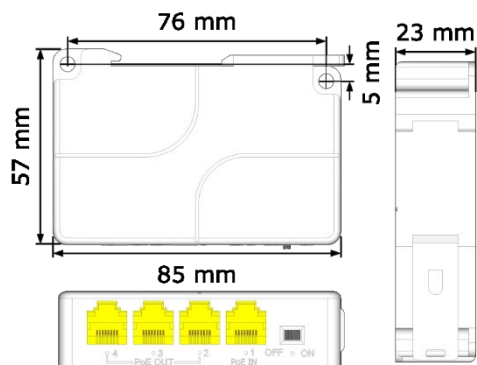

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

- Εύρος ρύθμισης τάσης 48 - 57 V DC
- Τροφοδοσία από διακόπτη PoE
- Είσοδος PoE: 802.3af/at
- Έξοδος PoE: 4 - συμβατή με IEEE802.3af/at
- Αυξάνει την εμβέλεια Ethernet και ισχύος PoE κατά 100 μέτρα
- Υποστηρίζει δίκτυα 10/100/1000 Mb/s
- LED οπτικής σηματοδότησης
- Λειτουργία VLAN
- Protections:
 - Προστασία από υπερφόρτωση OLP
 - Προστασία βραχυκυκλώματος SCP
- Εγγύηση - 2 έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **EXT-POEG3DIN extender** είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει την απόσταση μετάδοσης ισχύος PoE και δεδομένων Ethernet μέσω UTP cat. 5/5e με καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους στα επόμενα 100m. Ο επεκτατής τροφοδοτείται από διακόπτη PoE ή άλλη συσκευή συμβατή με PoE (είσοδος PoE IN). Η τάση εξόδου και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στις εξόδους PoE OUT 2 - 4, στις οποίες πρέπει να συνδεθούν κάμερες ή άλλες συσκευές IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι 0,5 A (0,5A/ θύρα). Η μετάδοση ισχύος για τις εξόδους PoE OUT 2 - 4 χρησιμοποιεί ζεύγη **1/2 (+) 3/6(-)**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παροχή ρεύματος	Συμβατό με το πρότυπο 802.3af/at (48 - 57 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος από συστήματα μονάδων	<20mA
Ισχύς μονάδας	25 W max.
Θύρες	4 θύρες 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN+ 3 x PoE OUT) με αυτόματη διαπραγμάτευση της ταχύτητας σύνδεσης, αυτόματη διασταύρωση MDI/MDIX
Τάση εξόδου	Συμβατή με το 802.3af/at
Ρεύμα εξόδου	0,5A/θύριδα (Σ=0,5A max.)
Ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 2 - 4 ζεύγη τροφοδοσίας εξόδου	1/2 (+) 3/6 (-)
Προστασία από υπερφόρτωση (OLP) Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)	105%+ 150% της παροχής ισχύος, αυτόματη ανάκτηση
Ένδειξη λειτουργίας LED	Λυχνίες LED (πράσινες) 1 - 4 θύρες: ON - η συσκευή είναι συνδεδεμένη 10/100/1000 Mb/s Αναβοσβήνει - μετάδοση δεδομένων Διακόπτης VLAN: OFF - ανενεργή λειτουργία VLAN ON - ενεργή λειτουργία VLAN
Συνθήκες λειτουργίας	-10°C - 40°C
Διαστάσεις (LxWxH)	57 x 23 x 85 [±/- 2mm]
Εγκατάσταση	Για ράγα TH35 ή βίδες στερέωσης x2 (απόσταση 76mm)
Σύνδεσμοι: Υποδοχές: 1,5 χλστ: - Είσοδος/έξοδος PoE	RJ45 8P8C
Καθαρό/αθροιστικό βάρος	0,06 / 0,07 [kg]
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C...+60°C

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.