


ΚΩΔΙΚ
ΟΣ:
ΟΝΟΜ
Α:

EXT-POEG4DIN v.1.0/1
Επέκταση EXT-POEG4DIN

EN

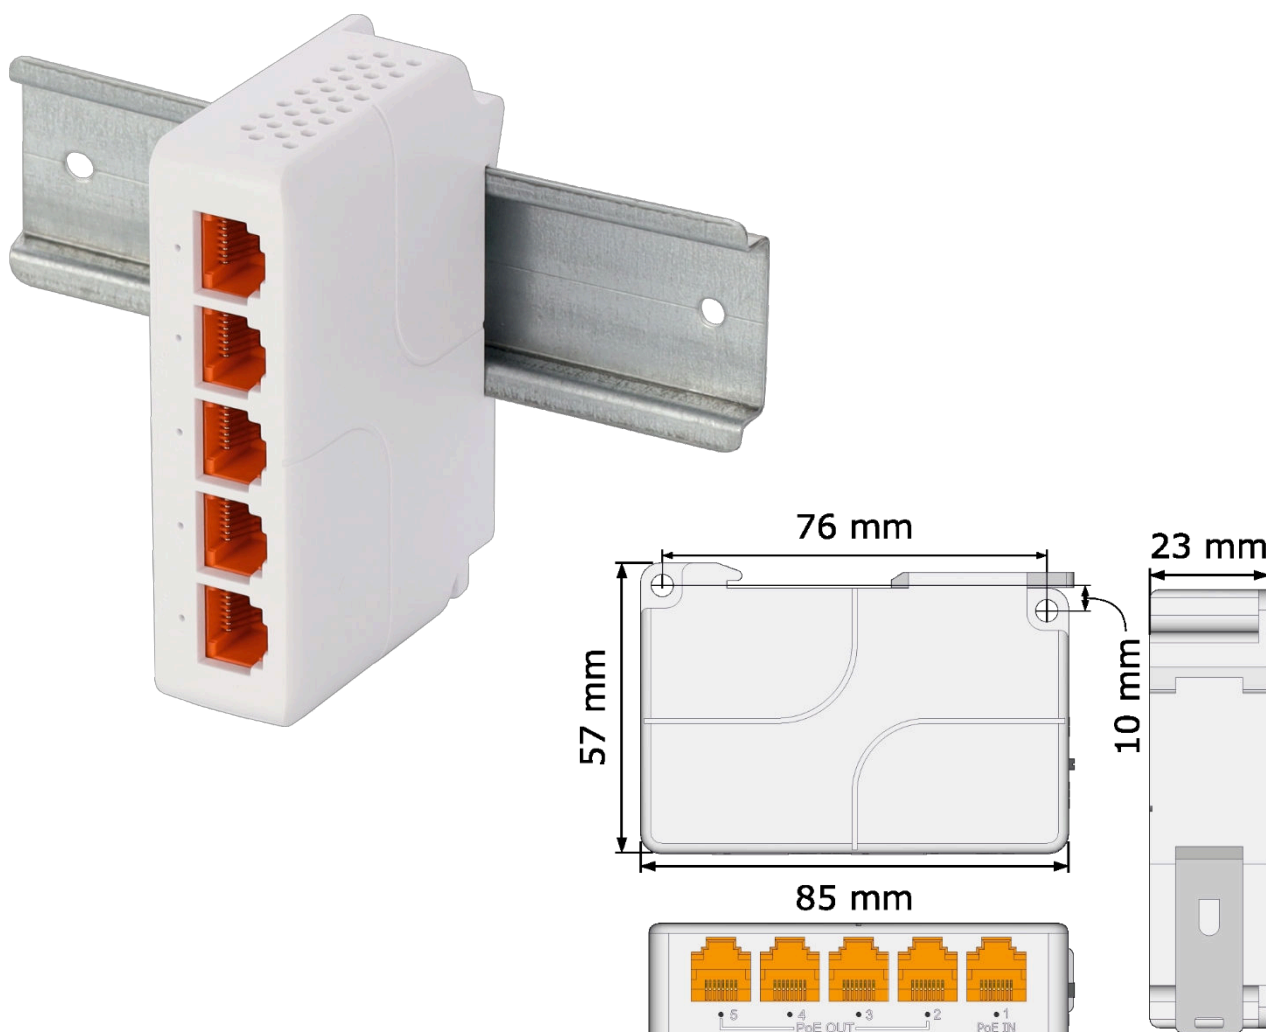

Χαρακτηριστικά συσκευής:

- Εύρος ρύθμισης τάσης 48 – 57 V DC
- Τροφοδοσία από διακόπτη PoE
- Είσοδος PoE: PoE IN - συμβατή με IEEE802.3af/at/bt
- Έξοδος PoE PoE OUT 2 - συμβατή με IEEE802.3af/at/bt
- Έξοδος PoE PoE OUT 3-5 - συμβατή με IEEE802.3af/at
- Αυξάνει την εμβέλεια τροφοδοσίας Ethernet και PoE κατά 100 μέτρα
- Υποστηρίζει δίκτυα 10/100/1000 Mb/s
- Οπτική σηματοδότηση LED
- Λειτουργία VLAN
- Προστασίες:
 - Προστασία από υπερφόρτωση OLP
 - Προστασία SCP από βραχυκύκλωμα
- Εγγύηση – 2 έτη


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο επεκτατής **EXT-POEG4DIN** είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει την απόσταση μετάδοσης της τροφοδοσίας PoE και των δεδομένων Ethernet μέσω καλωδίου UTP cat. 5/5e twisted pair στα επόμενα 100m. Ο επεκτατής τροφοδοτείται από διακόπτη PoE ή άλλη συσκευή συμβατή με PoE (είσοδος PoE IN). Η τάση εξόδου και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στις εξόδους PoE OUT PoE OUT 2 – 5, στις οποίες πρέπει να συνδεθούν κάμερες ή άλλες συσκευές IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τροφοδοσία	Συμβατό με 802.3af/at/bt (48 – 57 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος από συστήματα μονάδων PSU	<20mA
Ισχύς μονάδας	45 W μέγ.
Θύρες	5 θύρες 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) με αυτόματη διαπραγμάτευση της ταχύτητας σύνδεσης, αυτόματη διασταύρωση MDI/MDIX
Τάση εξόδου	Θύρα PoE OUT 2 - συμβατή με 802.3af/at/bt Θύρες PoE OUT 3 – 5 - συμβατές με 802.3af/at
Ρεύμα εξόδου	Θύρα PoE OUT 2: 0,9 A PoE OUT 3 – 5 θύρες: 0,5 A/θύρα (Σ=0,9 A μέγ.)
Ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1 – 4 ζεύγη εισόδου τροφοδοσίας	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Προστασία από υπερφόρτωση (OLP) Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)	105% ÷ 150% της τροφοδοσίας ρεύματος, αυτόματη αποκατάσταση
Ένδειξη λειτουργίας LED	LED: πράσινο 1 – 5 θύρες: Ανάμματα - η συσκευή είναι συνδεδεμένη 10/100/1000 Mb/s Αναβοσβήνει - μετάδοση δεδομένων Διακόπτης VLAN: Απενεργοποιημένη - η λειτουργία VLAN είναι ανενεργή Ενεργό - λειτουργία VLAN ενεργή
Συνθήκες λειτουργίας	-10°C – 40°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	57 x 23 x 85 [+/- 2mm]
Εγκατάσταση	Για ράγα TH35 ή βίδες στερέωσης x2 (απόσταση 76 mm)
Συνδέσεις: - Είσοδος/έξοδος PoE	RJ45 8P8C
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,07 / 0,08 [kg]
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C...+60°C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, RoHS, 2 έτη

Παράδειγμα χρήσης:

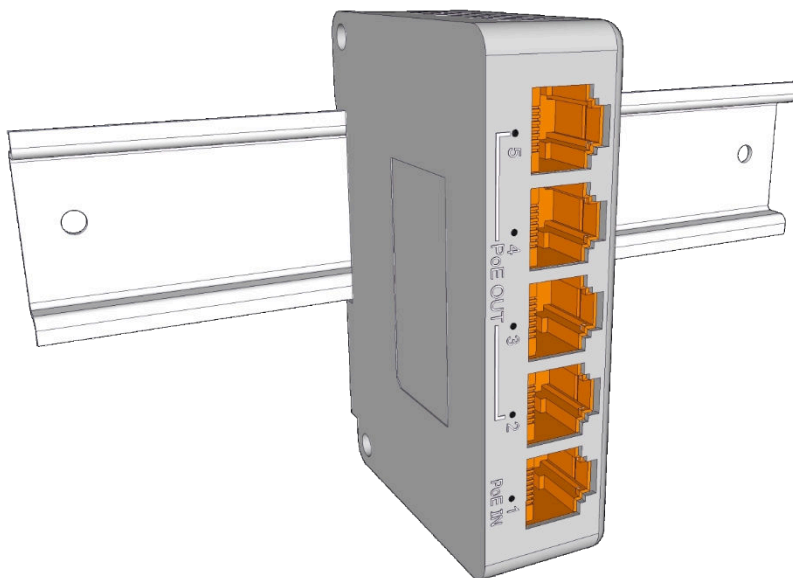

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.