


ΚΩΔΙΚ
 ΟΣ:
 ΟΝΟΜ
 Α:

EXT-POEG5 v.1.0/I
 Επεκτατής EXT-POEG5

EN



Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

- Εύρος ρύθμισης τάσης 48 – 57 V DC
- Τροφοδοσία από διακόπτη PoE
- Είσοδος PoE: PoE IN - σύμφωνη με το πρότυπο IEEE802.3af/at/bt
- Έξοδος PoE (PoE OUT) – σύμφωνη με το πρότυπο IEEE802.3af
- Αυξάνει την εμβέλεια του Ethernet και της τροφοδοσίας PoE κατά 100 μέτρα
- Υποστηρίζει δίκτυα 10/100/1000 Mb/s
- Οπτική ένδειξη LED
- Πρόσθετα στοιχεία στερέωσης
- Προστασίες:
 - προστασία από υπερτάσεις
 - Προστασία από υπερφόρτωση (OCP)
 - Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)
- Εγγύηση – 2 έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ο επεκτατής EXT-POEG5 είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για την επέκταση της απόστασης μετάδοσης ισχύος PoE και δεδομένων Ethernet μέσω καλωδίου συνεστραμμένου ζεύγους UTP κατηγορίας 5e έως τα επόμενα 100 m. Ο επεκτατής τροφοδοτείται από διακόπτη PoE (PoE PD INPUT) ή από μονάδα τροφοδοσίας μέσω υποδοχής τροφοδοσίας DC. Η τάση εξόδου και τα δεδομένα διατίθενται στις εξόδους PoE OUT, στις οποίες πρέπει να συνδέονται κάμερες ή άλλες συσκευές IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι **0,6 A/θύρα – συνολικά 0,8 A** (όταν τροφοδοτείται μέσω της εισόδου PoE PD INPUT) ή **1,15 A** (όταν τροφοδοτείται μέσω της υποδοχής DC). Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυα 10/100/1000 Mb/s.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θύρες	5 θύρες 10/100/1000 Mb/s, με αυτόματη διαπραγμάτευση της ταχύτητας σύνδεσης, αυτόματη εναλλαγή MDI/MDIX
Τροφοδοσία	Συμβατό με 802.3af/at/bt ή εξωτερικό τροφοδοτικό (48 – 57 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος από συστήματα μονάδων	<20 mA
Ισχύς μονάδας (ΕΙΣΟΔΟΣ PoE PD)	40 W μέγ.
Ισχύς μονάδας (DC IN)	60 W μέγ.
Τάση εξόδου	Συμβατή με το πρότυπο IEEE802.3af/at
Ρεύμα εξόδου	0,6 A/θύρα (Σ=0,8 A – PD INPUT; 1,15 A – DC IN)
Ζεύγη τροφοδοσίας εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Ζεύγη τροφοδοσίας εξόδου PoE OUT 1/2	1/2 (+) 3/6 (-)
Προστασία από υπερφόρτωση (OLP) Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)	105% – 150% της τροφοδοσίας, αυτόματη επαναφορά
Ένδειξη λειτουργίας LED	LED LAN (κίτρινο) – υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης LAN LED PoE (πράσινο) – παρουσία τάσης εισόδου/εξόδου
Συνθήκες λειτουργίας	-10 °C – +40 °C
Διαστάσεις	Πλάτος=118, Ύψος=28, Βάθος=85 [+/- 2mm]
Πρόσθετα εξαρτήματα	Φύλλα επιφανειακής τοποθέτησης
Υποδοχές: - Είσοδος/έξοδος PoE - Είσοδος DC	RJ45 8P8C Έξοδος DC 5,5/2,1
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,25 / 0,32 [kg]
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C...+60°C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, RoHS, 2 έτη



Σχέδια σύνδεσης:

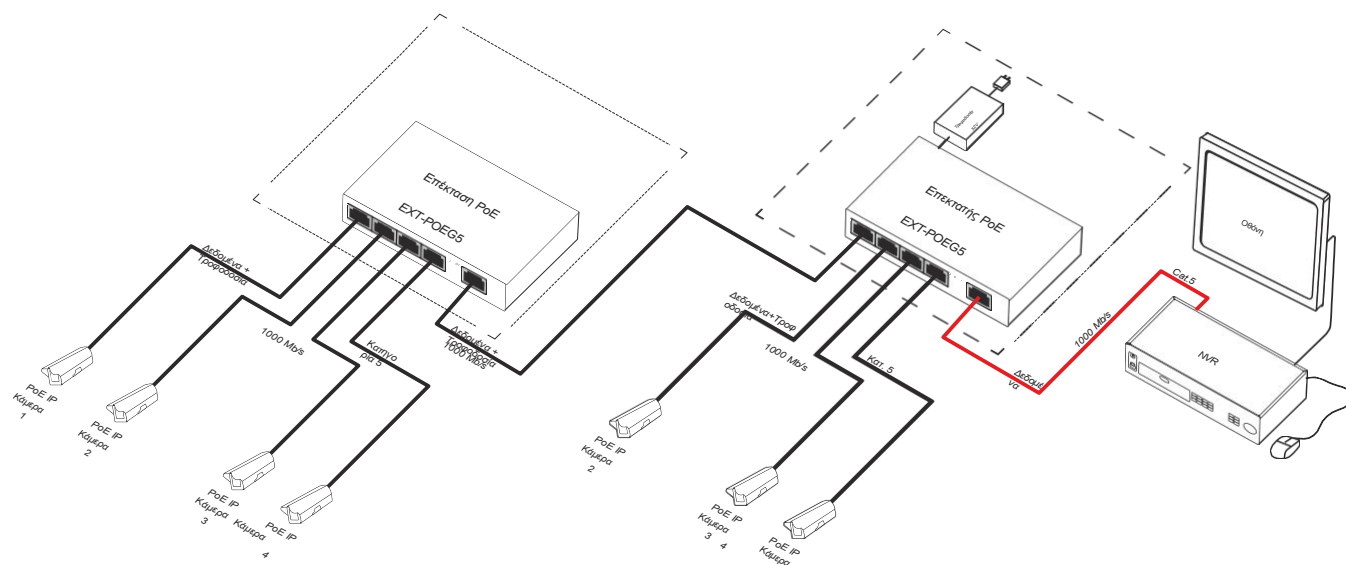

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.