


EL

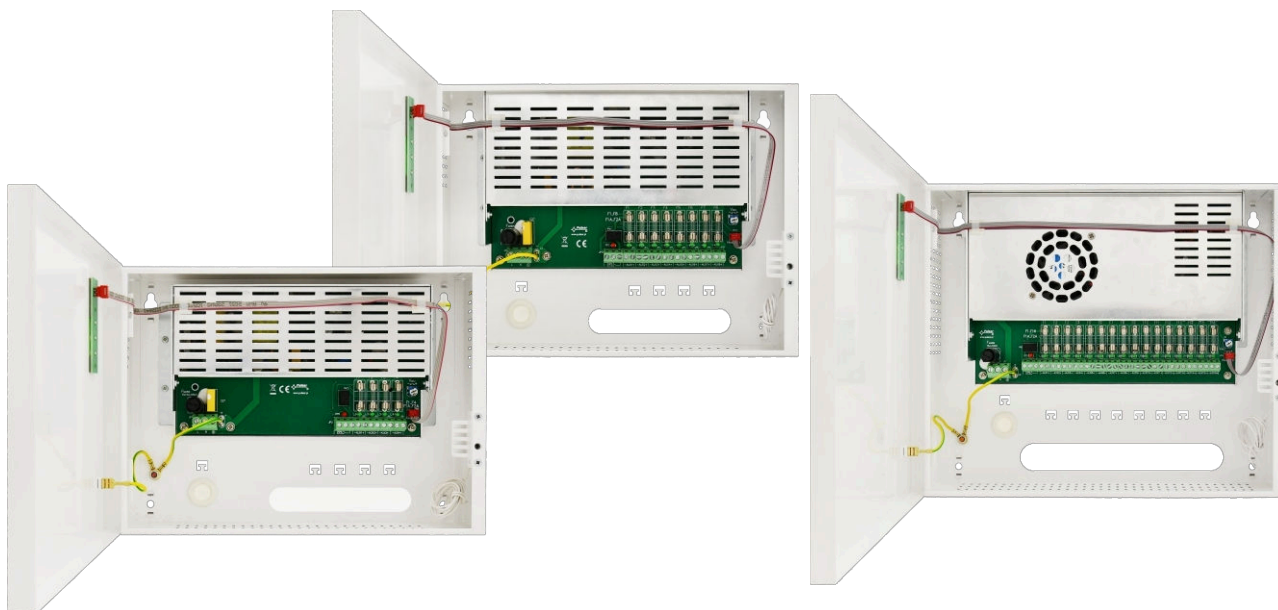

- τάση τροφοδοσίας ~200 - 240 V
- Διαθέσιμες εκδόσεις με **4, 8 ή 16 εξόδους** προστασία με ασφάλειες
- υψηλή απόδοση (**έως 86%**)
- ρυθμιζόμενη τάση εξόδου **12 - 15V DC**
- οπτική ένδειξη LED
- **Τεχνική** έξοδος **FPS** της ένδειξης ενεργοποίησης της ασφάλειας

- Προστασία: Προστασίες: Προστασία: Προστασία: Προστασία: Προστασία: Προστασία: Προστασία:
 - SCP προστασία από βραχυκύκλωμα
 - Προστασία από υπέρταση OVP
 - προστασία από υπέρταση
 - OLP προστασία υπερφόρτωσης
 - Προστασία κατά της διακοπής λειτουργίας: ανεπιθύμητο άνοιγμα του περιβλήματος
- εγγύηση - 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

Τα σταθεροποιημένα τροφοδοτικά της σειράς HPSPDC έχουν σχεδιαστεί για την τροφοδοσία καμερών HD ή άλλων συσκευών που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση 12 V DC. Η τάση εξόδου ρυθμίζεται με ποτενσιόμετρο εντός του εύρους 12 - 15 V DC. Το τροφοδοτικό διαθέτει 4, 8 ή 16 εξόδους (ανάλογα με το μοντέλο), οι οποίες προστατεύονται ανεξάρτητα από γυάλινες ασφάλειες.

Μια βλάβη (υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα) στο κύκλωμα εξόδου θα έχει ως αποτέλεσμα την έκρηξη της ασφάλειας Fη και την αποσύνδεση της αντίστοιχης εξόδου ΑΥΧη από την παροχή ρεύματος. Τα τροφοδοτικά είναι εξοπλισμένα με προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, υπέρταση και υπερένταση. Είναι τοποθετημένα μέσα σε μεταλλικό περίβλημα εξοπλισμένο με πλάκα σήμανσης και μικροδιακόπτη που υποδεικνύει το άνοιγμα της πόρτας (καπάκι).

Μοντέλο	Αριθμός εξόδων	Τάση εξόδου AUX	Ρεύμα εξόδου max.
HPSDC-12V4x1A	4	12 V (12 - 15 V)	4 A
HPSDC-12V8x1A	8		7 A
HPSDC-12V16x1A	16		15 A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	HPSDC-12V4x1A	HPSDC-12V8x1A	HPSDC-12V16x1A
Τάση τροφοδοσίας:	~ 200 - 240 V		
Κατανάλωση ρεύματος:	0,5 A	0,8 A	1,6 A
Τάση κυμάτωσης:	50mV p-p max.	50mV p-p max.	100mV p-p max.
Συχνότητα ισχύος:	50/60 Hz		
Ρεύμα εκκίνησης:	40 A	50 A	60 A
Ισχύς PSU:	48 W max.	84 W max.	180 W max.
Ρεύμα εξόδου:	(Σ I = 4A max.)	8x1 A (Σ I = 7A max.)	16x1 A (Σ I = 15A max.)
Αποδοτικότητα:	86%	86%	85%
Τάση εξόδου (εργοστασιακή ρύθμιση):	12 V DC		
Εύρος ρύθμισης U _{AUX} :	12 - 15 V DC		
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP:	4x F 1A γυάλινη ασφάλεια ταχείας εκτόξευσης	8x F 1A γυάλινη ασφάλεια ταχείας ανάφλεξης	16x F 1A γυάλινη ασφάλεια ταχείας ανάφλεξης
Τύπος γυάλινης θρυαλλίδας:	F1A...F2A		
Προστασία υπερφόρτωσης OLP:	105 - 150% ισχύς PSU, αποκαθίσταται αυτόματα		
Προστασία από υπερτάσεις:	.		
Προστασία από υπέρταση OVP:	>(η ενεργοποίηση απαιτεί αποσύνδεση του φορτίου ή της τροφοδοσίας για περίπου 1 λεπτό).		>19V (αυτόματη αποκατάσταση)
Προστασία σε κύκλωμα 230V:	15A: γυάλινη ασφάλεια T3,15A		Γυάλινη ασφάλεια T5A
Ένδειξη λειτουργίας LED:	- LED στην πλακέτα PCB της μονάδας τροφοδοσίας - Ενδεικτικές λυχνίες LED στο κάλυμμα του τροφοδοτικού		
Τεχνική έξοδος FPS - αστοχία ασφάλειας:	ρελέ: 1 A@ 30 V DC /50 V AC		
Συνθήκες λειτουργίας:	Θερμοκρασία: -10°C ÷ +40°C σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση		
Κατηγορία προστασίας EN 62368-1:	I (πρώτη)		
Βαθμός προστασίας EN 60529:	IP20		
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20°C...+60°C		
Δονήσεις και παλμικά κύματα κατά τη διάρκεια:	Σύμφωνα με το PN-83/T-42106		
Περιβλημά:	Χαλυβδοέλασμα, 0,7mm, χρώμα RAL 9003		
Κλείσιμο:	(στο μπροστινό μέρος), (δυνατή η συναρμολόγηση κλειδαριάς)		
Δηλώσεις, εγγύηση:	CE, UKCA, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής		
Σημειώσεις:	Ψύξη με συναγωγή		Εξαναγκασμένη ψύξη (ανεμιστήρας)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.