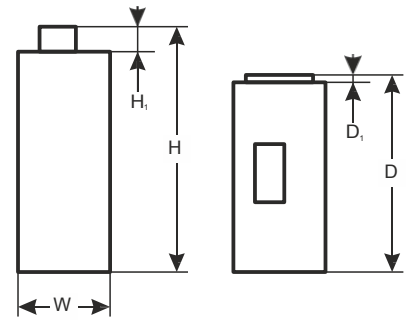


ΚΩΔΙΚ
 ΟΣ:
 ΟΝΟΜ
 Α:

ISFG64-BT v.1.0/III
Βιομηχανικός διακόπτης PoE PoE ISFG64-BT (4xPoE, 2xSFP)
EN
Χαρακτηριστικά

- Βιομηχανικός διακόπτης 6 θυρών
- 4 θύρες PoE 10/100/1000 Mb/s, (1+4 θύρες) (δεδομένα και τροφοδοσία) 2 θύρες 1000 Mb/s SFP
- 60 W για κάθε θύρα PoE, υποστηρίζει συσκευές συμβατές με το πρότυπο IEEE802.3af/at/bt
- Υποστηρίζει αυτόματη εκμάθηση και αυτόματη γήρανση διευθύνσεων MAC (μέγεθος 2K)
- Δυνατότητα εφεδρικής τροφοδοσίας
- Τοποθέτηση σε ράγα DIN (TH35)
- Ένδειξη LED
- Εγγύηση – 5 έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISFG64-BT είναι ένας διακόπτης PoE 6 θυρών σχεδιασμένος για την τροφοδοσία συσκευών IP που λειτουργούν σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.3af/at/bt, π.χ. κάμερες IP, θυροτηλέφωνα βίντεο, συστήματα ελέγχου πρόσβασης κ.λπ.

Η αυτόματη ανίχνευση οποιωνδήποτε συσκευών τροφοδοτούνται με το πρότυπο PoE είναι ενεργοποιημένη στις θύρες 1 – 4 του διακόπτη. Οι θύρες UP LINK (με την ένδειξη 5 και 6) χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση περαιτέρω συσκευών δικτύου με χρήση οπτικών ινών (με χρήση μονάδων SFP - GBIC).

Στον μπροστινό πίνακα υπάρχουν LED που σηματοδοτούν την κατάσταση της συσκευής (περιγραφή στον παρακάτω πίνακα). Η συσκευή διαθέτει λύσεις που της επιτρέπουν να τροφοδοτείται από δύο πηγές (εφεδρική τροφοδοσία, εφεδρική τροφοδοσία) – σε περίπτωση βλάβης της μιας πηγής, μεταβαίνει αμέσως στην εφεδρική.


Η τεχνολογία PoE εξασφαλίζει σύνδεση δικτύου και μειώνει το κόστος εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο τροφοδοσίας για κάθε συσκευή. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την τροφοδοσία άλλων συσκευών δικτύου, όπως IP τηλέφωνο, ασύρματο σημείο πρόσβασης ή δρομολογητή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Θύρες	4 θύρες 10/100/1000 Mb/s (PoE) 2 θύρες 1000 Mb/s (SFP) με αυτόματη διαπραγμάτευση ταχύτητας σύνδεσης και MDI/MDIX Auto Cross)
Τροφοδοσία PoE	IEEE 802.3af/at (1+4 θύρες), 52 V DC / 60 W σε κάθε θύρα *
Πρωτόκολλα, πρότυπα	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Εύρος ζώνης	12 Gb/s
Μέθοδος μετάδοσης	Αποθήκευση και προώθηση
Οπτική ένδειξη λειτουργίας	Τροφοδοσία διακόπτη; Σύνδεση/Ενεργοποίηση; Κατάσταση PoE
Τροφοδοσία	Διακόπτης: 12 – 57 V DC; 2,5 A μέγ. PoE: 48 – 57 V DC; 2,5 A μέγ.
Κατανάλωση ρεύματος	5 W μέγ.
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: -30°C ÷ +70°C, σχετική υγρασία 5%...90%, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις	Π=30, Υ=128, Υ ₁ =10, Β=112, Β ₁ =8 [+/- 2 mm]
Μικτό/καθαρό βάρος	0,3 / 0,4 [kg]
Κατηγορία προστασίας EN 62368-1	I (πρώτη)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C...+70°C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 5 έτη

* Η αναφερόμενη τιμή των 60 W ανά θύρα είναι η μέγιστη τιμή. Η συνολική κατανάλωση ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 W.

Σχέδια σύνδεσης:

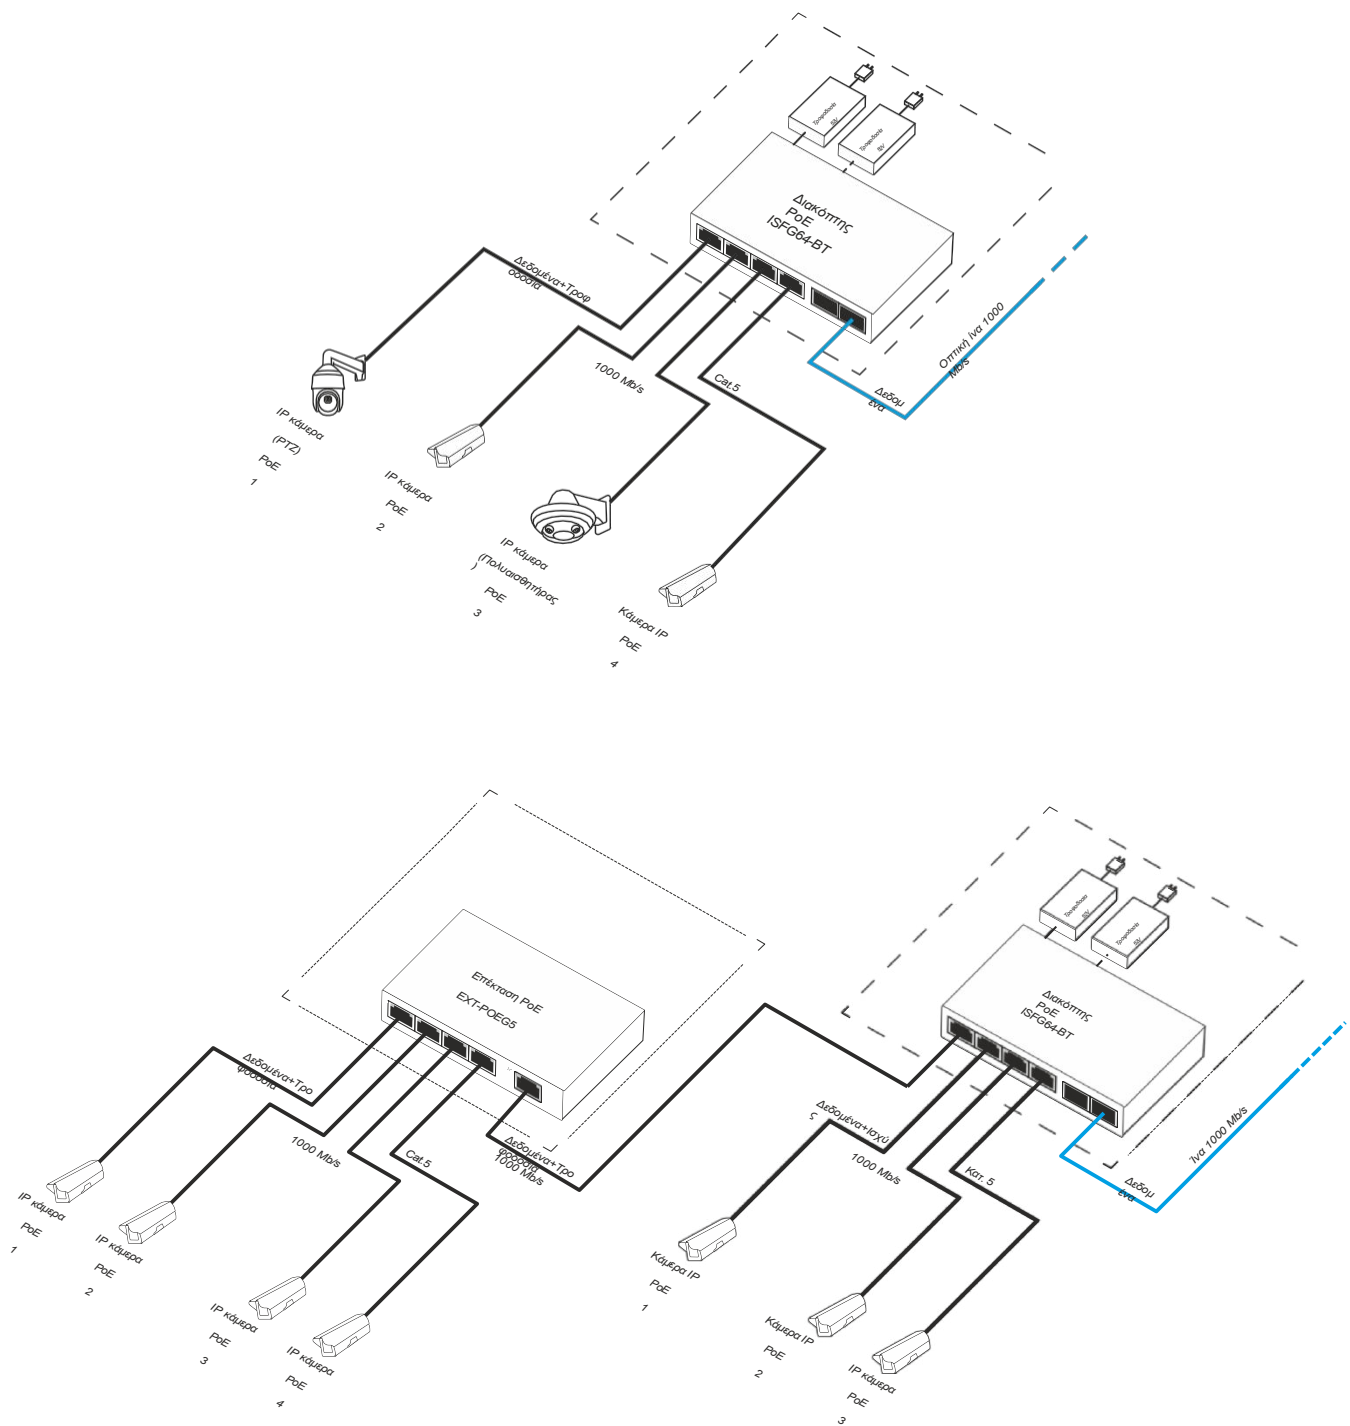

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.