


Κωδικός: **PCSB-12V10A-C** v.1.0 / I


EN

Όνομα: **Μονάδα τροφοδοσίας εφεδρικής μπαταρίας PCSB 13,8V/10A/17Ah με τεχνικές εξόδους**

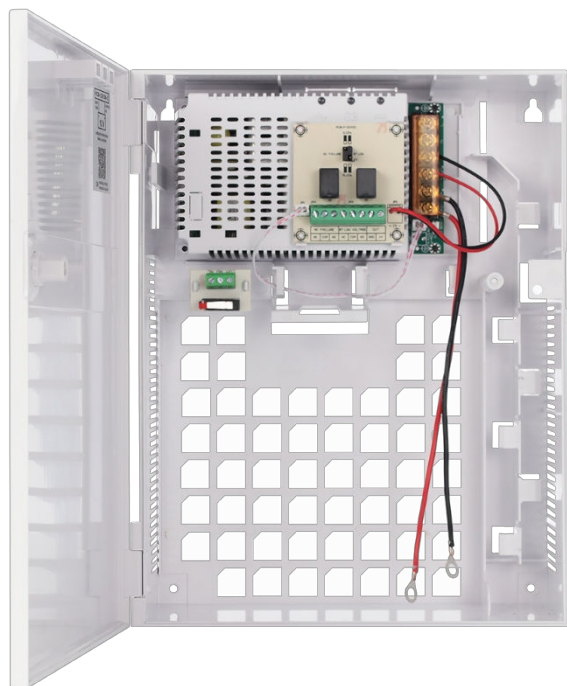

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


Τροφοδοσία:	200 - 240 V AC
Έξοδος τροφοδοσίας:	10 A / 13,8 V DC / 138 W (συνολικό ρεύμα εξόδου με φόρτιση) Το κουμπί SW1 επιτρέπει τη λειτουργία του τροφοδοτικού από το κύκλωμα της μπαταρίας
Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας:	0,75 A
Μπαταρία:	1 x 17 Ah / 1 x 20 Ah Διαστάσεις χώρου μπαταρίας: 185 x 168 x 77 [+/-2 mm]
Απόδοση:	92%
Διαστάσεις:	237 x 300 x 92 [mm, +/-2]
Προστασίες:	SCP, OLP, OVP, UVP, προστασία από υπερτάσεις, προστασία από παραβίαση - άνοιγμα περιβλήματος
Τύπος ρελέ τεχνικών εξόδων:	AC FAILURE - διακοπή τροφοδοσίας AC ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - χαμηλή τάση μπαταρίας
Κλείσιμο:	με βίδες
Εγκατάσταση:	επιτοίχια (πλαστικό περίβλημα)
Υλικό:	RAL9003 (λευκό), πλαστικό
Βαθμός προστασίας EN60529:	IP 20
Ένδειξη:	Οπτική ένδειξη LED
Σημειώσεις:	Δακτύλιοι καλωδίων προς αφαίρεση: άνω μέρος τροφοδοτικού - 2 x 10x25mm / πλευρά τροφοδοτικού - 2 x Ø12mm + 1 x 12x24mm / κάτω μέρος τροφοδοτικού - 2 x Ø12mm.
Εγγύηση:	2 έτη
Δήλωση:	CE

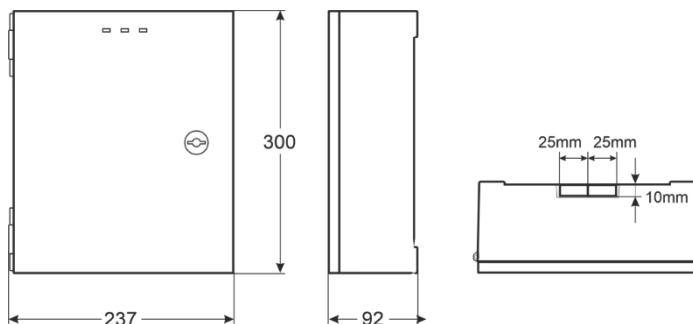

Μονάδες τροφοδοσίας


εφεδρική μπαταρία, σε πλαστικό
περίβλημα

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

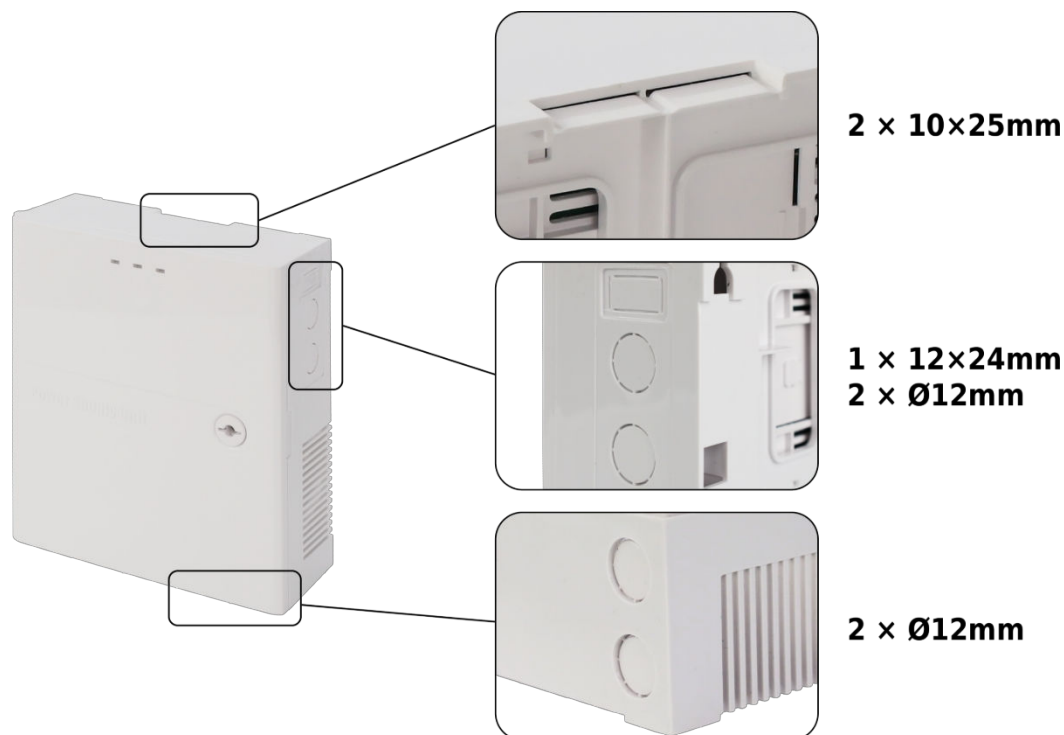

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

PCSB-12V10A-C

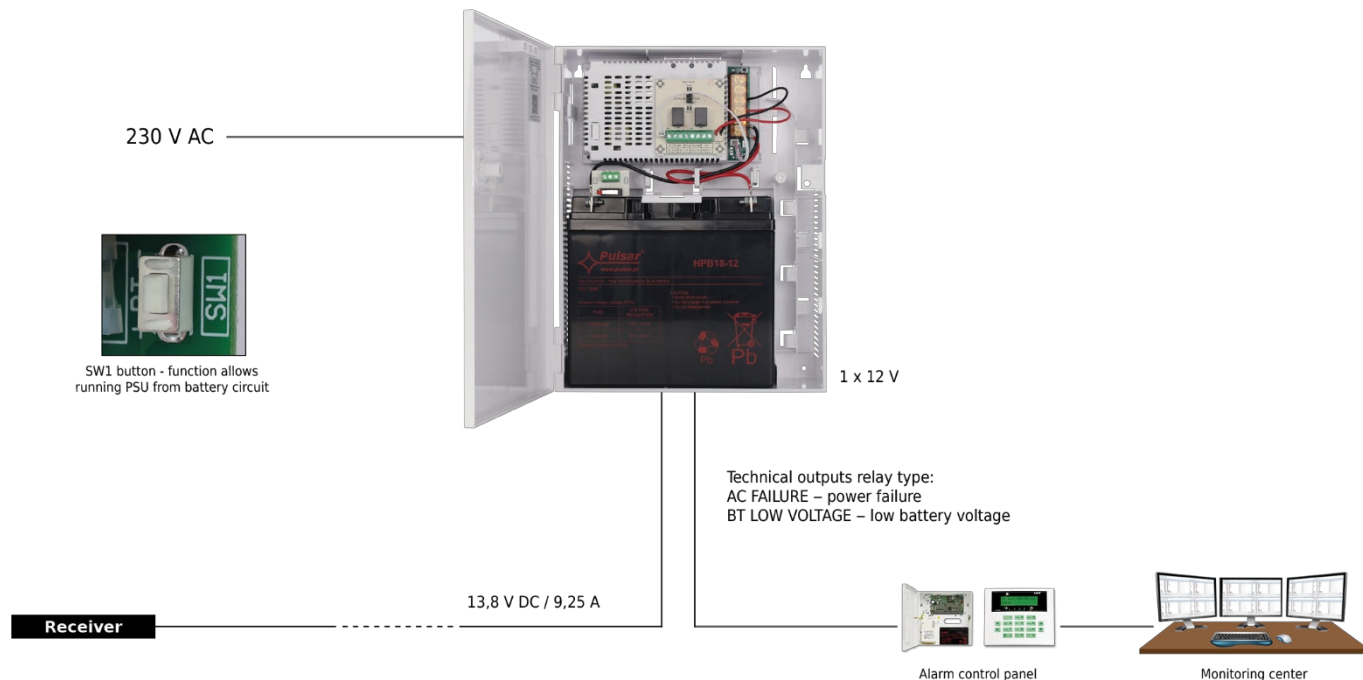

Receiver e.g.:



Camera



Detector



Indicator



Electromagnetic lock



Electric strike



Intercom



Video intercom

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.