



ΚΩΔΙΚΟΣ: **PSAC 08246** v.1.2/VIII
ΤΥΠΟΣ: **PSAC 24VAC/6A/8x1A Τροφοδοτικό AC για 8 κάμερες HD**

GR**

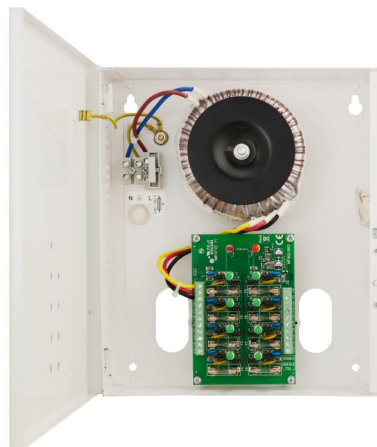

Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- έξοδος τροφοδοσίας 8x 0,75A/24V AC ή 27V AC για κάμερες HD
- τάση τροφοδοσίας 230V AC
- 8 εξοδοι ανεξάρτητα προστατευόμενες με ασφάλειες 1A
- δυνατότητα επιλογής ασφάλειας με γέφυρα:
- τήξης torik ή πολυμέρου PTC
- οπτική σήμανση LED
- έξοδος ελέγχου FPS σήμανσης βλάβης
- προστασία:
 - βραχυκυκλώματος SCP
 - υπερφόρτωσης OLP
 - θερμική OHP
 - υπερπήδησης τάσης
 - δολιοφθοράς
- εγγύηση – 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τροφοδοτικό AC/AC **PSAC 08246** προορίζεται για τροφοδοσία καμερών HD ή άλλων συσκευών που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση με τιμή **24V AC ή 27V AC** και συνολική απόδοση **6A@24V AC**. Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο με 8 εξόδους ανεξάρτητα προστατευόμενη κάθε μία ξεχωριστά με ασφάλειες torik ή πολυμέρου PTC. Το εύρος τάσης εξόδου ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας κατάλληλες γέφυρες με αλλαγή, ανεξάρτητα για κάθε έξοδο AUX. Το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό ερμάριο εξοπλισμένο με μικροδιακόπτη που δίνει σήμανση παραβίασης μπροστινής πόρτας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση τροφοδοσίας	230V AC (-15%/+10%) 50Hz
Κατανάλωση ρεύματος	0,75A max.
Ισχύς τροφοδοτικού S	150VA
Τάση εξόδου	U1: 23+28V AC (100% φορτίου+ 0% φορτίου) U2: 25,5+31,5V AC (100% φορτίου+ 0% φορτίου)
Εύρος ρύθμισης τάσης	U1/U2 (επιλογή με γέφυρα)
Ρεύμα εξόδου AUX	8x 0,75A Σ6,0A@24V AC max ή 8x 0,69A Σ5,5A@27V AC max
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	8x F 1A ασφάλεια torik ή πολυμέρου PTC 1A - τήξη ασφάλειας torik απαιτεί την αντικατάσταση της γυάλινης ασφάλειας
Προστασία υπερφόρτωσης OLP	Κύκλωμα AC 24V: 8x F 1,0A ή PTC 1A κύκλωμα AC 230V: T 3,15A
Προστασία υπερπήδησης τάσης	βαρίστορς
Προστασία θερμική OHP	Εσωτερική του μετασχηματιστή
Προστασία δολιοφθοράς: - TAMPER έξοδος σήμανσης προειδοποίησης ανοίγματος ερμαρίου του τροφοδοτικού	- microswitch, επαφές NC (κλειστό ερμάριο), 0,5A@50V DC (max.)
Έξοδοι τεχνικού ελέγχου: - FPS σήμα εξόδου βλάβης σε μία από τις εξόδους AUX (τήξη της ασφάλειας)	- τύπος OC, 50mA max. κανονική κατάσταση: στάθμη L (0 V) βλάβη: στάθμη hi-Z
LED ένδειξη	LEDs: AC/DC κατάσταση τροφοδοσίας
Συνθήκες λειτουργίας:	2η Περιβαλλοντική κλάση, θερμοκρασία: -10 °C ÷ 40 °C
Ερμάριο	Χαλύβδινη λαμαρίνα DC01 0,7mm, χρώμα RAL9003
Διαστάσεις ερμαρίου	210 x 228 x 64+8 (WxHxD) [mm] (+/-2mm)
Βάρος καθαρό/μικτό	3,27 kg / 3,5 kg
Κλείσιμο	Κυλινδρική βίδα: πορτάκι εμπρός
Πιστοποιήσεις, Εγγύηση	CE, 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Παρατηρήσεις	Το ερμάριο τοποθετείται σε απόσταση από το έδαφος για την εισαγωγή καλωδιώσεων. Ψύξη ελεύθερης ροής.