

ΚΩΔ: **PSC12010** v2.0/XII
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: **PSC 12V/1A/55MM**

EL*

Χαρακτηριστικά:

- Έξοδος ισχύος 1 A/12 V DC*
- Εύρος τάσης καθολικής τροφοδοσίας ~100 - 240 V
- υψηλή απόδοση 86%
- Ισχύς αναμονής <0,1 W
- κλάση απόδοσης: VI
- IP67
- προστασία:
 - SCP
 - προστασία από υπερτάσεις (είσοδος AC)
 - προστασία υπερφόρτωσης OLP
- εγγύηση - 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τροφοδοτικό προορίζεται για τροφοδοσία ~230 V σε κάμερες CCTV που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση 12 V DC. Η μονάδα προστατεύεται από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και υπέρταση.


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση τροφοδοσίας	~100 - 240 V- 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	0,3 A
Ισχύς τροφοδοσίας	12 W max.
Αποδοτικότητα (μέσος όρος)	86%
Απόδοση (φορτίο 10%)	81%
Τάση εξόδου	12 V DC
Ρεύμα εξόδου $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	1 A στιγμιαίο ρεύμα - ανατρέξτε στο διάγραμμα 1.
Ρεύμα εξόδου $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	0,7 A - ανατρέξτε στο διάγραμμα 1.
Τάση κυματισμού	100 mV p-p max.
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	ηλεκτρονική, αυτόματη αποκατάσταση
Προστασία υπερφόρτωσης OLP	105-150% της τροφοδοσίας, αυτόματη αποκατάσταση
Κατηγορία προστασίας IP	IP67
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: C+ +40 ⁶⁰ °, σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις (LxWxH)	50 x 48 x 25 [mm]
Καθαρό/μικτό βάρος	0,09 / 0,125 [kg]
Κατηγορία προστασίας EN 62368-1	II (δεύτερη)
Μήκος καλωδίου DC	0,5 m+ βύσμα DC5,5/2,1 θηλυκό
Μήκος καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος	0,3 m
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C...+60°C

* Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του τροφοδοτικού, συνιστάται ρεύμα φορτίου 0,7 A.

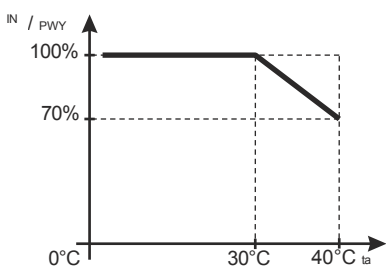


Διάγραμμα 1.
Σχέση μεταξύ ρεύματος εξόδου και περιβάλλοντος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (στιγμιαίο φορτίο).

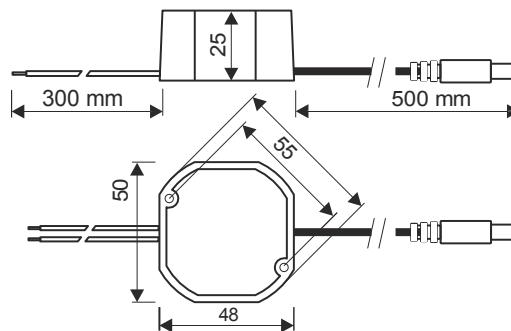

Σχήμα 1. Μηχανική όψη και διαστάσεις της μονάδας PSU.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
[1] προσαρμογέας ΚΑΛΩΔΙΟ - ΒΥΣΜΑ DC 5,5/2,1 - κωδικός ML109



Τα διαθέσιμα αξεσουάρ για τα τροφοδοτικά είναι: μπλοκ ασφαλειών και προσαρμογείς καλωδίων. Για λεπτομέρειες - επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pulsar.pl

* Ανατρέξτε στο γράφημα 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.