

ΚΩΔΙΚΟ PSD12020 v2.0/X

EN

Σ:

ΟΝΟΜΑ PSD 12V/2A Τροφοδοτικό επιτραπέζιου τύπου για CCTV

Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- έξοδος ισχύος 2 A/12 V DC*
- Εύρος τάσης εισόδου AC
~100 – 240 V
- υψηλή απόδοση 88%
- Οπτική ένδειξη με LED
- Ισχύς σε κατάσταση αναμονής <0,1 W
- επίπεδο απόδοσης: VI
- προστασίες:
 - Προστασία από βραχυκύκλωμα (SCP)
 - προστασία από υπέρταση (είσοδος AC)
 - υπερφόρτωση (OLP)
- Εγγύηση – 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σταθεροποιημένο τροφοδοτικό DC προορίζεται για την τροφοδοσία καμερών CCTV που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση **12 V DC**. Η μονάδα διαθέτει καλώδιο με βύσμα DC5.5/2.1. Όταν συνδέεται με μπλοκ ασφαλειών της σειράς LB4/xx/xx ή LB8/xx/xx, το τροφοδοτικό μπορεί να τροφοδοτήσει περισσότερες κάμερες (μέγ. 4 ή 8). Η μονάδα προστατεύεται από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση.


**ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τάση τροφοδοσίας	~100 - 240 V; 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	0,6 A
Ισχύς τροφοδοσίας	24 W μέγ.
Απόδοση (μέση)	88%
Απόδοση (φόρτιση 10%)	84%
Τάση εξόδου	12 V DC
Ρεύμα εξόδου $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	2 A - βλ. γράφημα 1.
Ρεύμα εξόδου $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	1,4 A - ανατρέξτε στο γράφημα 1.
Τάση κυμάτωσης	100 mV p-p μέγ.
Προστασία βραχυκυκλώματος SCP	ηλεκτρονική, αυτόματη επαναφορά
Προστασία από υπερφόρτωση OLP	105-150% της τροφοδοσίας, αυτόματη επαναφορά
Οπτική ένδειξη	LED – παρουσία τάσης DC
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: $0^{\circ}C - +40^{\circ}C$, σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	86 x 72 (50) x 32 [mm]
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,21 / 0,24 [kg]
Κλάση προστασίας EN 62368-1	II (δεύτερη)
Μήκος καλωδίου DC	1,45 m + βύσμα DC 5,5/2,1 θηλυκό
Μήκος καλωδίου AC	1,15 m + βύσμα τροφοδοσίας
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 $^{\circ}C$...+60 $^{\circ}C$

* Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του τροφοδοτικού, συνιστάται ρεύμα φορτίου 1,4 A.

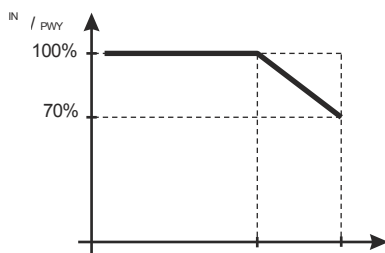


Γράφημα 1.
Σχέση μεταξύ ρεύματος εξόδου και
θερμοκρασία περιβάλλοντος (στιγμιαίο φορτίο).

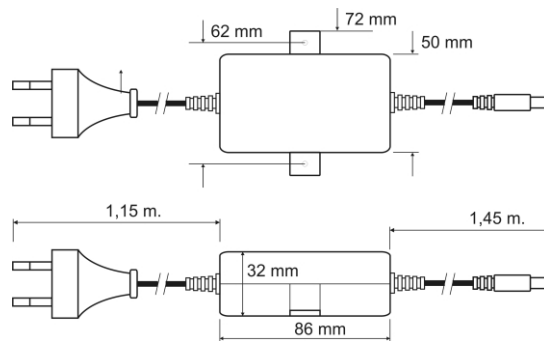

Εικ. 1 Διαστάσεις του τροφοδοτικού.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:
[1] Προσαρμογέας καλωδίου - βύσμα DC 5,5/2,1 - κωδικός ML109



Για τα τροφοδοτικά διατίθενται εξαρτήματα - μπλοκ ασφαλειών και προσαρμογέας καλωδίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pulsar.pl.

* Ανατρέξτε στο διάγραμμα 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.