


ΚΩΔΙΚΟΣ: **PSDC04124** v.1.4/XIII
ΤΥΠΟΣ: **PSDC 12V/4A/4x1A Τροφοδοτικό για 4 κάμερες HD - PTC/TOPIC.**

GR**

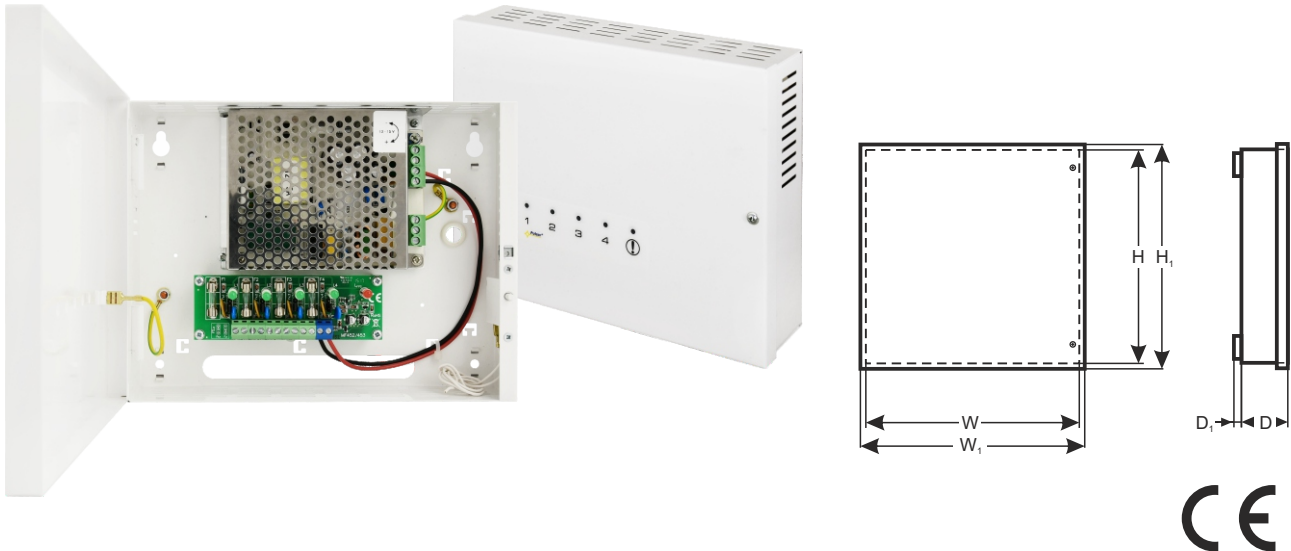

Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- έξοδος τροφοδοσίας 4x1A/12 V DC για 4 κάμερες HD
- ρύθμιση τάσης εξόδου 12V±15 V DC
- 4 έξοδοι προστατευμένες με ασφάλειες 1A
- δυνατότητα επιλογής ασφάλειας με γέφυρα: torik ή πολυμέρου PTC
- μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας 200±240 V AC
- υψηλή αποδοτικότητα 87%
- οπτική σήμανση LED
- έξοδος ελέγχου FPS σήμανσης ενεργοποίησης ασφάλειας
- προστασία:
 - βραχυκυκλώματος SCP
 - υπέρτασης OVP
 - υπερπήδησης τάσης
 - υπερφόρτωσης OLP
 - δολιοφθοράς
- εγγύηση – 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τροφοδοτικό σταθεροποίησης **PSDC04124** προορίζεται για τροφοδοσία καμερών HD ή άλλων συσκευών που απαιτείται σταθεροποιημένη τάση **12 V DC**. Το εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου γίνεται με ποτενσιόμετρο με εύρος **12V±15 V DC**. Το τροφοδοτικό διαθέτει 4 εξόδους που προστατεύονται ανεξάρτητα με ασφάλειες torik ή πολυμέρου PTC. Βλάβη (βραχυκύκλωμα) στο κύκλωμα εξόδου θα προκαλέσει τήξη γυάλινης ασφάλειας torik ή ενεργοποίηση ασφάλειας PTC και την αποσύνδεση του κυκλώματος από την τροφοδοσία DC (+U). Το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό ερμάριο με panel που είναι εξοπλισμένο με μικροδιακόπτη που δίνει σήμανση παραβίασης μπροστινής πόρτας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση τροφοδοσίας	~ 200 - 240 V; 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	0,7 A
Ισχύς τροφοδοτικού	60 W max
Αποδοτικότητα	87%
Τάση εξόδου	12 V DC
Ρεύμα εξόδου	4x 1 A
Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου	12 V – 15 V DC
Τάση εξομάλυνσης	100 mV p-p max.
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ LB4/AW 4x F 1A ασφάλεια torik ή πολυμέρου PTC 1A ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ηλεκτρονικά, αυτόματη επαναφορά
Προστασία από υπερφόρτωση OLP	105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, αυτόματη επαναφορά
Προστασία υπερπήδησης τάσης	Βαρίστορς
Προστασία υπέρτασης OVP	>19V (η ενεργοποίηση απαιτεί την αποσύνδεση του φορτίου ή τη παροχή για περίπου 1min.)
Προστασία δολιοφθοράς - TAMPER έξοδος σήμανσης προειδοποίησης ανοίγματος ερμαρίου του τροφοδοτικού	- microswitch, επαφές NC (ερμάριο κλειστό), 0,5A@50 V DC (max.)
Έξοδοι ελέγχου: - FPS έξοδοι σηματοδοτούν βλάβη ασφάλειας (τήξη ασφάλειας) ασφαλειοθήκων LB4/AW (ενεργοποίηση SCP)	- τύπος OC, 50mA max, κανονική κατάσταση:στάθμη L (0V), βλάβη: στάθμη hi-Z
LED ένδειξη	LEDs
Συνθήκες λειτουργίας	II περιβαλλοντική κλάση, -10°C ÷ 50°C σχετική υγρασία 20...90% χωρίς συμπύκνωση
Ερμάριο	Χαλύβδινη λαμαρίνα, DC01 0,7mm χρώμα RAL 9003
Διαστάσεις	W=230, H=177, D+D ₁ =52+8 [+/- 2mm] W ₁ =234, H ₁ =181 [+/- 2mm]
Βάρος καθαρό/μικτό	1,2 / 1,3 [kg]
Κλείσιμο	Κυλινδρική βίδα: από την πρόσοψη
Πιστοποιήσεις, Εγγύηση	CE, 3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	Το ερμάριο τοποθετείται σε απόσταση από το έδαφος για την εισαγωγή καλωδιώσεων. Ψύξη ελεύθερης ροής.