
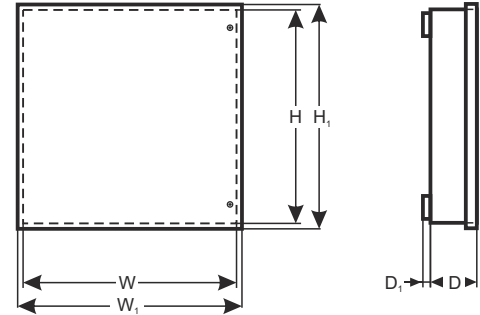


ΚΩΔΙΚΟΣ: **PSDC05125T** v.1.1/VII

**GR\*\***

ΤΥΠΟΣ: **PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Τροφοδοτικό για 5 κάμερες HD.**

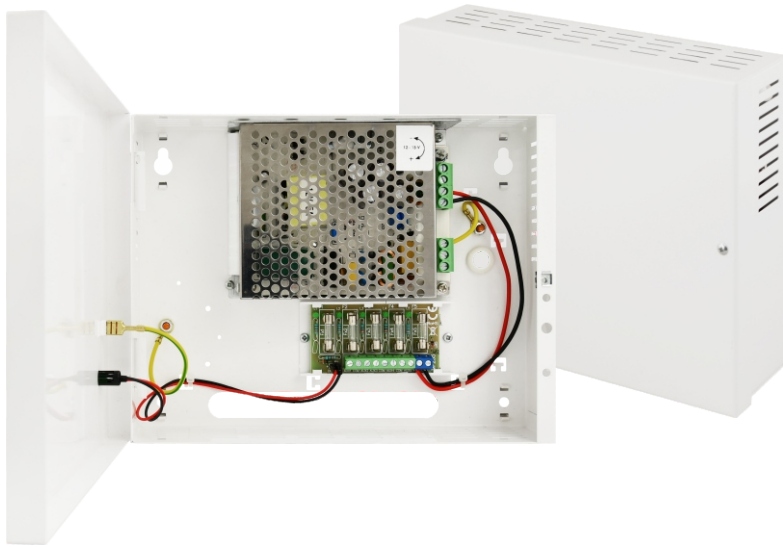

#### Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- έξοδος τροφοδοσίας 5x1A/12V DC για 5 κάμερες HD
- ρύθμιση τάσης εξόδου 12V±15V DC
- 5 έξοδοι προστατευμένες με TOPIC 1A
- μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας 200÷240 V AC
- υψηλή αποδοτικότητα 87%
- οπτική σήμανση LED
- προστασία:
  - βραχυκυκλώματος SCP
  - υπέρτασης OVP
  - υπερπήδησης τάσης
  - υπερφόρτωσης OLP
- εγγύηση – 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τροφοδοτικό σταθεροποίησης **PSDC05125T** προορίζεται για τροφοδοσία καμερών HD ή άλλων συσκευών που απαιτείται σταθεροποιημένη τάση **12 V DC**. Το εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου γίνεται με ποτενσιόμετρο με εύρος **12V±15 V DC**. Το τροφοδοτικό διαθέτει 5 εξόδους που προστατεύονται ανεξάρτητα με ασφάλειες torik. Βλάβη (βραχυκύκλωμα) στο κύκλωμα εξόδου θα προκαλέσει τήξη γυάλινης ασφάλειας torik και την αποσύνδεση του κυκλώματος από την τροφοδοσία DC (+U). Το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό ερμάριο με panel.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση τροφοδοσίας	~ 200 – 240 V; 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	0,7 A
Ισχύς τροφοδοτικού	60 W max.
Αποδοτικότητα	87%
Τάση εξόδου	12 V DC
Ρεύμα εξόδου	<b>5x 1 A (Σ I = 5 A) max. @12 V</b>
Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου	12 V – 15 V DC
Τάση εξομάλυνσης	100 mV p-p max.
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ LB5 5x F 1A ασφάλεια torik ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ηλεκτρονικά, αυτόματη επαναφορά
Προστασία από υπερφόρτωση OLP	105% – 150% ισχύος τροφοδοτικού, αυτόματη επαναφορά
Προστασία υπερπήδησης τάσης	Βαρίστορς
Προστασία υπέρτασης OVP	>19V (η ενεργοποίηση απαιτεί την αποσύνδεση του φορτίου ή τη παροχή για περίπου 1min.)
LED ένδειξη	LEDs
Συνθήκες λειτουργίας	2η Περιβαλλοντική κλάση, -10°C ÷ 40°C σχετική υγρασία 20...90% χωρίς συμπύκνωση
Ερμάριο	Χαλύβδινη λαμαρίνα, DC01 0,7mm χρώμα RAL 9003
Διαστάσεις	W=230, H=177, D+D <sub>1</sub> =52+8 [+/- 2mm] W <sub>1</sub> =234, H <sub>1</sub> =181 [+/- 2mm]
Βάρος καθρό/μικτό	1,1 / 1,2 [kg]
Κλείσιμο	Κυλινδρική βίδα: από την πρόσοψη
Πιστοποιήσεις, Εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	Το ερμάριο τοποθετείται σε απόσταση από το έδαφος για την εισαγωγή καλωδιώσεων. Ψύξη ελεύθερης ροής.