


ΚΩΔΙΚΟΣ: **PSDC161212T** v.1.1/VI
ΤΥΠΟΣ: **PSDC 12V/12A/16x0,8A/TOPIC** Τροφοδοτικό για 16 κάμερες HD.

GR**

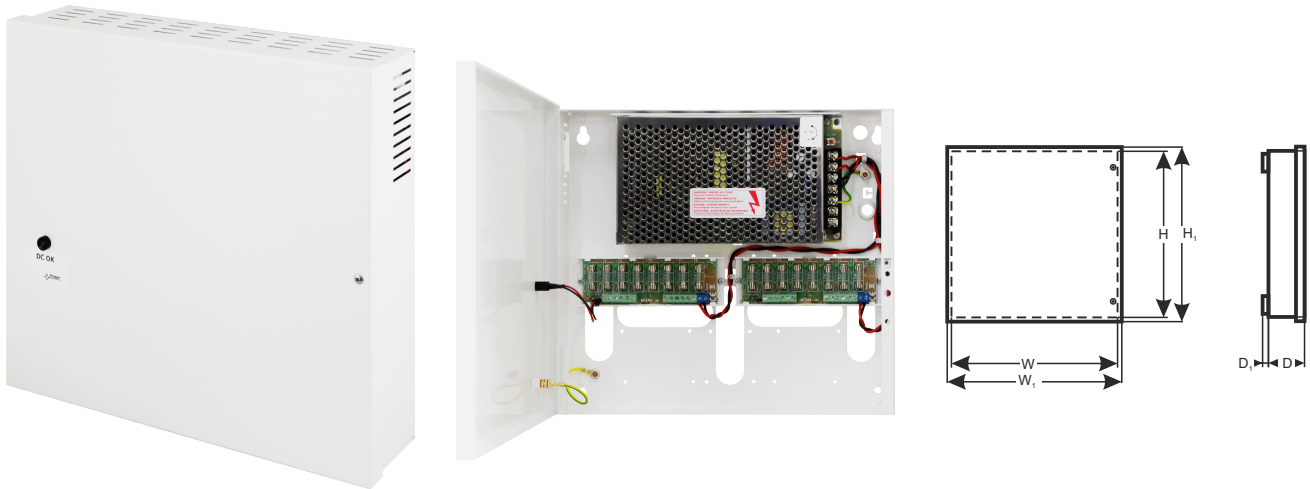

Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- έξοδος τροφοδοσίας 16x0,8A/12V DC για 16 κάμερες HD
- ρύθμιση τάσης εξόδου 12V±15V DC
- 16 έξοδοι προστατευμένες με TOPIC 0,8A
- μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας 176÷264V AC
- υψηλή αποδοτικότητα 83%
- οπτική σήμανση LED
- προστασία:
 - βραχυκυκλώματος SCP
 - υπέρτασης OVP
 - υπερπήδησης τάσης
 - υπερφόρτωσης OLP
- εγγύηση – 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τροφοδοτικό σταθεροποίησης **PSDC161212T** προορίζεται για τροφοδοσία καμερών HD ή άλλων συσκευών που απαιτείται σταθεροποιημένη τάση **12V DC**. Το εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου γίνεται με ποτενσιόμετρο με εύρος **12V±15V DC**. Το τροφοδοτικό διαθέτει 16 εξόδους που προστατεύονται ανεξάρτητα με ασφάλειες torik. Βλάβη (βραχυκύκλωμα) στο κύκλωμα εξόδου θα προκαλέσει τήξη γυάλινης ασφάλειας torik και την αποσύνδεση του κυκλώματος από την τροφοδοσία DC (+U). Το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό ερμάριο με panel.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση τροφοδοσίας	176 ÷ 264V AC
Κατανάλωση ρεύματος	1,1A@230V AC max.
Ισχύς τροφοδοτικού	150W max.
Αποδοτικότητα	83%
Τάση εξόδου	12V DC
Ρεύμα εξόδου	16x 0,8A (Σ I = 12A) max. @12V
Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου	12V÷ 15V DC
Τάση εξομάλυνσης	100mV p-p max.
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ LB8 (A, B) 16x F 0,8A ασφάλεια torik ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος
Προστασία από υπερφόρτωση OLP	105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος
Προστασία υπερπήδησης τάσης	Βαρίστορς
Προστασία υπέρτασης OVP	>16V (επαναλειτουργία απαιτεί αποσύνδεση τάσης τροφοδοσίας για τουλάχιστον 20δευτ.)
LED ένδειξη	LEDs
Συνθήκες λειτουργίας	2η Περιβαλλοντική κλάση, -10 °C ÷ 40 °C σχετική υγρασία 20...90% χωρίς συμπύκνωση
Ερμάριο	Χαλύβδινη λαμαρίνα, DC01 0,7mm χρώμα RAL 9003
Διαστάσεις	W=290, H=256, D+D ₁ =52+8 [+/- 2mm] W ₁ =294, H ₁ =260 [+/- 2mm]
Βάρος καθαρό/μικτό	2,0/2,2 kg
Κλείσιμο	Κυλινδρική βίδα: από την πρόσοψη
Πιστοποιήσεις, Εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	Το ερμάριο τοποθετείται σε απόσταση από το έδαφος για την εισαγωγή καλωδιώσεων. Ψύξη ελεύθερης ροής.