


ΚΩΔΙΚΟΣ: **PSDCSEP08128** v.1.0/1

ΤΥΠΟΣ: **PSDCSEP 12V/8A/8x1A/TOPIC** Τροφοδοτικό για 8 κάμερες HD, ρυθμιζόμενο για κάθε κανάλι.

GR

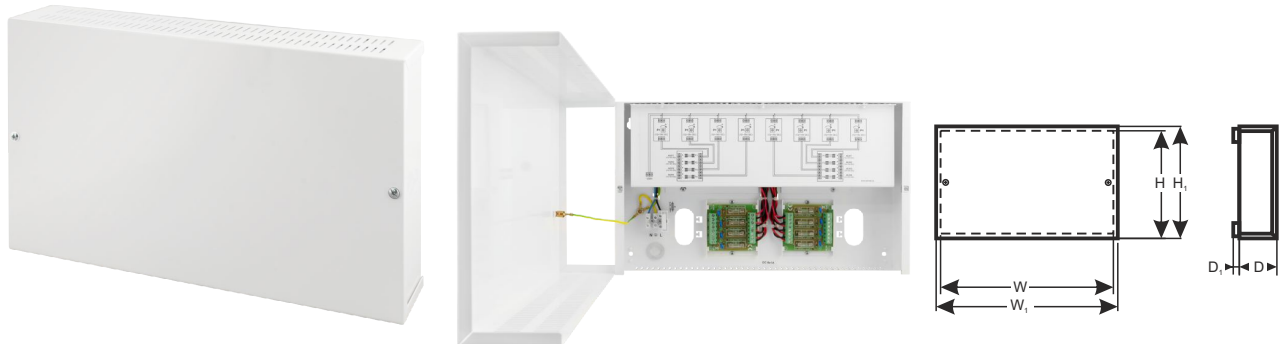

## Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- έξοδος τροφοδοσίας 8x 1A/12V DC για κάμερες HD
- ρύθμιση τάσης εξόδου 12V $\pm$  15V DC
- μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας 85 $\pm$ 264V AC
- 8 ανεξάρτητες, γαλβανικά απομονωμένες έξοδοι
- 8 έξοδοι προστατευμένοι με ασφάλειες torik 1A
- υψηλή αποδοτικότητα 81%
- προστασία:
  - βραχυκυκλώματος SCP
  - υπέρτασης OVP
  - υπερπήδησης τάσης
  - υπερφόρτωσης OLP
- εγγύηση – 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τροφοδοτικό σταθεροποίησης **PSDCSEP08128** προορίζεται για τροφοδοσία καμερών HD ή άλλων συσκευών που απαιτείται σταθεροποιημένη τάση **12V DC**. Το τροφοδοτικό διαθέτει 8 ρυθμιζόμενα κανάλια με δυνατότητα ρύθμισης τάσης από **12V $\pm$ 15V DC/8x1A** εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντιστάθμιση της πτώσης τάσης σε εκτεταμένες εγκαταστάσεις CCTV.

Οι έξοδοι προστατεύονται ανεξάρτητα με ασφάλειες torik. Βλάβη (βραχυκύκλωμα) στο κύκλωμα εξόδου θα προκαλέσει τήξη γυάλινης ασφάλειας torik και την αποσύνδεση του κυκλώματος από την τροφοδοσία DC (+U).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση τροφοδοσίας	85 ÷ 264V AC
Κατανάλωση ρεύματος	2A@230V AC max.
Ισχύς τροφοδοτικού	96W max.
Αποδοτικότητα	81%
Τάση εξόδου	12V DC
Ρεύμα εξόδου	8x 1A (Σ I = 8A) max. @12V
Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου	12V± 15V DC
Τάση εξομάλυνσης	120mV p-p max.
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	2x ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ LB4/SEP 8x F 1A ασφάλεια torik ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος
Προστασία από υπερφόρτωση OLP	105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος
Προστασία υπερπήδησης τάσης	Βαρίστορς
Προστασία υπέρτασης OVP	17,25 – 20,25V (αυτόματη επαναφορά)
Ασφάλειες F1÷ F8	F 1A/250V
LED ένδειξη	LEDs
Συνθήκες λειτουργίας	2η Περιβαλλοντική κλάση, -10 °C ÷ 40 °C σχετική υγρασία 20...90% χωρίς συμπύκνωση
Ερμάριο	Χαλύβδινη λαμαρίνα, DC01 0,7mm χρώμα RAL 9003
Διαστάσεις	W=365, H=215, D+ D <sub>1</sub> =72+8 [+/- 2mm] W <sub>1</sub> =370, H <sub>1</sub> =220 [+/- 2mm]
Βάρος καθαρό/μικτό	4,2/4,4 kg
Κλείσιμο	Βίδα x 2 (μπροστά)
Πιστοποιήσεις, Εγγύηση	CE, 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	Το κυτίο δεν εφάπτεται με την επιφάνεια τοποθέτησης έτσι ώστε να μπορεί να οδηγηθούν καλώδια. Ψύξη ελεύθερης ροής.