



- Χαρακτηριστικά :
- " Καθολική είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος / Πλήρες εύρος Προστασίες: " Ψύξη με ελεύθερη συναγωγή αέρα
- " Ένδειξη LED για την ενεργοποίηση
- " Δοκιμή καύσης πλήρους φορτίου 1 00%
- " Όλα χρησιμοποιούν ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές μακράς διάρκειας ζωής 105°C " Αντέχει σε εισροή κύματος 300VAC για 5 δευτερόλεπτα
- " Υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας έως 70°C
- " Αντέχουν σε δοκιμή δόνησης 5G
- Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο <0.5W
- " Υψηλή απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία
- Εγγύηση 3 ετών




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ		RS-75-3.3	RS-755	RS-75-12	RS-75-15	RS-75-24	RS-75-48
ΕΙΣΟΔΟΣ	ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ	3.3V	5V	12V	15V	24V	48V
	ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ	15A	12A	6A	SA	3.2A	1.6A
	ΕΥΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	0 - 15A	0 - 12A	0 - 6A	0 - SA	0 - 3.2A	0 -1.6A
	ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	49.SW	60W	72W	75W	76.8W	76.BW
	ΡΙΠΗ & ΘΟΡΥΒΟΣ (μέγ.) Σημείωση.2	80mVp-p	80mVp-p	120mVp-P	120mVp-p	120mVp-p	200mVp-p
	ΤΑΣΗ ADJ. RANGE	3V - 3.6V	4.75 - 5.SV	10.8 -13.2V	13.5 -16.SV	22 - 27.6V	42 - 54V
	ΑΝΟΧΗ ΤΑΣΗΣ Σημείωση.3	+3.0%	+2.0%	+1.0%	+1.0%	+1.0%	+1.0%
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ση.4	+0.5%	+0.5%	+0.5%	-L0.5%	+0.5%	+0.5%
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ση.5	+2.0%	+1.0%	+0.5%	-L0.5%	+0.5%	+0.5%
	ΡΥΘΜΙΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΔΟΥ	500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC σε πλήρες φορτίο					
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Τυπ.)	60ms/230VAC 14ms/115VAC σε πλήρες φορτίο						
ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ	88 - 264VAC 125 - 373VDC (αντέχει την υπέρταση 300VAC για δευτερόλεπτα χωρίς βλάβη)					
	ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	47 - 63Hz					
	ΑΠΟΔΟΣΗ (Τυπ.)	75%	79%	84.5%	86%	88.5%	89.5%
	Ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (Τυπ.)	2A/115VAC 1,2A/230VAC					
	ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (Τυπ.)	ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 40A/230VAC					
	ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	<2mA/240VAC					
PROTECTION	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	110 - 150% ονομαστική ισχύς εξόδου Τύπος προστασίας . Λειτουργία Hiccup, ανακάμπτει αυτόματα μετά την άρση της κατάστασης σφάλματος					
	ΥΠΕΡ ΤΑΣΗ	3.8 - 4.45V	5.75 - 6.75V	13.8 -16.2V	17.25 - 20.25V	27.6 - 32.4V	552 64.8V
		Τύπος προστασίας . Λειτουργία Hiccup, επανέρχεται αυτόματα μετά την άρση της κατάστασης σφάλματος					
ENVIRONMENI	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-25 - +70°C (Ανατρέξτε στην "Καμπύλη απορρόφησης")					
	ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	20 - 90% RH χωρίς συμπύκνωση					
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΥΓΡΑΣΙΑ	-40 - +85°C, 10 - 95% RH					
	ΘΕΡΜ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	10,03%/°C (0-50°C)					
	ΔΟΝΗΣΗ	10 - 500Hz, SG 10min./1κύκλος, περίοδος για 60min. κατά μήκος των αξόνων X, Y, Z					
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΗΜΣ (Σημείωση 6)	ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	UL62368-1, TUV EN62368-1, εγκεκριμένο EAC TP TC 004					
	ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ	I/P-0/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC					
	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ	I/P-0/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / SOOVC I25°C/ 70% RH					
	ΗΜΣ ΕΚΠΟΜΠΗ	Συμμόρφωση προς EN55032 (CISPR32) Κατηγορία Β, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020					
	ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΗΜΣ	Συμμόρφωση προς EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), επίπεδο βαριάς βιομηχανίας, κριτήρια Α, EAC TP TC 020					
ΑΛΛΟΙ	MTBF	265Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)					
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	129*98*38mm (L*W*H)					
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	0.41Kg; 30pcs/13.3Kg/0.86CUFT					
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	1. Όλες οι παράμετροι που ΔΕΝ αναφέρονται ειδικά μετρούνται σε είσοδο 230VAC, ονομαστικό φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C. 2. Ο κυματισμός και ο θόρυβος μετρώνται σε εύρος ζώνης 20MHz με τη χρήση ενός συνεσταλμένου σύρματος 12" που θερμαίζεται με έναν παράλληλο πυκνωτή 0,1uf & 47uf. 3. Ανοχή : περιλαμβάνει ανοχή ρύθμισης, ρύθμιση γραμμής και ρύθμιση φορτίου. 4. Η ρύθμιση γραμμής μετράται από τη χαμηλή γραμμή στην υψηλή γραμμή σε ονομαστικό φορτίο. 5. Η ρύθμιση φορτίου μετράται από 0% έως 100% ονομαστικό φορτίο. 6. Το τροφοδοτικό θεωρείται εξάρτημα που θα εγκατασταθεί σε τελικό εξοπλισμό. Όλες οι δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας εκτελούνται με τοποθέτηση της μονάδας σε μεταλλική πλάκα 360mm *360mm με πάχος 1mm. Ο τελικός εξοπλισμός πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθεί να πληροί τις οδηγίες ΗΜΣ. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των δοκιμών ΗΜΣ, ανατρέξτε στην ενότητα "Δοκιμές ΗΜΣ σε τροφοδοτικά εξαρτημάτων". (όπως διατίθεται στη διεύθυνση http://www.meanwell.com) 7. Η μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 3,5°C/1000m με τα μοντέλα χωρίς ανεμιστήρα και κατά 5°C/1000m με τα μοντέλα με ανεμιστήρα για υψόμετρο λειτουργίας άνω των 2000m (6500ft).						

Αριθ. θήκης 903 Μονάδα:mm

Β Μηχανικές προδιαγραφές



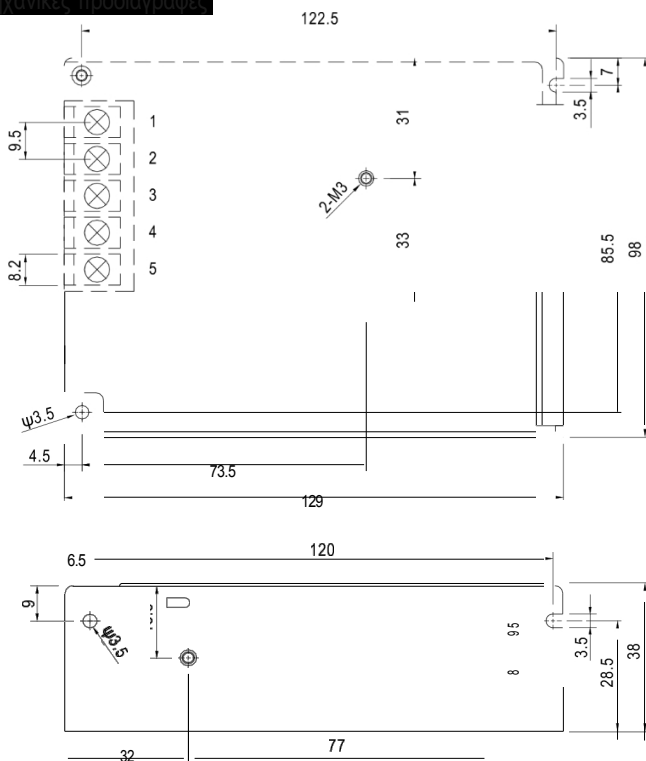


Τερματικός ακροδέκτης αριθ.

Αρ.	Εκχώρηση	Αρ.	Εκχώρηση
1	AC/L	4	ΈΞΟΔΟΣ DC -V
2	AC/N	5	ΈΞΟΔΟΣ DC +V
3	FG +		

Β Διάγραμμα
Υπλοκ

fosc : 60KHz

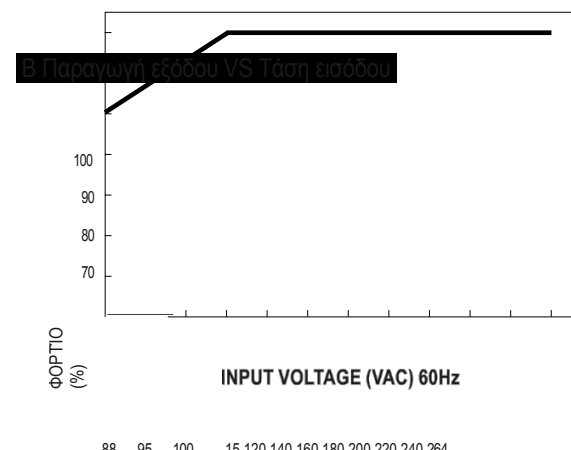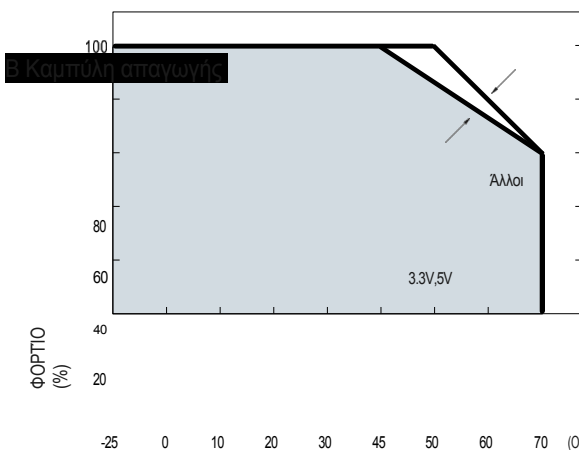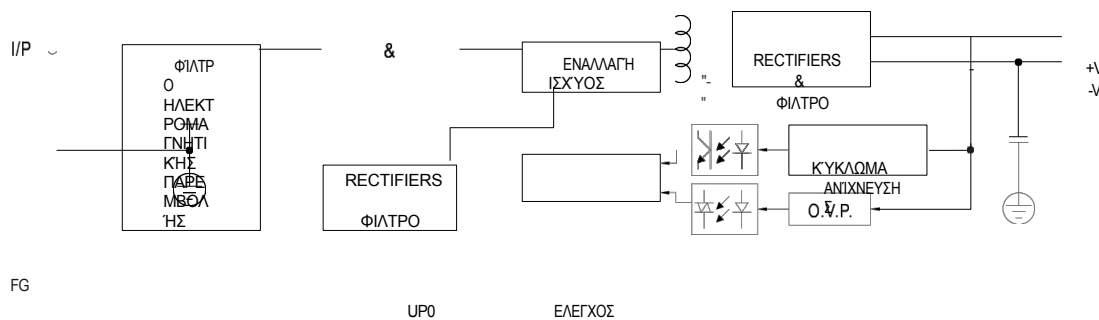

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (°C)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.