


ΚΩΔΙΚ
ΟΣ:
ΟΝΟΜ
Α:

SFG124WP

v.1.0/1

EN**SFG124WP Διακόπτης PoE 24 θυρών χωρίς τροφοδοσία για 24 κάμερες IP****Χαρακτηριστικά:**

- Διακόπτης 24 θυρών
24 θύρες PoE 10/100/1000 Mb/s (μεταφορά δεδομένων και τροφοδοσία) 2 θύρες 10/100/1000 Mb/s (θύρες TP/25, TP/26) (UpLink)
2 θύρες 1000 Mb/s (θύρες SFP/27, SFP/28) (UpLink)
- 30W για κάθε θύρα PoE, υποστηρίζει συσκευές συμβατές με το πρότυπο IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Υποστηρίζει αυτόματη εκμάθηση και αυτόματη παλαίωση διευθύνσεων MAC (μέγεθος 8K)
- Οπτική ένδειξη
- Πρόσθετα εξαρτήματα στερέωσης
- Εγγύηση – 2 έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SFG124WP είναι ένας διακόπτης PoE 24 θυρών, σχεδιασμένος για την τροφοδοσία συσκευών IP που λειτουργούν σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.3af/at. Ο διακόπτης - στις θύρες 1-16 - ανιχνεύει αυτόματα συσκευές που τροφοδοτούνται σύμφωνα με το πρότυπο PoE/PoE+. Οι θύρες με την ένδειξη TP/25 και TP/26 επιτρέπουν τη σύνδεση επιπλέον δικτυακών συσκευών μέσω υποδοχών RJ45. Ο διακόπτης είναι επίσης εξοπλισμένος με δύο υποδοχές SFP (με την ένδειξη SFP/27 και SFP/28), οι οποίες επιτρέπουν τη μετάδοση δεδομένων μέσω οπτικών ινών χρησιμοποιώντας μια μονάδα οπτικών ινών (SFP GBIC). Στον μπροστινό πίνακα υπάρχουν LED που σηματοδοτούν την κατάσταση της συσκευής.


Η τεχνολογία PoE παρέχει σύνδεση δικτύου και μειώνει το κόστος εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται η παροχή ξεχωριστού καλωδίου τροφοδοσίας σε κάθε συσκευή. Εκτός από τις κάμερες, μπορούν να τροφοδοτηθούν με αυτόν τον τρόπο και άλλες συσκευές δικτύου που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, π.χ. IP τηλέφωνα, ασύρματα σημεία πρόσβασης, δρομολογητές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Θύρες	24 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (1000 Mb/s) (SFP) με αυτόματη διαπραγμάτευση ταχύτητας σύνδεσης, αυτόματη διασαύρωση MDI/MDIX
Τροφοδοσία PoE	IEEE 802.3af/at (1+24 θύρες), 52 V DC / 30 W σε κάθε θύρα *
Πρωτόκολλα, Πρότυπα	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
Εύρος ζώνης	56 Gb/s
Μέθοδος μετάδοσης	Αποθήκευση και προώθηση
Οπτική ένδειξη λειτουργίας	Τροφοδοσία διακόπτη; Σύνδεση Κατάσταση PoE
Τροφοδοσία	48-54 V DC; 7,5 A μέγ.
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: -10 °C – +40 °C σχετική υγρασία 5%...90%, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις	Πλάτος = 442, Ύψος = 44, Βάθος = 224 [+/- 2 mm]
Πρόσθετα εξαρτήματα	Βάσεις στήριξης για RACK 19"
Καθαρό/μεικτό βάρος	2,4 / 2,8 [kg]
Κατηγορία προστασίας EN 62368-1	I (πρώτη)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C – +60 °C
Δήλωση	CE

* Η αναφερόμενη τιμή των 30 W ανά θύρα είναι η μέγιστη τιμή. Η συνολική κατανάλωση ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 360 W.

Σχέδια σύνδεσης:

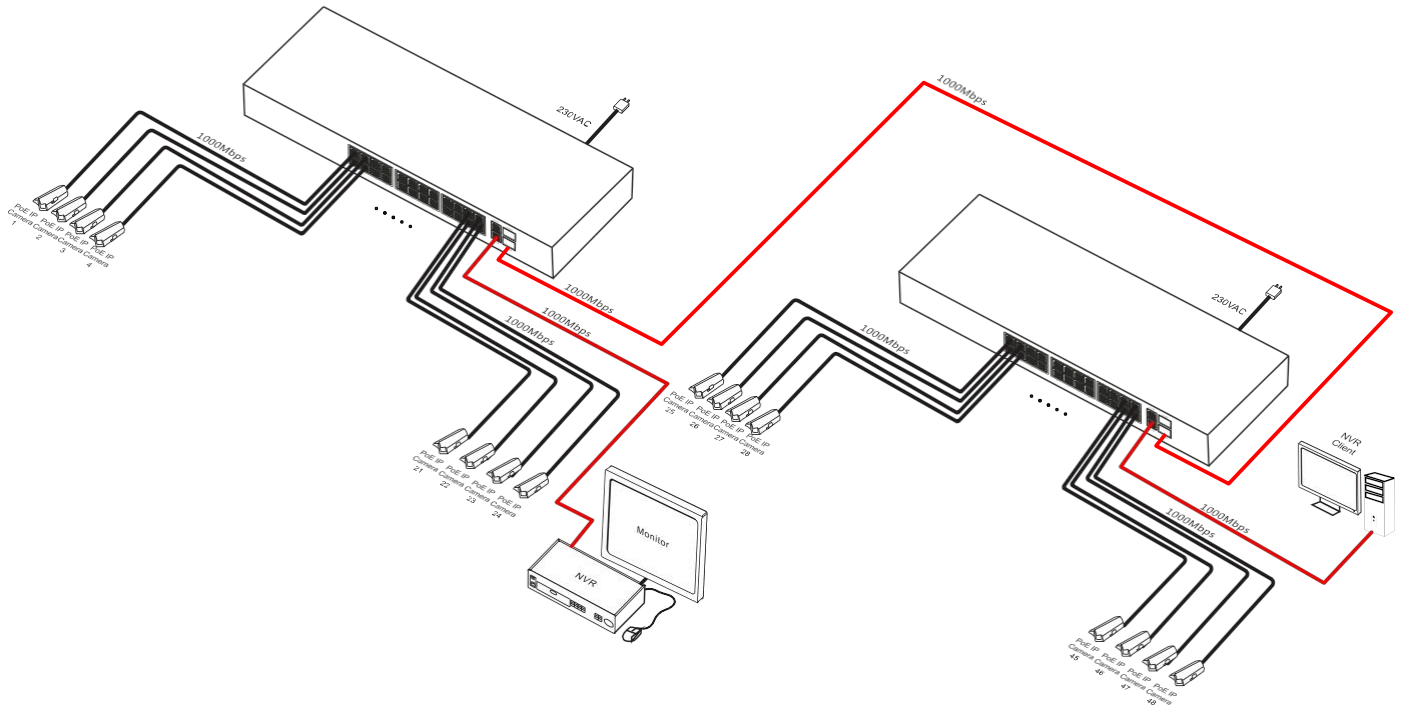

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.