

Κωδικός: **WCPR-3060** v.1.0 / I**GR**Όνομα: **Ρυθμιζόμενος βραχίονας απόστασεως για σημειακούς ανιχνευτές, 30-60 cm;
0-50°****ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ**

Ο βραχίονας προορίζεται για την τοποθέτηση σημειακών ανιχνευτών πυρκαγιάς σε χώρους με ύψος 6-12 m. Επιτρέπει την απομάκρυνση του ανιχνευτή από την οροφή, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να μην βρεθεί στη ζώνη του «αεροστρώματος» και να μπορεί ο καπνός να φτάσει σε αυτόν - σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πυρασφάλειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Διαστάσεις τοποθέτησης:	300 - 600 mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	300 x 131 x 160 [mm, +/-2]
Περιγραφή υλικού:	μεταλλικό φύλλο DC01, 1.5mm, RAL 7035 (γκρι), μεταλλικό
Εγγύηση:	2 έτη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Regulowana długość (30cm - 60cm)
- Ρυθμιζόμενη γωνία (κλίση) 0-50°
- Χρώμα RAL 7035 (γκρι ανάγλυφη υφή)
- Σίγουρη και σταθερή στερέωση των αισθητήρων

Ο βραχίονας διαθέτει:

- ρυθμιζόμενο μήκος 30-60 cm, που εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με όλες τις πυροπροστατευτικές προδιαγραφές,
- ρυθμιζόμενη βάση στήριξης στην οροφή με γωνία 50°, που επιτρέπει την τοποθέτηση σε καμπύλες διατηρώντας την κατακόρυφη θέση του αισθητήρα σε σχέση με το έδαφος,
- σταθερή κατασκευή που εξασφαλίζει αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις,
- δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορους τύπους οροφών και φέροντων κατασκευών.


Προορίζεται για τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Συστήματα ασφαλείας - εγκατάσταση ανιχνευτών πυρκαγιάς σε σημεία όπου η τυπική τοποθέτηση στην οροφή ενδέχεται να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης,
- Υψηλά και βιομηχανικά κτίρια - χώροι με ύψος 6-12 m, όπου είναι απαραίτητο να απομακρυνθεί ο ανιχνευτής από την οροφή.


Σημείωση: για την τοποθέτηση του βραχίονα απαιτούνται εξαρτήματα στερέωσης με κατάλληλη αντοχή (βίδες, αγκύρια ή χαλύβδινοι σφιγκτήρες, ανάλογα με τη δομή).

Διαμορφώσεις:

Ρυθμιζόμενο μήκος 300-530 mm

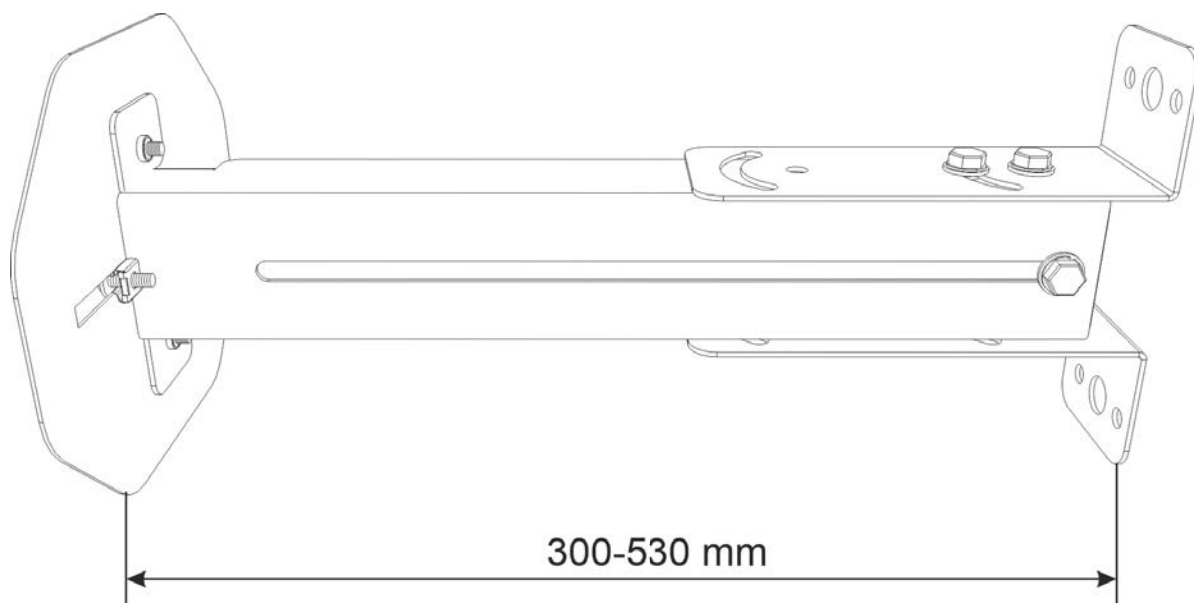

Ρυθμιζόμενο μήκος 370-600 mm

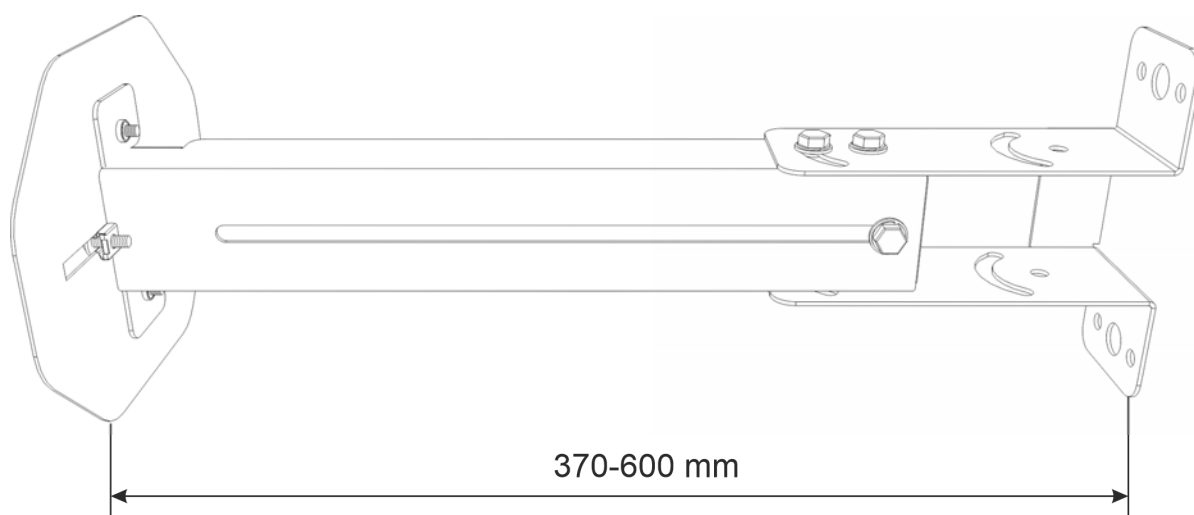

Ρύθμιση κλίσης: 0-50°

