

100 sorozat



- Jellemzők:
- Beépített USB interfész
- Hűtés szabad légkonvekcióval (ventilátor nélkül)
- Vékony méret illeszkedik a járművek pohártartójába
- Nagy hatékonyság akár 90% -ig
- 12V vagy 24V DC bemenet
- Tápfeszültség-tartomány: -15%~ +25%
- Kimeneti feszültségszabályozás: ± 10%
- Védelmek: Input fordított polaritás/Bat. Alacsony leállás/túlfeszültség/túlterhelés/túlhőmérséklet/túl rövidzárlat a kimeneten
- Kimeneti hullámforma: Szinuszhullám: Módosított szinuszhullám
- Topológia: Mikroprocesszor
- Engedélyek: E13 / EAC / CE
- 1 év garancia




MŰSZAKI ADATOK

MEGRENDELÉS SZÁM.		A301-100-F3	A302-100-F3
KIMENET	BIZTONSÁGI MODELL SZ.	A301-100	A302-100
	AC NÉMETVÁLTOZOTT FESZTÉLY Megjegyzés.1	230V	
	TELJESÍTETT TELJESÍTMÉNY	100W	
	TELJES TELJESÍTMÉNY	200W	
	WAVEFORM	Módosított szinuszhullám	
	FREQUENCIA	50Hz± 1%	
	AC SZABÁLYOZÁS	±10%	±10%
	SZABVÁNYOS CSATLAKOZÓALJZATOK	Európa*1ea	
	LED-JELZŐ	Kétszínű kijelző a bekapcsolt állapot / meghibásodás állapotának jelzésére	
	USB TÁMOGATÁS	5VDC / 500mA (max.)	5VDC / 300mA (max.)
BEMENET	EGYENÁRAM	15A	10A
	TERHELÉS NÉLKÜLI ÁRAMFELVÉTEL	0.25A	0.2A
	EGYENFESZÜLTÉG	12V	24V
	FESZÜLTÉGTARTOMÁNY	10~ 15VDC	21~ 30VDC
	TELJESÍTMÉNY (tip.)	90%	
	EGYENÁRAMÚ CSATLAKOZÓ	650± 50mm Cigaretta dugó*1ea	
	FUSE	15A* 1ea	10A* 1ea
VÉDELEM	BAT. LOW KIKAPCSOLÁS	10± 0,5V	19.5 1V±
	TÚLFESZÜLTÉG	15~ 17V	30~ 32V
	HŐMÉRSÉKLET FELETT	60 5±°C / 140±°°F (tok)	
	KIVEZETÉS RÖVID	Kikapcsolás	
	VISSZA. POLARITÁS	Nyitott biztosítókkal	
KÖRNYEZET	MUNKAHŐMÉRSÉKLET	0~ +30°C @100% terhelés, 40°C @ 50% terhelés	
	ÜZEMI PÁRATARTALOM	20%~ 90% RH nem kondenzáló	
	TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM	-30~ +70°C / -22~ +158°F, 10~ 95% RH	
	TEMP. COEFFICIENTUM	±0,05% /°C (0~ 50)°C	
BIZTONSÁG ÉS EMC	BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK	EAC TP TC 004 jóváhagyott	
	SZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS	I/P-O/P: 100M Ohm min./ 500VDC / 25°C / 70% RH	
	EMI SUGÁRZÁS	Megfelel az EN55014-1, EAC TP TC 020 szabványnak.	
	EMS IMMUNITÁS	Megfelel az EN55014-2, IEC61000-4-2,3, EAC TP TC 020 szabványnak.	
	LVD	Megfelelés az EN60950-1 szabványnak	
EGYÉB	DIMENZIÓ	φ65*170mm (átmérő*L)	
	CSOMAGOLÁS	0.55Kg ; 30db / 17.5Kg / KARTON	
	HŰTÉS	Légkonvekcióval	
	ALKALMAZÁSOK	Háztartási készülék, irodai és hordozható berendezések és jármű ...stb.	
MEGJEGYZÉS	1. A váltakozó áramú névleges kimeneti feszültséget 12,5VDC, 25VDC bemeneti feszültségen mérik.		

100 sorozat

■ Mechanikai specifikáció

Egység:mm

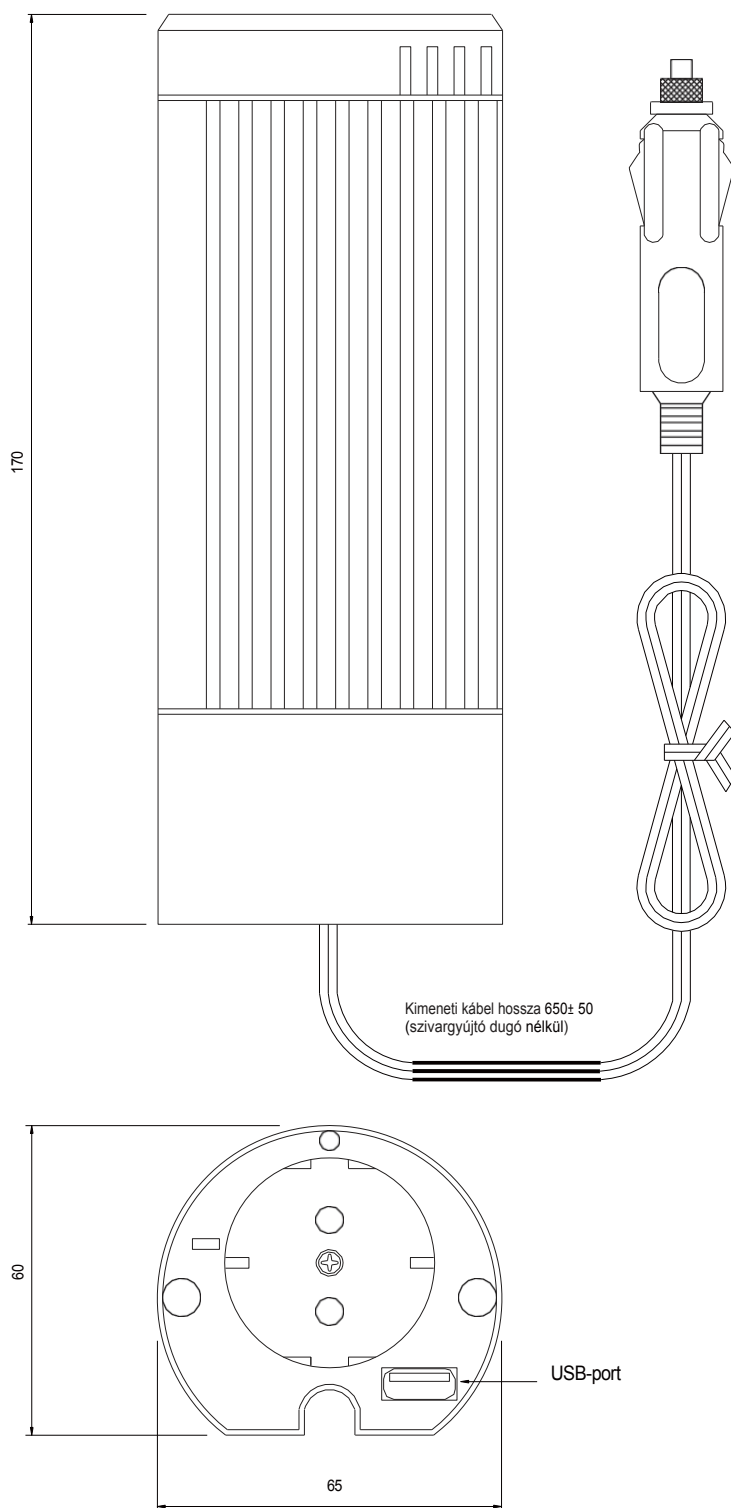

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.