



- Jellemzők:
- 12V vagy 24V DC bemenet
- Power ON-OFF kapcsoló
- bemeneti feszültségtartomány: -15%~ +25%
- Kimeneti feszültség szabályozás: ± 10%
- Védelmek: Bat. Alacsony riasztás/Bat. Alacsony leállás/túlfeszültség/túlhőmérséklet/túlkimenet rövidre zárása/ bemeneti polaritás megfordítása/túlterhelés.
- Kimeneti hullámforma: Módosított szinuszhullám
- Hűtőventilátor ON-OFF vezérlés
- Topológia: Mikroprocesszor
- Engedélyek: E13 / EAC / CE
- 1 év garancia

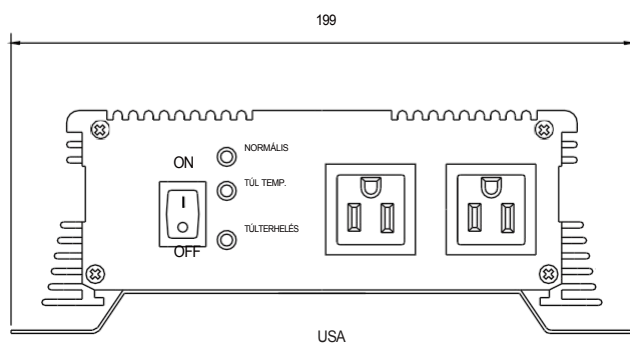
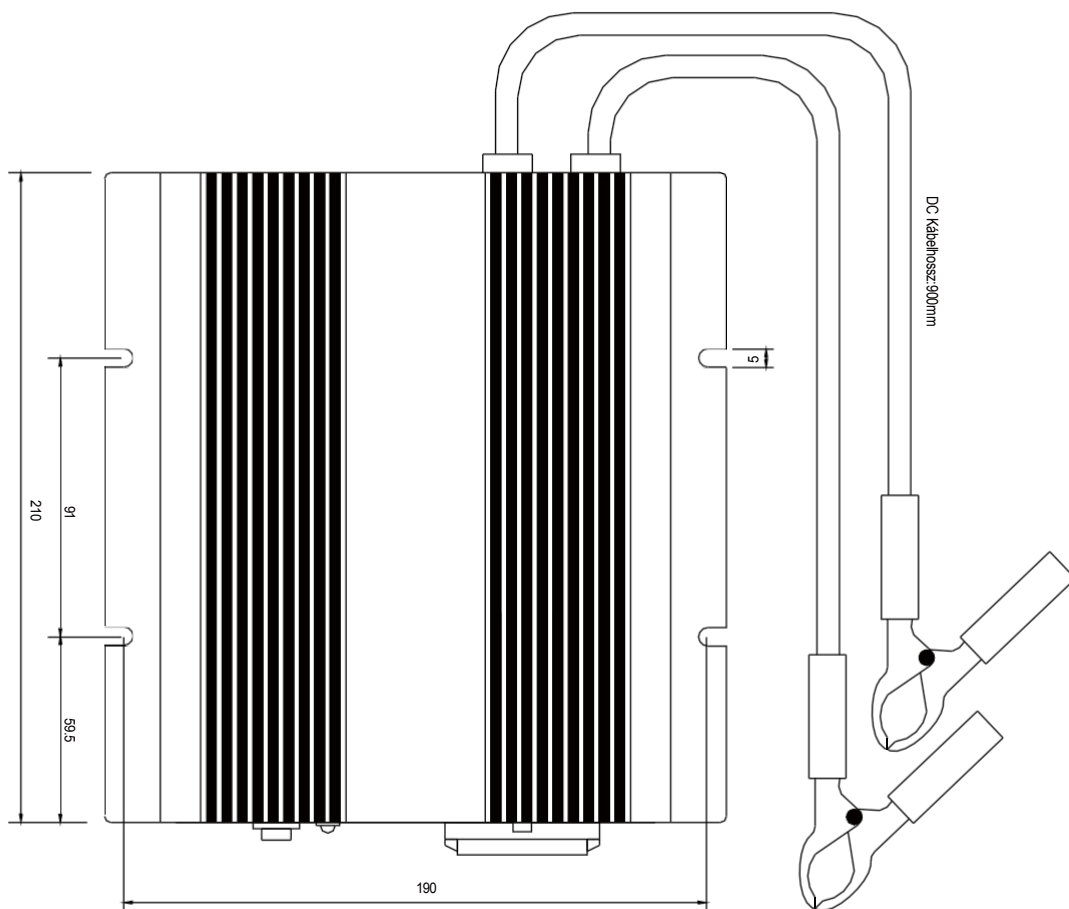
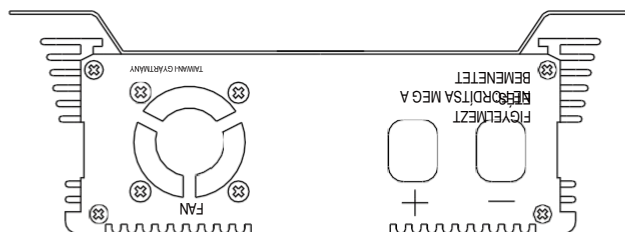

**MŰSZAKI ADATOK**

| MEGRENDÉLÉS SZÁM. | A301-600-B2                        | A301-600-F3                                                                                    | A302-600-B2                  | A302-600-F3 |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| KIJELZÉS          | BIZTONSÁGI MODELLSZÁM              | A301-600                                                                                       | A302-600                     |             |
|                   | VÁLTAKOZÓ FESZÜLTÉG                | 110V                                                                                           | 110V                         | 230V        |
|                   | TELJES TELJESÍTMÉNY                | 600W                                                                                           |                              |             |
|                   | TELJES TELJESÍTMÉNY                | 1200W                                                                                          |                              |             |
|                   | WAVEFORM                           | Módosított szinuszhullám                                                                       |                              |             |
|                   | FREQUENCIA                         | 60Hz± 1%                                                                                       | 50Hz± 1%                     | 60Hz± 1%    |
|                   | VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ SZABÁLYOZÁS        | ±10%                                                                                           | ±10%                         | 50Hz± 1%    |
|                   | SZABVÁNYOS CSATLAKOZÓALJZATOK      | TYP-2* 2 db                                                                                    | TYP-3* 1 db                  | TYP-2* 2ea  |
| BEMENET           | LED-JELZŐ                          | Zöld LED bekapcsoláskor; piros LED áramkimaradáskor                                            |                              |             |
|                   | EGYENÁRAM                          | 60A                                                                                            | 30A                          |             |
|                   | TERHELÉS NÉLKÜLI ÁRAMFELVÉTEL      | 0.5A                                                                                           | 0.6A                         | 0.38A       |
|                   | EGYENFESZÜLTÉG                     | 12V                                                                                            | 24V                          |             |
|                   | FESZÜLTÉGTARTOMÁNY                 | 10~ 15VDC                                                                                      | 21~ 30VDC                    |             |
|                   | TELJESÍTMÉNY (tip.)                | 82%                                                                                            | 85%                          |             |
|                   | EGYENÁRAMÚ CSATLAKOZÓ              | 900mm Akkumulátor klipsz*1ea                                                                   | 900mm Akkumulátor klipsz*1ea |             |
|                   | FUSE                               | 25 A * 3ea                                                                                     | 20 A * 3ea                   |             |
| VÉDELEM           | BAT. ALACSONY ALARM                | 10± 0,5V                                                                                       | 19± 0,8V                     | 21 1V±      |
|                   | BAT. LOW KIKAPCSOLÁS               | 9,5± 0,5V                                                                                      | 18± 0,8V                     | 20 1V±      |
|                   | TÚLTERHELÉS                        | >750W lekapcsolás o/p feszültség, újbóli bekapcsolás a helyreállításához                       |                              |             |
|                   | TÚLFESZÜLTÉG                       | 15~ 17V                                                                                        | 30~ 32V                      |             |
|                   | TÚLHŐMÉRSÉKLET                     | 60 5± °C / 140± °F                                                                             |                              |             |
|                   | KIMENETI RÖVIDZÁRLAT               | Kikapcsolás                                                                                    |                              |             |
|                   | BAT. POLARITÁS                     | Nyílt biztosítékkal                                                                            |                              |             |
|                   |                                    |                                                                                                |                              |             |
| KÖRNYEZET         | MUNKAHŐMÉRSÉKLET                   | 0~ +30°C @100% terhelés, 40°C @ 50% terhelés                                                   |                              |             |
|                   | ÜZEMI PÁRATARTALOM                 | 20%~ 90% RH nem kondenzáló                                                                     |                              |             |
|                   | TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET, PÁRATARTALOM | -30~ +70°C / -22~ +158°F, 10~ 95% RH nem kondenzáló                                            |                              |             |
|                   | TEMP. COEFFICIENTUM                | ±0,05% /°C (0~ 50 )°C                                                                          |                              |             |
|                   |                                    |                                                                                                |                              |             |
| BIZTONSÁG ÉS EMC  | BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK              | EAC TP TC 004 jóváhagyott                                                                      |                              |             |
|                   | SZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS             | I/P-O/P:100M Ohm min./ 500VDC / 25°C / 70% RH                                                  |                              |             |
|                   | EMI SUGÁRZÁS                       | Megfelel az EN55014-1, EAC TP TC 020 szabványnak.                                              |                              |             |
|                   | EMS IMMUNITÁS                      | Megfelel az EN55014-2, IEC61000-4-2,3, EAC TP TC 020 szabványnak.                              |                              |             |
|                   | LVD                                | Megfelelés az EN60950-1 szabványnak                                                            |                              |             |
| EGYÉB             | MTBF                               | 100Khrs min. MIL-HDBK-217F(25 )°C                                                              |                              |             |
|                   | DIMENZIÓ                           | 210*173*65mm (L*S*K)                                                                           |                              |             |
|                   | CSOMAGOLÁS                         | 2,1kg ; 8db / 20kg / KARTON                                                                    |                              |             |
|                   | HŰTÉS                              | ventilátorral, >50% terhelés ventilátor bekapcsolva                                            |                              |             |
|                   | ALKALMAZÁSOK                       | Háztartási készülék, elektromos szerszámok, irodai és hordozható berendezések és jármű ...stb. |                              |             |

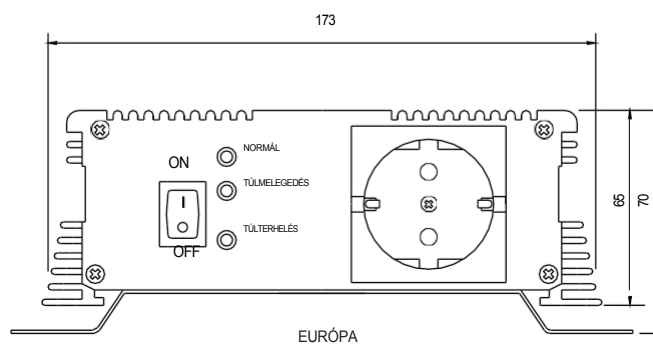
**■ AC kimeneti csatlakozók (opcionális)**

|         |         |         |           |            |         |
|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|
|         |         |         |           |            |         |
| TÍPUS-1 | TÍPUS-2 | TÍPUS-3 | TÍPUS-4   | TÍPUS-5    | TÍPUS-6 |
| JAPÁN   | USA     | EURÓPA  | UNIVERSAL | AUSZTRÁLIA | UK      |

**Mechanikai specifikáció**



USA



EURÓPA

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.